

Compteurs horaires électromécaniques pour montage encastré ou sur socle

2



631



632.4




631 A2

- ▶ Compteurs horaires sans remise à zéro
- ▶ Boîtier avec cadre frontal 48 x 48 mm, 52 x 52 mm ou Ø 58 mm
- ▶ Socle et cache-bornes pour montage sur rail ou mural
- ▶ Couleur grise ou noire
- ▶ Approbations CE, VDE et UL/CSA
- ▶ Témoin d'indication de fonctionnement

Caractéristiques communes

- ▶ Capacité de comptage : 99 999,99 h
- ▶ Chiffres : 1,5 x 3,5 mm avec loupe 4 mm; blancs sur fond noir et décimales noires sur fond blanc
- ▶ Tensions standard : 115 ou 230 V AC ± 10 %, 10 à 80 V DC
- ▶ Tensions spéciales : 12, 24, 36 à 48 ou 400 V AC; 2 à 20 V DC ou 80 à 220 V DC
- ▶ Fréquence : 50 ou 60 Hz pour versions AC
- ▶ Consommation : 10 mA pour tension AC; 0,5 à 27 mA pour 2 à 20 V DC; 1,5 à 15 mA pour 10 à 80 V DC; 1,5 à 4,5 mA pour 80 à 220 V DC
- ▶ Degré de protection : frontal IP 65, bornier IP 20
- ▶ Température admissible : -20 à +70 °C
- ▶ Fixation : par clips intégré ou étrier pour paroi ≤ 10 mm
- ▶ Poids : 46 g

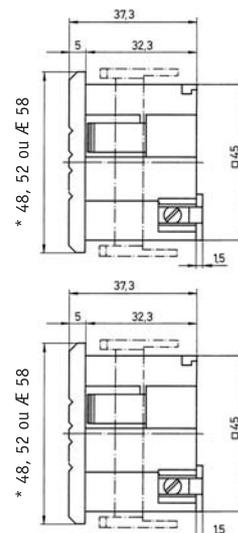

Options (veuillez-nous consulter)

- ▶ Cadre 55 x 55 ou 72 x 72 mm
- ▶ Cache 53 x 53 mm
- ▶ Boîtier étanche
- ▶ Fixation par étrier à molette

RÉFÉRENCES DE COMMANDE (→ tension à spécifier)		COULEUR	RACCORDEMENT	CADRE FRONTAL mm	DÉCOUPE mm	MONTAGE
AC	DC					
631	629	gris	vis	52 x 52	□ 45,2 ou Ø 50,2	encastré
632	630	noir	vis	52 x 52	□ 45,2 ou Ø 50,2	encastré
631.1	629.1	gris	cosses	52 x 52	□ 45,2 ou Ø 50,2	encastré
632.1	630.1	noir	cosses	52 x 52	□ 45,2 ou Ø 50,2	encastré
631.2	629.2	gris	vis	48 x 48	□ 45,2	encastré
632.2	630.2	noir	vis	48 x 48	□ 45,2	encastré
631.3	629.3	gris	cosses	48 x 48	□ 45,2	encastré
632.3	630.3	noir	cosses	48 x 48	□ 45,2	encastré
631.4	629.4	gris	vis	Ø 58	Ø 50,2	encastré
632.4	630.4	noir	vis	Ø 58	Ø 50,2	encastré
631.5	629.5	gris	cosses	Ø 58	Ø 50,2	encastré
632.5	630.5	noir	cosses	Ø 58	Ø 50,2	encastré
631 A2	629 A2	gris	vis	48 x 48	-	sur socle
632 A2	630 A2	noir	vis	48 x 48	-	sur socle