




DMG 2T KNX

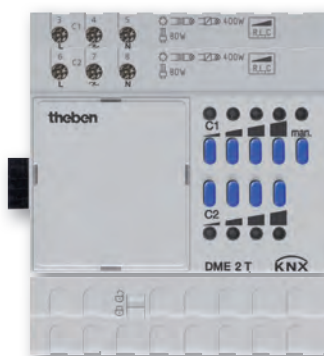

DME 2T KNX

ACTIONNEURS DE VARIATION UNIVERSEL À 2 CANAUX MIX 2



DESCRIPTION





- Variation de lampes à incandescence, à halogène basse et haute tension, LED variables
- Également compatible avec les lampes à économie d'énergie variables
- Permet également de commander des ventilateurs
- Chaque module de base peut recevoir jusqu'à 2 modules d'extension MIX 1 ou MIX 2
- L'appareil et le module de bus KNX peuvent être remplacés indépendamment l'un de l'autre
- Le module de bus KNX amovible permet de remplacer les appareils sans qu'une reprogrammation soit nécessaire
- La mise en service manuelle et la commande des actionneurs de commutation sont également possibles sans le module de bus KNX
- Affichage de l'état de commutation de chaque canal via des LED
- Commande manuelle sur l'appareil (même sans tension de bus)
- Puissance de variation: 400 W/VA par canal ou 1 x 800 W/VA en fonctionnement en parallèle
- En cas d'utilisation du booster de variation DMB 1T KNX, la puissance de variation peut être élargie à 300 W/VA. Puissance jusqu'à 2000 W/VA par un max de 4 booster possible
- Identification automatique de charge (désactivable)
- Pour charges R, L et C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	DMG 2T KNX	DME 2T KNX
Module	Module de base MIX 2	Module d'extension MIX 2
Extension	Extensible à 6 canaux max.	Permet une extension à 6 canaux
Tension d'alimentation	230 V AC, 50 Hz	
Consommation stand-by	0,9 W	0,6 W
Largeur	4 modules	
Type de lampes	Lampes à incandescence, lampes à halogène basse et haute tension, lampes fluocompactes et lampes LED dimmables (sans réserve de charges minimum)	
Puissance de commutation min.	5 W	
Température ambiante	-5 °C à +45 °C	
Degré de protection	IP 20	
Classe de protection	II selon EN 60 669	

SCHEMAS DE RACCORDEMENT



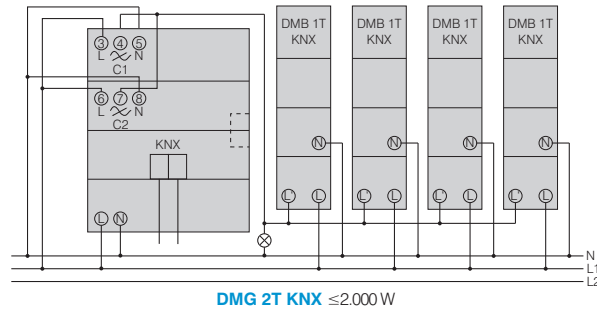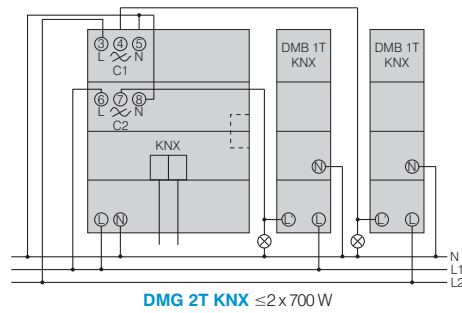

REFERENCES DE COMMANDE

DMG 2T KNX	Module de base MIX 2
DME 2T KNX	Module d'extension MIX 2