

Functiebeschrijving




- Digitale schakelklok met weekprogramma
- 2 kanalen
- Tekstgestuurde programmering op het display
 - Datum en tijd vooraf ingesteld
 - Volledig bedienbaar zonder netaansluiting
- 84 geheugenplaatsen
- Interface voor OBELISK top2 geheugenkaart (pc-programmering)
 - 2. insteekbaar schakelprogramma
 - Kopiëren van programma's
 - Programma-back-up
- 10 jaar gangreserve (lithiumbatterij)
- AAN-UIT schakeltijden
- Impulsprogramma
- Cyclusprogramma
- Schakelvoorselectie
- Schakeling continu AAN/UIT
- Countdown-timer
- Geïntegreerde bedrijfsurenteller
 - Resetmogelijkheid
 - Servicefunctie voor de bewaking van onderhoudsintervallen
- Vakantieprogramma
- 2 toevalprogramma's
- Displayverlichting (uitschakelbaar)
- PIN-codering
- Automatische zomer-/wintertijdschakeling
 - Deactiveerbaar
 - Omschakelregels voor Europa, VS en andere landen zijn reeds opgeslagen
 - Eigen omschakelregel of omschakeling op vaste datum selecteerbaar

Technische specificaties


Bedrijfsspanning	230 – 240 V AC
Frequentie	50 – 60 Hz
Soort montage	Frontpaneelinbouw/wandmontage
Soort contact	Wisselcontact
Schakeluitgang	Faseonafhankelijk
Openingswijdte	< 3 mm (μ)
Programma	Weekprogramma
Programmafuncties	AAN-UIT, Impuls, Cyclus
Aantal kanalen	2
Aantal geheugenplaatsen	84
Gangreserve	10 jaar
Schakelvermogen bij 250 V AC, $\cos \varphi = 1$	6 A
Schakelvermogen bij 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$	6 A
Gloeï-/halogeënlampbelasting 230 V	1200 W
Energiespaarlampen 230 V	90 W
TL-lampbelasting (VVG) niet gecompenseerd	1000 VA
TL-lampbelasting (VVG) seriegecompenseerd	1000 VA

TL-lampbelasting (VVG) parallel gecompenseerd	400 VA 42 µF
Kortste schakeltijd	1 s
Gangnauwkeurigheid bij 25 °C	$\leq \pm 0,5$ s/dag (Quarts) bij 25 °C
Tijdbasis	Quarts
Standby verbruik	1,1 W
Geheugenkaart meegeleverd	–
Type aansluiting	Schroefklemmen
Bedieningselementen	4 tiptoetsen, 1 resetknop
Behuizing- en isolatiemateriaal	Tegen hoge temperaturen bestendige, zelfdovende thermoplasten
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1
Omgevingstemperatuur	-30 °C ... +55 °C

Aansluitschema's

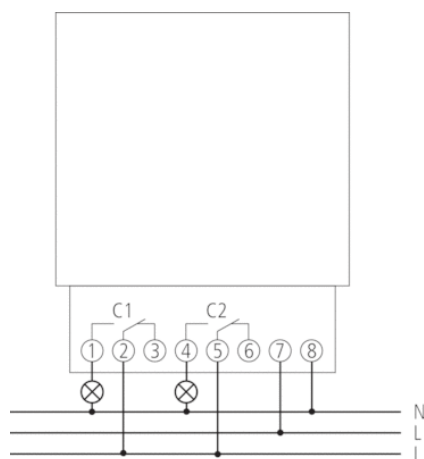

Maattekeningen

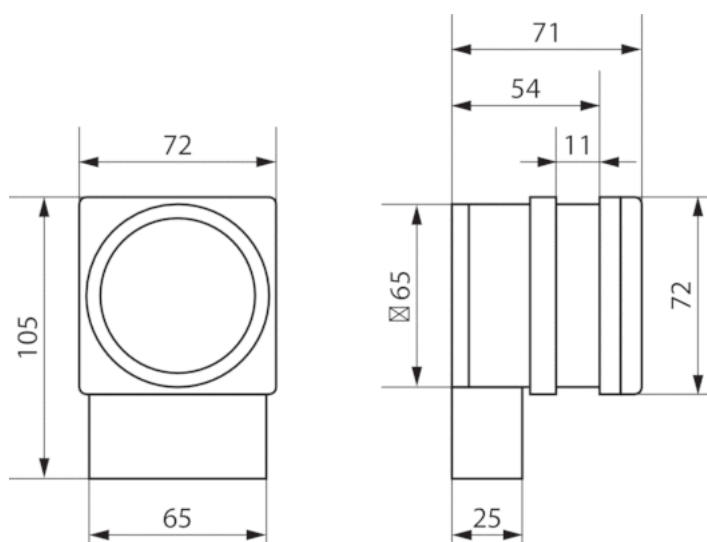

Accessoires

PC-Programmeerset OBELISK top2

- Artikelnr.: 9070409
[Details ► www.theben.de](http://www.theben.de)



Geheugenstick OBELISK top2

- Artikelnr.: 9070404
[Details ► www.theben.de](http://www.theben.de)



Snelkoppeling 72 x 72

- Artikelnr.: 9070071
[Details ► www.theben.de](http://www.theben.de)

