

Functiebeschrijving





- Universele dimmer voor R-, L- en C-Last met automatische lastherkenning
- Comfortinstelling met wek- en sluimerfunctie (ook deactiveerbaar), bijv. voor kinderkamers
- Instelbare dimsnelheid (bij automatische functies)
- Eén- en tweeknopsbediening voor zeer eenvoudige bediening
- Max. 3 lichtscènes oproepbaar via aparte ingang (diodemodule voor meer dan één lichtscène vereist)
- Centraal AAN/UIT of lichtscène voor max. 10 apparaten met één impulsdrukker mogelijk
- Functie trappenhuisverlichting met dimfunctie volgens DIN 18015 – 2 (naschakelbaar, langtijdfunctie)
- Regelbaar met impulsdrukker of schakelaar bijv. voor de combinatie met aanwezigheidsmelders of schakelklok
- 400 W dimvermogen, 80 W dimbare energiespaarlampen (ESL), 60 W dimbare LED
- Helderheidsdrempel kan individueel worden opgeslagen
- Instelbare minimumlichtsterkte (vereist voor ESL-Energy Saving Lamps en LED)
- Multispanningsingang, bijv. voor intercominstallaties
- Laag standby-verbruik
- Memoryfunctie bij stroomstoring
- Automatische elektronische uitschakeling bij overbelasting en te hoge temperatuur
- Dim-inschakelfunctie
- Continu AAN-functie (testfunctie)
- Geen minimumbelasting nodig
- Soft-AAN en Soft-UIT ontzien de verlichting
- Bij gebruik van de dimbooster DMB 1 T KNX kan het dimvermogen worden uitgebreide met 300 W


Technische specificaties

Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Breedte	1 TE
Soort montage	DIN-rail
Standby verbruik	0,2 W
Gloeï-/halogeenlampbelasting	400 W
Trafos elektronisch (C)	300 W
Trafos inductief (L)	400 W
Energiespaarlampen	80 W (dimbar)
LED	60 W
Omgevingstemperatuur	-30 °C ... +50 °C
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP 20

Aansluitschema's

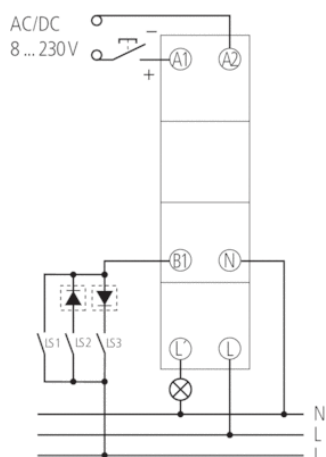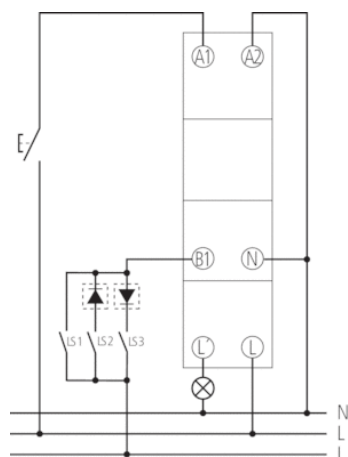

Maattekeningen

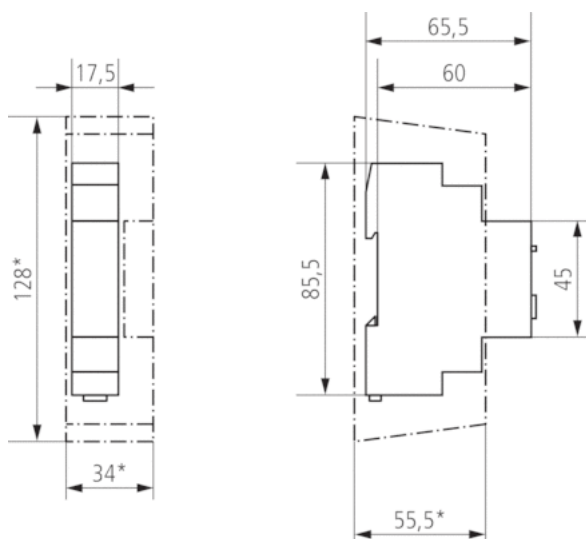

Accessoires

Wandmontageset 17,5 mm

- Artikelnr.: 9070065
[Details](#) ► www.theben.de



Diodemodule

- Artikelnr.: 9070367
[Details](#) ► www.theben.de



Frontpaneelinbouwset

- Artikelnr.: 9070001
[Details](#) ► www.theben.de

