


DM 4 T KNX

: 4940275

DM 4 T KNX

: 4940275



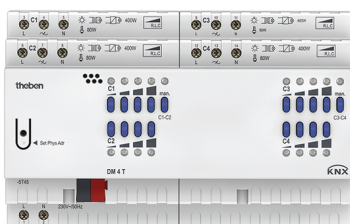


- 4-voudige universele dimactor
- Voor het dimmen van gloeilampen, LV- en HV-halogenelampen, dimbare LED
- Ook geschikt voor het dimmen van dimbare spaarlampen
- Ook geschikt voor de aansturing van ventilatoren
- Schakeltoestand weergave met LED's voor elk kanaal
- Handmatige bediening op het apparaat (ook zonder busspanning)
- Dimvermogen: 400 W/VA per kanaal of 1 x 800 W/VA in parallelbedrijf
- Bij gebruik van de dimbooster DMB 1 T KNX kan het dimvermogen worden uitgebreid met 300 W/VA. Dimvermogen tot een maximum van 2000 W/VA door 4 Booster mogelijk
- Automatische lastherkenning (deactiveerbaar)
- Voor R-, L- en C-Last

Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤ 4 mA
Bedrijfsspanning	230 V AC
Frequentie	50 Hz
Standby verbruik	~1,5 W
Breedte	8 TE
Soort montage	DIN-rail
Type aansluiting	Schroefklemmen Busaansluiting: KNX-busklem
Max. kabeldiameter	Massief: 0,5 mm ² (Ø 0,8) t/m 4 mm ² litzedraad met adereindhuls: 0,5 mm ² t/m 2,5 mm ²
Aantal kanalen	4
Lampsoorten	Gloeilampen, LV- en HV-halogenelampen, dimbare energiespaarlampen en LED
Schakelvermogen per kanaal	400 W
Schakelvermogen in parallelbedrijf	800 W
Schakelvermogen dimbare Energiespaarlampen per kanaal	80 W
Schakelvermogen dimbare 230 V LED per kanaal	60 W
Schakelvermogen min.	5 W
Max. kabellengte	100 m
Omgevingstemperatuur	-5 °C ... +45 °C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 669

DM 4 T KNX

: 4940275

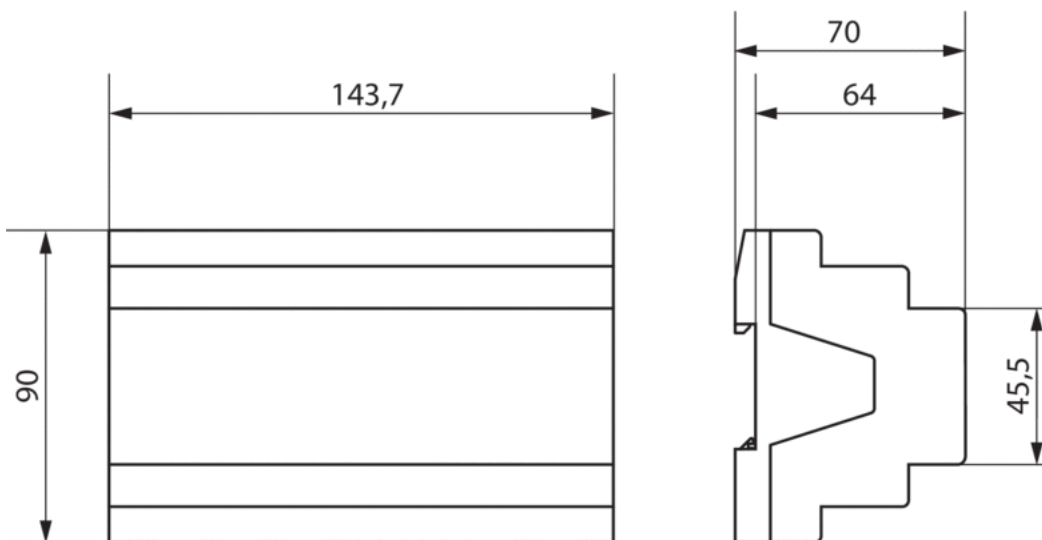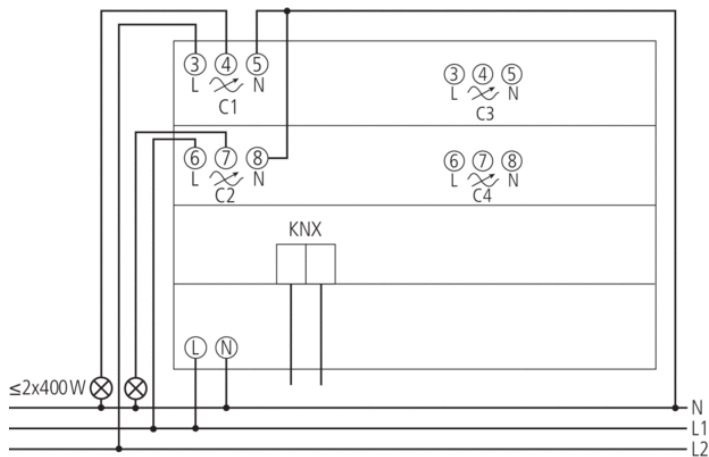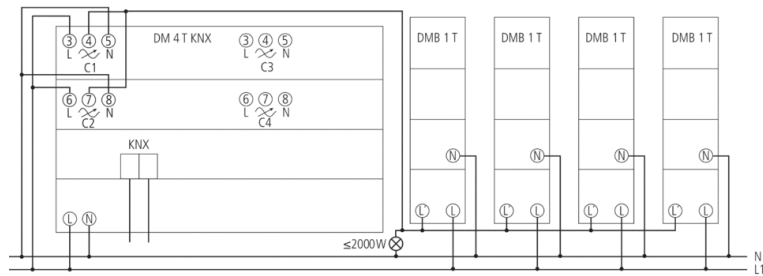

DMB 1 T KNX

■ : 4930279

► www.theben.de

