


Description des fonctions


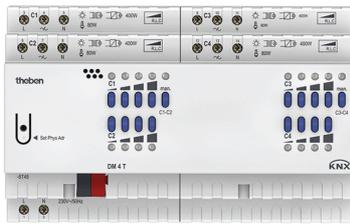


- Actionneur de variation universel à 4 canaux
- Variation de lampes à incandescence, à halogène basse et haute tension, LED variables
- Également compatible avec les lampes à économie d'énergie variables
- Permet également de commander des ventilateurs
- Affichage de l'état de commutation de chaque canal via des LED
- Commande manuelle sur l'appareil (même sans tension de bus)
- Puissance de variation : 400 W/VA par canal ou 1 x 800 W/VA en fonctionnement en parallèle
- En cas d'utilisation du booster de variation DMB 1 T KNX, la puissance de variation peut être élargi à 300 W/VA. Puissance jusqu'à 2000 W/VA par un maximum de 4 booster possible
- Identification automatique de charge (désactivable)
- Pour charges R, L et C


Caractéristiques techniques

Tension de service KNX	Tension du bus, ≤4 mA
Tension d'alimentation	230 V AC
Fréquence	50 Hz
Consommation stand-by	~1,5 W
Largeur	8 modules
Type de montage	Rail DIN
Type de raccordement	Bornes à vis Raccordement du bus : Borne de bus KNX
Section de câble maximale	Rigide : 0,5 mm ² (Ø 0,8) jusqu'à 4 mm ² Toron avec bague d'extrémité : 0,5 mm ² à 2,5 mm ²
Nombre de canaux	4
Type de lampes	Lampes à incandescence, lampes à halogène basse et haute tension, lampes fluocompactes et LED dimmables
Puissance de commutation par canal	400 W
Puissance de commutation en fonctionnement en parallèle	800 W
Puissance de commutation lampes fluocompactes dimables par canal	80 W
Puissance de commutation 230 V LED dimables par canal	60 W
Puissance de commutation min.	5 W
Longueur de câble max.	100 m
Température ambiante	-5 °C ... +45 °C
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	II selon EN 60 669

Schémas de raccordement

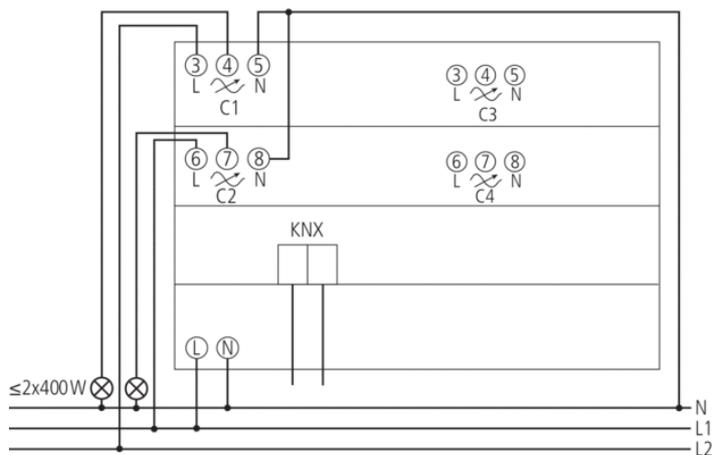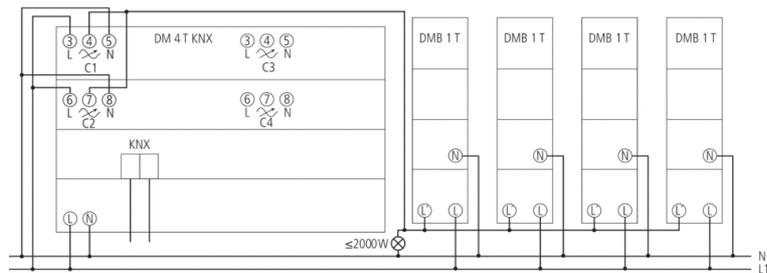

Plans d'encombrement

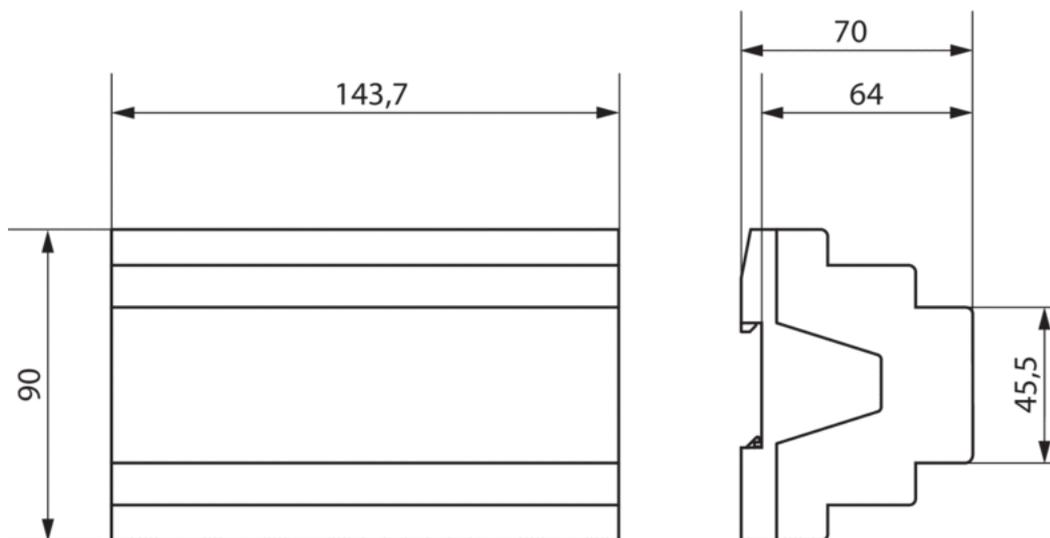

Réf.: 4940275

Accessoires

DMB 1 T KNX

- Réf.: 4930279
Détails ► www.theben.de

