



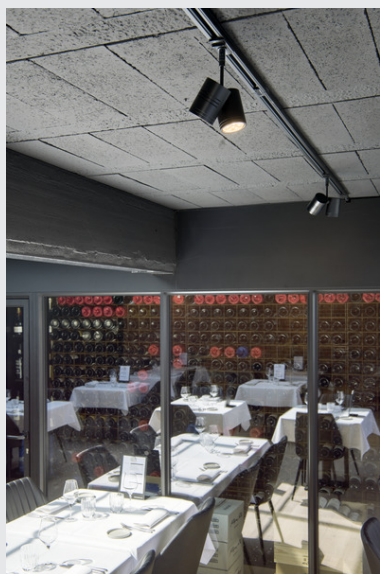

BIMA 2

spot voor 1-fase 230V stroomrail, tweevlammig, QPAR51, mat zwart, max. 50W, incl. 1-fase adapter

Tweevlammig draai- en richtbare hoogvolt spot BIMA 2 met passende adapter voor het 1-fase 230V railsysteem. Het aluminium armatuur is door de geïnstalleerde GU10 fitting geschikt voor halogeen- en LED-lampen. De beide spots kunnen gescheiden van elkaar vrij gezwenkt worden.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	143430
Fitting	GU10
Lamp	QPAR51
Aantal fittingen	2
Inclusief lampen	Geen
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Zwenkbereik	200 °
Horizontaal draaibereik	350 °
Lengte	8 cm
Hoogte	14 cm
Diameter	6 cm
Nettogewicht	0.407 kg
Brutogewicht	0.52 kg
IP-code	IP 20
Beschermingsklasse	II
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,rail plafond
Wattage	50 W
Kleur	zwart
BIG WHITE pagina	482

Aanbevolen Lichtbron

1004972	LED QPAR51 , lichtbron GU10 2700K 36°
1004973	LED QPAR51 , lichtbron GU10 3000K 36°
1005076	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 2700K, wit
1005083	LED lichtbron QPAR51 , GU10, 4000K, zwart