




UT9200

BELDRUKKERMODULE ULTRA

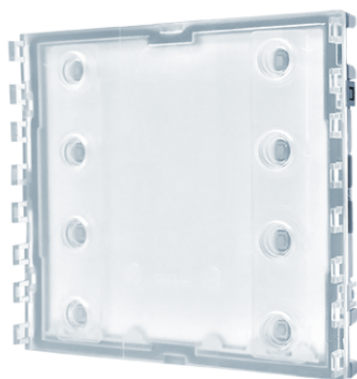

Drukknopmodule voor deurstation Ultra, compatibel met alle systemen. Geschikt voor 8 drukknoppen, uitgevoerd in hoogwaardig kunststof, dat is behandeld om vergeling en vertroebeling tegen te gaan, of in aluminium. Uit te breiden met 4 enkele drukknoppen (4 drukknoppen), 4 dubbele drukknoppen (8 drukknoppen) of met blindplaat. Automatische uitschakeling van de achtergrondverlichting van de naamkaders overdag door middel van de schemersensor van de audiomodule of de gecombineerde audio/videomodule. Witte naamkaderverlichting. Afmetingen: 1 module Ultra. Afmetingen: 100x90x35mm

AWARDS

DESIGN
MILANO



UT9200

BELDRUKKERMODULE ULTRA

COMPATIBELE SYSTEMEN

Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 4888C	Ja
Audio/video Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio Simplebus 2 met voeding art. 1210/1210A	Ja
Audio/video Simplebus 1	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP	Ja

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Absorptie in stand-by (mA)	0.4
Type voeding	Voeding via videodeur-toegangsbus
Maximale absorptie (W)	0.4

HARDWAREFUNCTIES

Aantal knoppen (n°)	8
---------------------	---

INSTELLINGEN

Helderheid achtergrondverlichting	Ja
-----------------------------------	----

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Bedrijfsvochtigheid (RH max - %) (%)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV

FUNCTIES

Kleur van achtergrondverlichting	Wit, Uit
Soort roepen	Knoppen
Naleving en certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
Materiaal	Polycarbonaat

**UT9200****BELDRUKKERMODULE ULTRA****FUNCTIES**

Productkleur	Doorzichtig
Productdiepte (mm)	35
Product hoogte (mm)	90
Productbreedte (mm)	100
Typologie	Modulaire
Type knoppen	Mechanische

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
Voedingsspanning	33VDC

ALGEMENE GEGEVENS

Gewicht van het product (g)	275
-----------------------------	-----

MONTAGE/INSTALLATIE

Inbouwmontage	Ja, met een speciaal accessoire
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire