

M12 FEMALE 0° B CODED SHIELDED WIREABLE SCREW TERM.

5 POLE max. 0.75mm² 6-8mm PROFIBUS

Female straight

M12, 5-pole

B-coded

shielded

Screw terminals

Sealing range (cable Ø): 6...8 mm




The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request.

[Link naar het product](#)

Afbeelding



Female

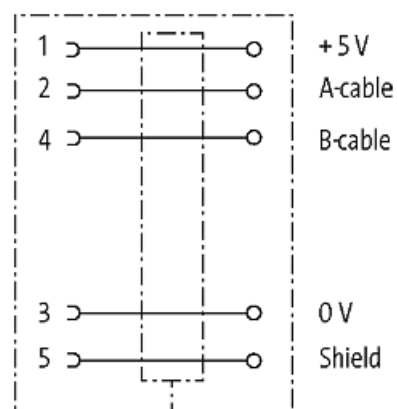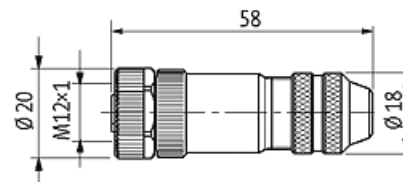

Product van afwijken van afbeelding

Toelatingen



Meer info

De informatie in dit datablad is met de groots mogelijke zorg samengesteld.
Aansprakelijkheid beperkt tot grove nalatigheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit. Status: 01/21

Murrelektronik bv | Noorderlaan 147-b9 | B-2030 Antwerpen | Fon +32 (0)380 868 81 | Fax | shop@murrelektronik.be | shop.murrelektronik.be

**Form**

Form	14021
------	-------

General data

Pollution Degree	3
Dimensions H×W×D	57×20×20 mm
Temperature range	-40...+85 °C
Material (gasket)	FKM

Technical Data

Operating voltage	max. 60 V AC/DC
Rated surge voltage	1.5 kV
Operating current per contact	max. 4 A
Material group	IEC 60664-1, category II
Connection cross section	max. 0.75 mm²
Coding	B-coded
Sealing range (cable Ø)	6...8 mm
Locking of ports	Screw thread (M12×1 mm) recommended torque 0.6 Nm, self-securing
Protection	IP67 inserted and tightened (EN 60529)
Locking material	Zinc die casting, matte nickel plated
Housing	Zinc die casting, matte nickel plated

Commerciële gegevens

Douane tarief nummer	85366990
EAN	4048879198622
eClass	27279221
Land van oorsprong	DE
Verpakkingseenheid	1