# **Gripple Y universel**




Système Gripple complet offrant deux points de suspension pour un seul point d'ancrage.

### **AVANTAGES**


- Centre de gravité et stabilité améliorés grâce aux deux points de suspension.
- Utilisé avec l'embout crochet, il présente une solution idéale pour les équipements nécessitant un entretien ou un accès régulier.
- Disponible avec tous les embouts de la gamme, dans les tailles de Gripple N°1 à N°3 avec coefficient de sécurité de 5:1.
- L'accessoire Y est conçu pour être utilisé avec une suspension Gripple standard pour de plus grandes hauteurs de chutes et un ajustement plus pratique.
- Réalisable sur mesure selon les besoins du client.





## **EXEMPLES D'INSTALLATION**












Accessoire Y embout crochet sur un Accessoire Y embout maillon rapide sur un chemin de câble panneau radiant

Accessoire Y avec étrier G sur un chemin de câble

Accessoire Y embout butée sur un luminaire

## SPÉCIFICATIONS PRODUITS ET EMBOUTS

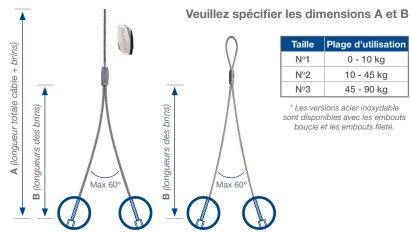

Taille	Plage d'utilisation
Nº1	0 - 10 kg
N°2	10 - 45 kg
N°3	45 - 90 kg

<sup>\*</sup> Les versions acier inoxydable sont disponibles avec les embouts boucle et les embouts fileté.



#### **Embout** œillet 90°

Du N°1 au N°3





Du N°1 au N°3







Embout taraudé Du N°1 au N°3

Embout œillet

Du N°2 au N°3



**Embout crochet** 



**Embout butée** Du N°1 au N°3

Du N°1 au N°3



**Embout bac** 

Du N°1 au N°3

acier Du N°1 au N°3

rapide