



Stevig, gebruiksklaar ondersteuningssysteem voor beperkte ruimtes. Voor snelle, flexibele installatie van kabelgoten en -banen, ventilatiekanalen, leidingen en andere technieken.

VOORDELEN

- **Snel** – tot 6 keer sneller te installeren dan traditionele methodes
- **Efficiënt** – gebruiksklaar systeem dat knippen van draadstangen en rails op de werf overbodig maakt
- **Zonder gereedschap** – horizontale rail kan tijdens installatie zonder waterpas in de hoogte versteld worden
- **Veilig** – vergrendeling om systeem na installatie op zijn plaats te houden
- **Geen afval** – verticale steunen kunnen netjes onder horizontale rail weggeklapt worden
- **Beperkte ruimtes** – meerlagige installatie mogelijk
- **Eenvoudig af te meten** – markeringen aan zijkant van rail kunnen gebruikt worden om gaten op plafond aan te duiden
- **Plaatsbesparende opslag** – systemen kunnen gestapeld opgeslagen worden

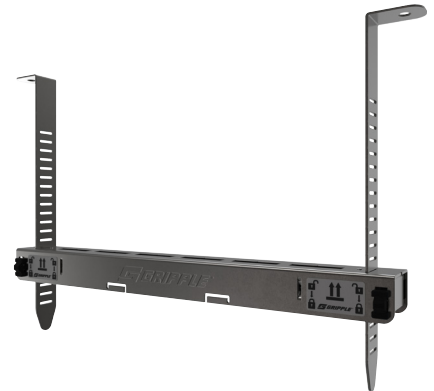


INSTALLATIE & AFSTELLING

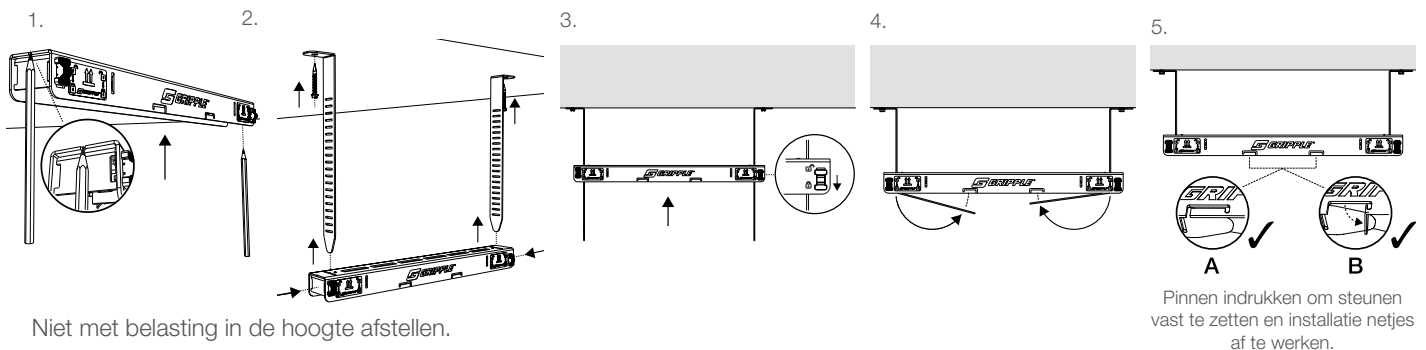


SPECIFICATIES

Horizontale rail

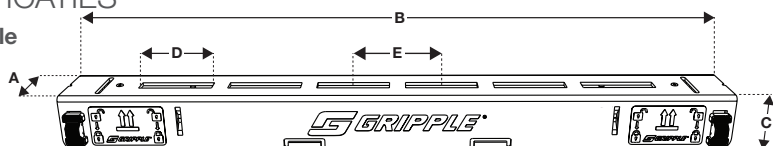

Horizontale rail	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Afstand tussen verticale steunen	Maximale puntbelasting	Max. gelijkmatig verdeelde belasting
FTB250	44	309	35	45	55	250 mm	90 kg	180 kg (3:1)
FTB350	44	409	35	45	55	350 mm	90 kg	180 kg (3:1)
FTB450	44	509	35	45	55	450 mm	90 kg	180 kg (3:1)
FTB600	44	659	35	45	55	600 mm	90 kg	180 kg (3:1)
FTB750	44	809	35	45	55	750 mm	90 kg	180 kg (3:1)
FTB900	44	959	35	45	55	900 mm	90 kg	180 kg (3:1)
FTB1050	44	1 109	35	45	55	1 050 mm	90 kg	180 kg (3:1)
FTB1200	44	1 259	35	45	55	1 200 mm	90 kg	180 kg (3:1)
FTB1500	44	1 559	35	45	55	1 500 mm	90 kg	180 kg (3:1)

Verticale steun

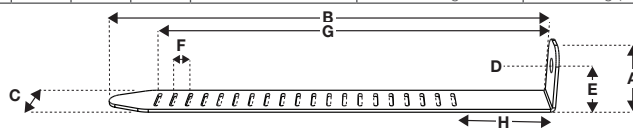

Verticale steun	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (Ø)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Max. werkbelasting (per steun)
FTT285	40	285	28	10,1	24	10	250	50	90 kg (5:1)
FTT535	40	535	28	10,1	24	10	500	50	90 kg (5:1)
FTT785	40	785	28	10,1	24	10	750	250	90 kg (5:1)
FTT1035	40	1 035	28	10,1	24	10	1 000	500	90 kg (5:1)

BEVESTIGINGSMETHODES

- Spreidankers
- Betonschroeven
- Houtschroeven

Werkbelasting van de bevestigingen controleren. Deze kan verschillen van de waarde voor de Fast Trak.

Neem voor meer informatie over de bevestigingsmethodes contact op met onze commerciële dienst of surf naar onze website www.gripple.com

TECHNISCHE INFORMATIE

Maximale werkbelasting:

zie tabel met specificaties

Materiaal:

BS EN 10346:2009 DX51D (zacht staal)

Knop - Plastic

Gecertificeerd door:

UL

Lloyds

Element (gewicht)

CERIB (brand)

TUV

APAVE