




Ontworpen voor het ophangen van verlichting, signalisatie, akoestische baffles en installaties op plekken waar esthetiek belangrijk is.

VOORDELEN


- Eenvoudige bediening - met één hand af te stellen
- Modern uiterlijk ter aanvulling op de uitvoering van de ophanging
- Uitgebreid assortiment aan eindbevestigingen, maakt montage op de meeste plekken mogelijk
- Verschillende uiteinden verkrijgbaar voor verschillende type bevestigingen
- Geleverd als gebruiksklare set met standaard kabellengtes van 1-10 meter
- Verkrijgbaar met een kabel met diameter 1,5 mm voor maximale discretie van het Ophangstelsel



INSTALLATIE & AFSTELLING



PRODUCTSPECIFICATIES

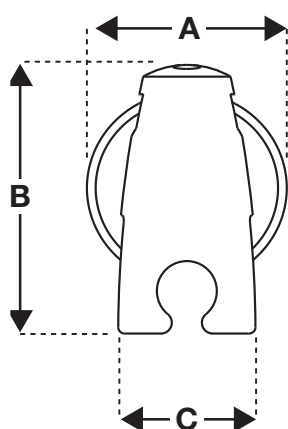

Dimensie	(mm)
A	16
B	21,5
C	11

BESCHIKBARE EINDBEVESTIGINGEN



Neem voor meer gedetailleerde informatie contact op of kijk op onze website www.gripple.com

EXTRA INFORMATIE

Maximale veilige werkbelasting:

15 kg, veiligheidscoëfficiënt 5:1

Materiaal :

Omhuysel - Zamac ZA2

Blokkermechanisme - Messing


Drukknop - Acetaal (POM)

Plating - Glimmend (BS 4758)



De Angel-serie is nu nog veelzijdiger met een ruime keuze aan uiteinden voor verschillende toepassingen.

Y-Fit




- Twee bevestigingspunten voor een goede balans
- Standaard beenlengtes 150 mm of 300 mm
- Verkrijgbaar met verschillende eindbevestigingen zoals Dwarsanker, Haak, etc.



Dimensie	A	B	C	D
(mm)	16	28,5	Ø 11,5	150 of 300

Haak




- Ideaal voor het ophangen van verlichting, signalisatie of in combinatie met oogbouten, veerclips en draadankers
- Met extra veiligheidssluiting
- Geïntegreerde haak met 4,5 mm speling
- Zijdelingse kabeluitgang



Dimensie	A	B	C	D
(mm)	16	47,5	16	4,5

Side Exit - Inwendig




- Inwendig schroefdraad, ideaal voor directe bevestiging aan verlichtingsarmaturen, frames en akoestische panelen
- Zijdelingse kabeluitgang
- Verkrijgbaar in M4 en M6
- Maximale insteekdiepte 6 mm



Dimensie	A	B	C	D	E
(mm)	16	35	Ø 11,5	Max 6 mm	M4 of M6

Swivel




- Ophanging met rotatiefunctie met een draaihoek tot 90°
- Beschikbaar met inwendig of uitwendig schroefdraad
- Standaard 15 mm uitwendig schroefdraad
- Beschikbare schroefdraden: M4, M6, M8
- Inwendig schroefdraad: max. 6 mm diep



Dimensie	A	B	C	D	E
(mm)	16	47	Ø 11,5	Max 6 mm	M4, M6 ou M8

De Angel-serie is nu nog veelzijdiger met een ruime keuze aan uiteinden voor verschillende toepassingen.

Side Exit - Uitwendig




- Uitwendig schroefdraad, ideaal voor directe bevestiging aan verlichtingsarmaturen, frames en akoestische panelen
- Zijdelingse kabeluitgang. Standaard verkrijgbaar in M4 en M6. Tevens M5, M8, M10 en M13 adapters verkrijgbaar
- Standaard 12 mm uitwendig schroefdraad, andere lengtes op aanvraag mogelijk



Dimensie	A	B	C	D
(mm)	16	35	Ø 11,5	15

E
M4, M5, M6, M8, M10, of M13

Signalisatie




- Ideaal voor signalisatie panelen tot 5 mm dikte
- Stelschroef voor directe bevestiging
- Zijdelingse kabeluitgang
- Verkrijgbaar met verschillende eindbevestigingen



Dimensie	A	B	C	D	E
(mm)	16	37.0	Ø 11.5	11	5

Central Exit




- Uitwendig schroefdraad, ideaal voor directe bevestiging op verlichtingsarmaturen, frames en akoestische panelen
- Centrale kabeluitgang. Standaard verkrijgbaar in M6
- Standaard 15 mm uitwendig schroefdraad, andere lengtes op aanvraag mogelijk



Dimensie	A	B	C	D	E
(mm)	16	35	Ø 11,5	5	M6

Signalisatie rails

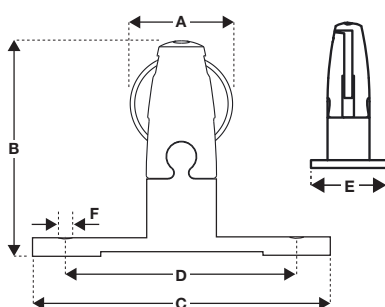

- Ideaal voor het ophangen van signalisatie panelen aan rails of met schroeven
- 2 Schroefgaten voor een directe bevestiging
- Centrale kabeluitgang



Dimensie	A	B	C	D	E	F
(mm)	16	35	50	35	15	Ø 5

PI-ANGEL-DUT

www.gripple.com


De bedrijfspolitiek van Gripple streeft voortdurende ontwikkelingen en innovaties na. Daarom behouden wij ons het recht voor zonder voorafgaande aankondiging specificaties te wijzigen.



Gripple Benelux | 1, rue du commerce | BP 37 | 67211 Obernai Cedex | Frankrijk
Tel +31 (0)70 363 34 30 Fax +31 (0)70 362 18 44 email nlinfo@gripple.com

De Angel-serie is nu nog veelzijdiger met een ruime keuze aan uiteinden voor verschillende toepassingen.

Schijf




- Ideaal voor het ophangen van signalisatie panelen aan rails of met schroeven.
- Zijdelingse kabeluitgang
- Verkrijgbaar met verschillende eindbevestigingen



Dimensie	A	B	C	D
(mm)	16	37	Ø 17,5	2

Knockout




- Te bevestigen in een gat Ø 22 mm
- Te monteren zonder gereedschap
- Eenvoudig verticaal af te stellen
- Vergrendelingsindicatoren



Dimensie	A	B	C (gat Ø)	D	E
(mm)	16	35	Ø 22	12	25


4 Punts



- 4-Punts ophanging
- Standaard beenlengtes 150 mm, 300 mm of 500 mm
- Verstelbare beenlengtes voor perfecte balans
- Verkrijgbaar met Dwarsanker (SP) of Mini-Haak (ECS)



Dimensie	A	B	C	D
(mm)	16	40	Ø 16	4

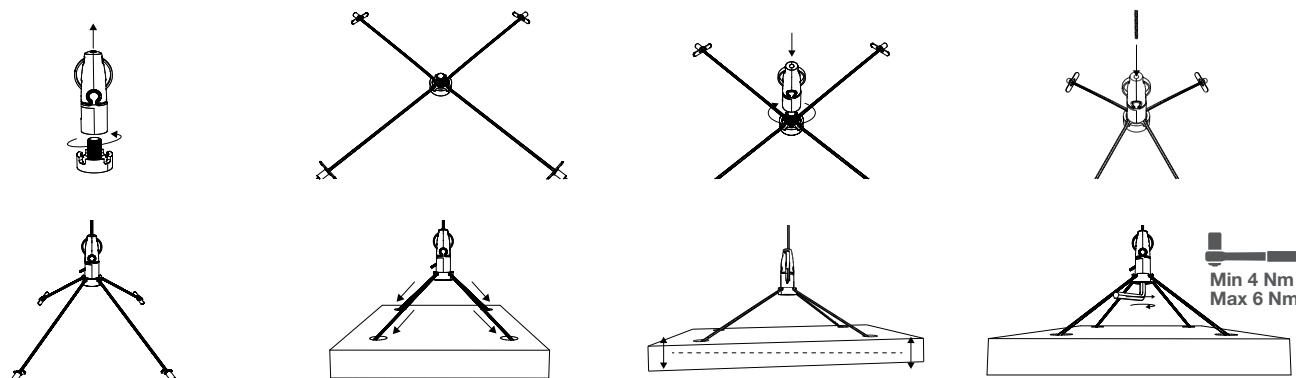

Plaats de beentjes altijd op dezelfde afstand van het midden voor een gelijke verdeling van het gewicht.