



De nieuwste generatie kabelophangsystemen voor de snelle ophanging van HVAC- en elektrische installaties.

VOORDELEN

- **Snel** – tot 6 keer sneller te installeren dan traditionele methodes
- **Minder werk op hoogte** – voormonteerde op montagerail met veiligheidsclip of schuifmoer
- **Gemakkelijk** – geïntegreerde ergonomische knop voor eenvoudige hoogteafstelling
- **Veilig** – knop om installatie te beveiligen met aanduiding van definitieve veiligheidsstand
- **Veelzijdig** – grote keuze van eindafwerkingen voor bevestiging en ophanging van alle mogelijke elementen
- **Sterk** – tot 250 kg werkbelasting, met veiligheidscoëfficiënt 5:1

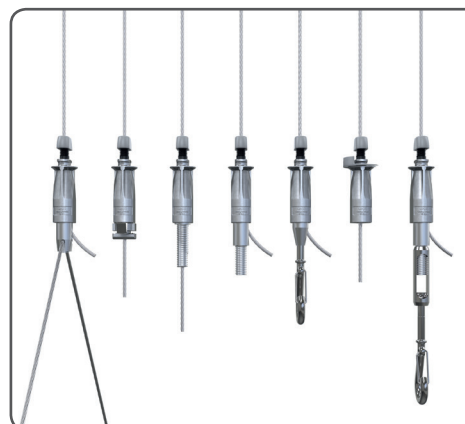


INSTALLATIE & AFSTELLING

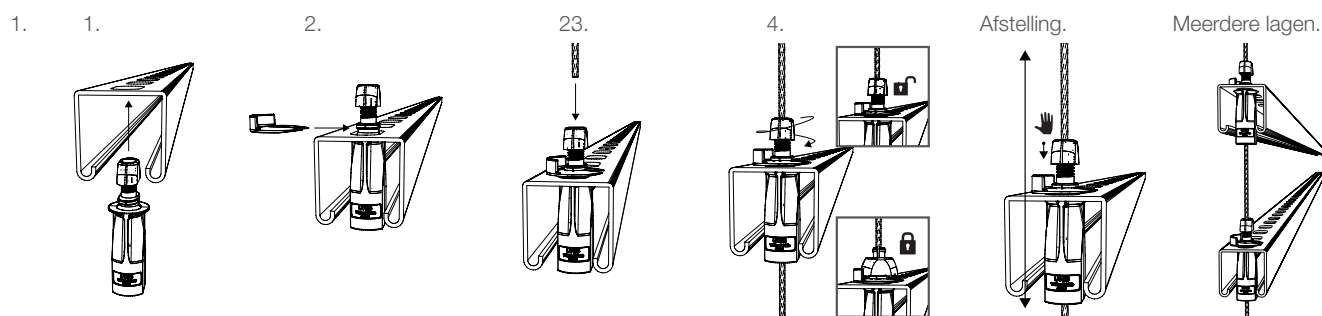

Maximale hoek vanuit verticale as = 15° (tenzij anders aangegeven door technische dienst van Gripple)

PRODUCTSPECIFICATIES

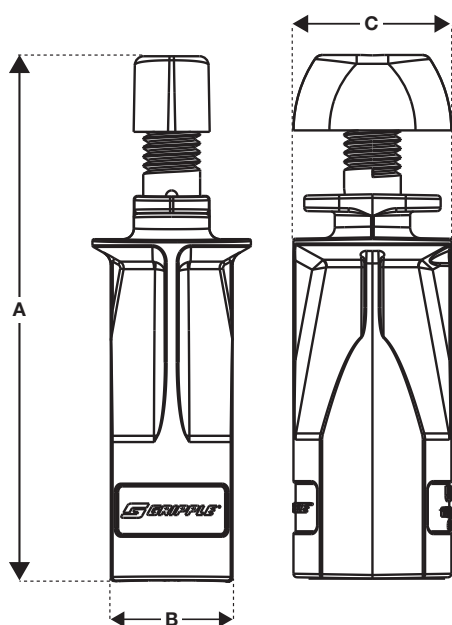

Nr. 2	Afmeting	A	B	C
	mm	55	17	20

Nr. 3	Afmeting	A	B	C
	mm	73	17	22

Nr. 4	Afmeting	A	B	C
	mm	115 *	22	30

*25 mm schroefdraad M12 inbegrepen

EINDAFWERKINGEN



Neem voor meer informatie contact met ons op of surf naar onze website www.gripple.com

TECHNISCHE INFORMATIE

Maximale werkbelasting:

Nr. 2 - 55 kg @ 5:1
Nr. 3 - 110 kg @ 5:1
Nr. 4 - 250 kg @ 5:1

Materiaal:

Omhuulsel - Zamak type ZA2

Geleider - Acetaalpolymeer


Vergrendelingswig - Gecomprimeerd hard staal, minimum Rockwell 56C

Knop - Acetaalpolymeer

UniGrip – Standaard



PRODUCTSPECIFICATIES

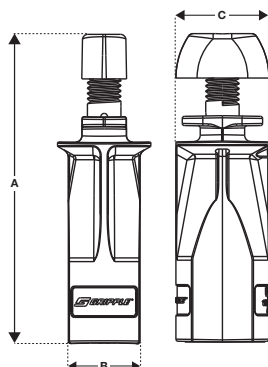

Nr. 2	Afmeting	A	B	C
	mm	55	17	20

Nr. 3	Afmeting	A	B	C
	mm	73	17	22


Materiaal Afsluitkop – PP (Polypropyleen)

Materiaal Clip – PP (Polypropyleen)

KENMERKEN

- Ontworpen voor de ophanging van elektrische of HVAC-installaties
- Clip meegeleverd om UniGrip vooraf op montagerail of aan bevestigingsbeugel te monteren
- Centrale kabeluitgang


INSTALLATIE & AFSTELLING

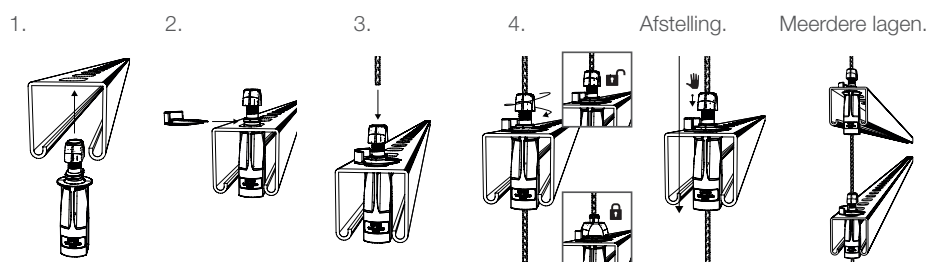

UniGrip – KD



PRODUCTSPECIFICATIES

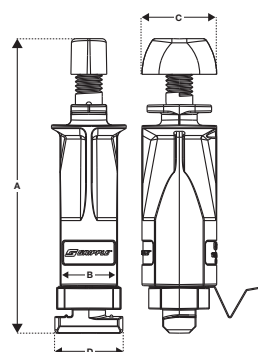

Nr. 2	Afmeting	A	B	C	D
	mm	69	17	20	20


Nr. 3	Afmeting	A	B	C	D
	mm	87	17	22	20

Materiaal KD adapter (kwarts slag draai) – Zamak (EN12844 ZP2)
Lipje – Roestvrij veerstaal (BS5770 301 S21)

KENMERKEN

- Snelle bevestiging met kwarts slag draai en zonder gereedschap op rail van PB Kit
- Veiligheidslipje in rail te clipsen om bewegingen te voorkomen
- Centrale kabeluitgang

INSTALLATIE & AFSTELLING

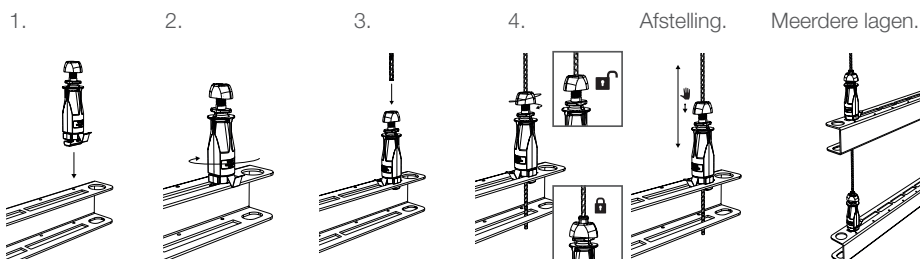

PI-UNIGRIP-DUT

www.gripplE.com

De bedrijfsbeleid van GripplE streeft voortdurende ontwikkelingen en innovaties na. Daarom behouden wij ons het recht voor zonder voorafgaande aankondiging specificaties te wijzigen.




GripplE Benelux | 1, rue du commerce | BP 37 | 67211 Obernai Cedex | Frankrijk
Tel +31 (0)70 363 34 30 Fax +31 (0)70 362 18 44 email nlinfo@gripplE.com

UniGrip – Centrale uitgang



PRODUCTSPECIFICATIES

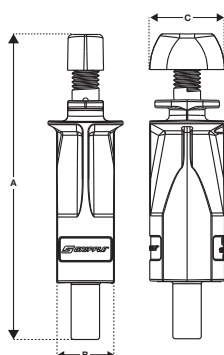


Nr. 2	Afmeting	A	B	C
	mm	81	17	20
Nr. 3	Afmeting	A	B	C
	mm	99	17	22
Nr. 4	Afmeting	A	B	C
	mm	115	22	30
Materiaal		Schroefdraad – Zacht staal (Type EN1A) – Elektrolytisch verzinkt		

KENMERKEN

- Ontworpen voor de ophanging van technieken aan rails of van airco-units (aan bevestigingsbeugels)
- Standaard geleverd met schuifmoer voor rail of ander type moer op aanvraag
- 25 mm mannelijke schroefdraad
- Schroefdraad - M8 (UniGrip nr. 2), M10 (UniGrip nr. 3) en M12 (UniGrip nr. 4))
- Centrale kabeluitgang


INSTALLATIE & AFSTELLING

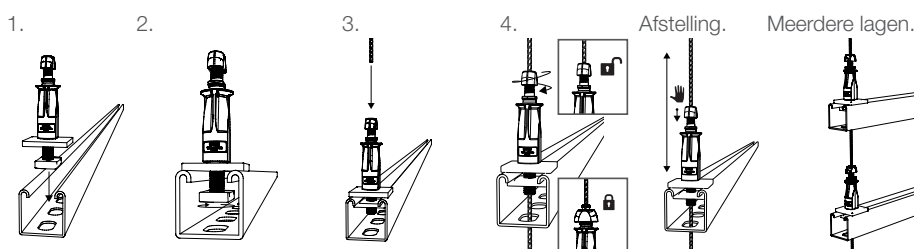

UniGrip – Zijdelingse uitgang



PRODUCTSPECIFICATIES

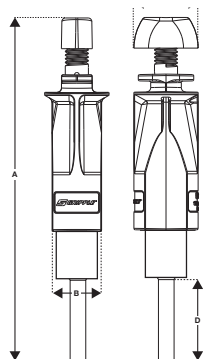


Nr. 2	Afmeting	A (M6)	A (M8)	B	C	D (M6)	D (M8)
	mm	93	98	17	20	20	25
Nr. 3	Afmeting	A (M6)	A (M8)	B	C	D (M6)	D (M8)
	mm	111	116	17	22	30	35
Materiaal		Schroefdraad – Zacht staal (Type EN1A) – Elektrolytisch verzinkt/latet					

KENMERKEN

- Ontworpen voor de ophanging van installaties waarbij de kabeluitgang niet in contact mag komen met het opgehangen element)
- Geleverd met zeshoekige schuifmoer
- Zijdelingse kabeluitgang

INSTALLATIE & AFSTELLING

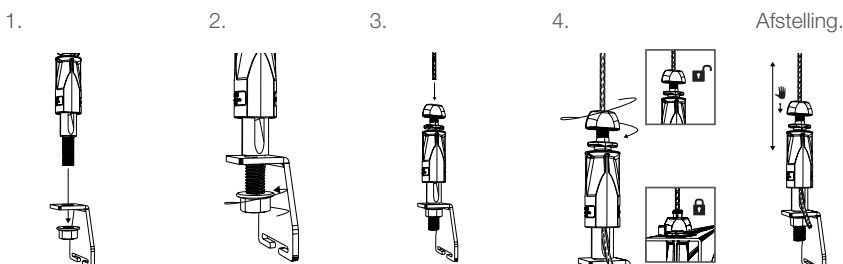

PI-UNIGRIP-DUT

www.gripple.com


De bedrijfspolitiek van Gripple streeft voortdurende ontwikkelingen en innovaties na. Daarom behouden wij ons het recht voor zonder voorafgaande aankondiging specificaties te wijzigen.



Gripple Benelux | 1, rue du commerce | BP 37 | 67211 Obernai Cedex | Frankrijk
Tel +31 (0)70 363 34 30 Fax +31 (0)70 362 18 44 email ninfo@gripple.com



PRODUCTSPECIFICATIES

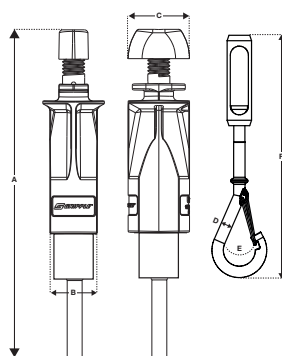


Nr. 2	Afmeting	A	B	C	D	E	F
	mm	55	17	20	7	8	134

Materiaal	Schroefdraad – Zacht staal (Type EN1A) – Elektrolytisch verzinkt
	Spanschroef – Zacht staal (Type EN1A) – Elektrolytisch verzinkt
	Vastzetsysteem – Zacht staal (Type EN1A) – Elektrolytisch verzinkt
	Haak – Zacht staal (Type EN1A) – Elektrolytisch verzinkt

KENMERKEN

- Ontworpen voor de ophanging van elementen die onder belasting afgesteld moeten worden
- Haarfijne afstelling (35 mm) dankzij M8 spanschroef
- Zijdelingse kabeluitgang


INSTALLATIE & AFSTELLING

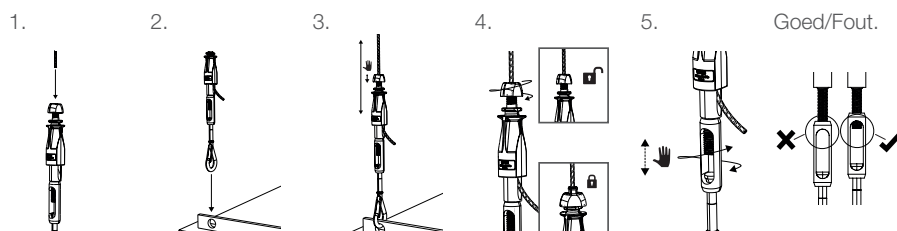

UniGrip – Haak



PRODUCTSPECIFICATIES

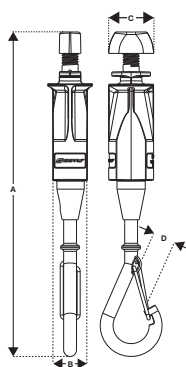


Nr. 2	Afmeting	A	B	C	D
	mm	141	17	20	7

Materiaal	Haak – Zacht staal (Type EN1A) – Elektrolytisch verzinkt
-----------	--

KENMERKEN

- Voor extra veiligheid is de haak uitgerust met een zelfsluitende veer
- Ontworpen voor de ophanging van verwarmingselementen, stralingspanelen en verlichting
- Zijdelingse kabeluitgang


INSTALLATIE & AFSTELLING

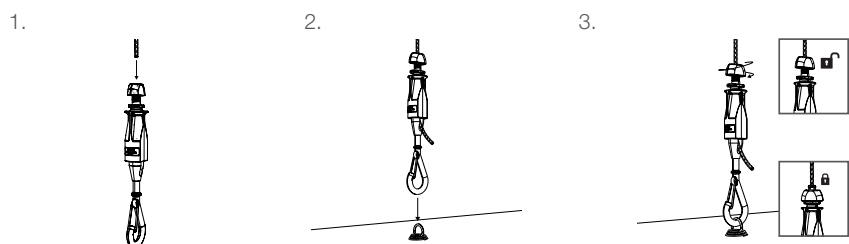

UniGrip – Y



PRODUCTSPECIFICATIES

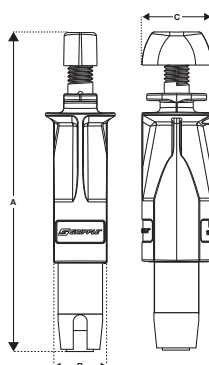


Nr. 2	Afmeting	A	B	C
	mm	80	17	20
Nr. 3	Afmeting	A	B	C
	mm	96	17	22
Materiaal	Y adapter – Zacht staal (Type EN1A) – Elektrolytisch verzinkt			
	Puntschroef – Zacht staal (Type EN1A) – Elektrolytisch verzinkt			

KENMERKEN

- Twee bevestigingspunten voor beter uitgebalanceerde verlichting
- Beschikbaar met 150, 300 en 500 mm beenlengte
- Benen verkrijgbaar met alle eindafwerkingen, bijv. dwarsanker, haak, musketon, enz.
- Zijdelingse kabeluitgang


INSTALLATIE & AFSTELLING

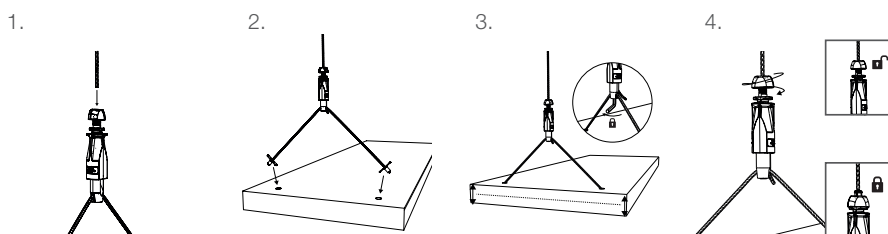

UniGrip – CBA



PRODUCTSPECIFICATIES

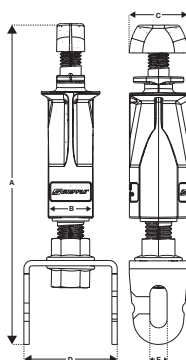


Nr. 2	Afmeting	A	B	C	D	E
	mm	81	17	20	35	7
Materiaal	Schroefdraad – Zacht staal (Type EN1A) – Elektrolytisch verzinkt					
	CBA (adapter voor draadgoten) – Staal S450GD					

KENMERKEN

- Ontworpen voor de ophanging van draadgoten (max. 6 mm diameter)
- Geen rail onder draadgoot meer nodig
- Centrale kabeluitgang

INSTALLATIE & AFSTELLING

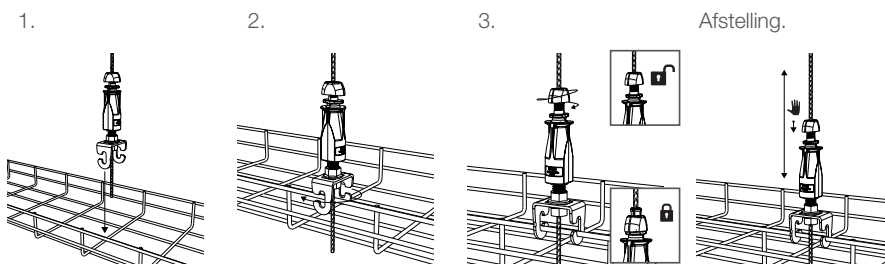

PI-UNIGRIP-DUT

www.gripple.com

De bedrijfspolitiek van Gripple streeft voortdurende ontwikkelingen en innovaties na. Daarom behouden wij ons het recht voor zonder voorafgaande aankondiging specificaties te wijzigen.

CE CE

Gripple Benelux | 1, rue du commerce | BP 37 | 67211 Obernai Cedex | Frankrijk
Tel +31 (0)70 363 34 30 Fax +31 (0)70 362 18 44 email nlinfo@gripple.com