

Insaver HO Topper LED II - Rond - 225

Insaver HO Topper LED II 225 RO 25W WW

3033948



Product features

- IP44 from the front round LED downlight with outputs of up to 2,289lm and an efficacy of up to 99lm/W. Polycarbonate diffuser with a white bezel. Shallow recess depth (<65mm). Available in 12, 15, 21 & 25W in 150mm, 175mm, 205mm & 225mm cut out sizes. Perfect for up to 2x26W CFL replacement. Includes loop-in loop-out facility for quick installation.



PRODUCT OVERVIEW

Code article	3033948
Nom du produit	Insaver HO Topper LED II 225 RO 25W WW
Technologie	LED
Housing	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
Application générale	Hospitality
Certifications	EUNEW008
ETIM Class	EC001744
Numéro virtuel SE	7465636
Fixture luminous flux (lm)	2071
Luminaire efficacy (lm/W)	83
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	5
Beam Angle (°)	74
Glare control	< 23
Photobiological Risk Group	RG0
Consommation électrique totale (W)	25
Electrical protection	Class II
Type d'appareillage	LED driver constant current
Dimmable	No
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000
Housing colour	RAL 9003 - Signal white
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK07
Code EAN	8711971339489
Lamps	Yes
Lampe incluse	INTEGRATED LED

Insaver HO Topper LED II - Rond - 225

Insaver HO Topper LED II 225 RO 25W WW
3033948

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Code article	3033948
Nom du produit	Insaver HO Topper LED II 225 RO 25W WW
Technologie	LED
Housing	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Environment	Interior
Application générale	Hospitality
Operating temperature range (°C)	-10°C - 25°C
Operating temperature rated (°C)	25
Certifications	EUNEW008
ETIM Class	EC001744
Numéro virtuel SE	7465636

Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	2071
Luminaire efficacy (lm/W)	83
LOR (%)	100
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	5
Chromaticité réglable	N
Beam Angle (°)	74
Distribution type	Symmetric, Direct
Glare control	< 23
Photobiological Risk Group	RG0

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	25
Tension secteur (V)	220-240V~
Lamp power factor	0.9
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	20
Electrical protection	Class II
Type d'appareillage	LED driver constant current
Dimmable	No
Drive current (mA)	632
Courant d'appel (A)	6.44
Inrush Duration (µs)	830
Glow Wire Test (°C)	650
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Luminaires per 10A C Breaker	12
Max. Luminaires per 13A C Breaker	16
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	20
Max. Luminaires per 20A C Breaker	25

Insaver HO Topper LED II - Rond - 225

Insaver HO Topper LED II 225 RO 25W WW
3033948

Durée de vie

Lumen maintenance - L70 B50	50000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	50000


Données physiques

Housing colour	RAL 9003 - Signal white
Indice de protection IP	IP44/20
Indice de protection IK	IK07
Diffuser finish	Opal
Diffuser material	PC Polycarbonate
Finition réflecteur	High-gloss
Longueur (mm)	240
Largeur (mm)	240
Nominal Product Height (mm)	65
Diamètre nominal produit (mm)	240
Poids (kg)	0.842
Recessed Depth (mm)	150

Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	8711971339489
Longueur simple de l'emballage (cm)	27.2
Largeur simple de l'emballage (cm)	27.3
Hauteur emballage unitaire (cm)	8.0
DUN14 (outer)	18711971339486
Units per outer package	12
Packaging outer length / height (cm)	56.6
Packaging outer width (cm)	56.7
Packaging outer depth (cm)	28.0


PHOTOMÉTRIE

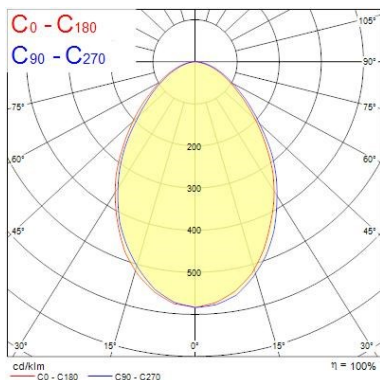

SCHÉMAS TECHNIQUES

Insaver HO Topper LED II - Rond - 225

Insaver HO Topper LED II 225 RO 25W WW
3033948




Lumiance

3033948



Ce luminaire
comporte des lampes
à LED intégrées.

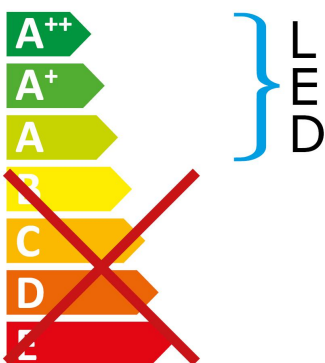

Les lampes de ce luminaire
ne peuvent pas être
changées.

874/2012



Insaver HO Topper LED II - Rond - 225

Insaver HO Topper LED II 225 RO 25W WW

3033948

