



Productkenmerken

• ToLEDo Retro A60 7W 806lm 827 E27. Reeks led filamentlampen. Afgewerkt met een gloeidraad effect voor een visuele uitstraling vergelijkbaar met een traditionele lamp. Tot 90% energiebesparing vergeleken met gloeilampen. CRI > 80 - Beschikbaar in 1700K, 2200K, 2400K, 2700K en 4000K. Perfect homogene en extreem brede 300° lichtspreiding. 300°. Onmiddellijke ontsteking bij 100% lichtstroom. Beschikbaar in dimbare uitvoering. Verwachte levensduur : 15.000 uur - 50.000 schakelcycli. Ideaal voor het vervangen van gloeilampen tot 100W. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.



Productoverzicht

Productnaam	ToLEDo RT GLS V5 CL 806LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	7
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740909
Lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Photobiological Risk Group	RG1
Wattage (W)	7
Spanning (V)	230
Dimbaar	Neen

ToLEDo RT GLS V5 CL 806LM 827 E27 SL 0029327

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288293271
Garantie	3 jaar

Technische tekenings

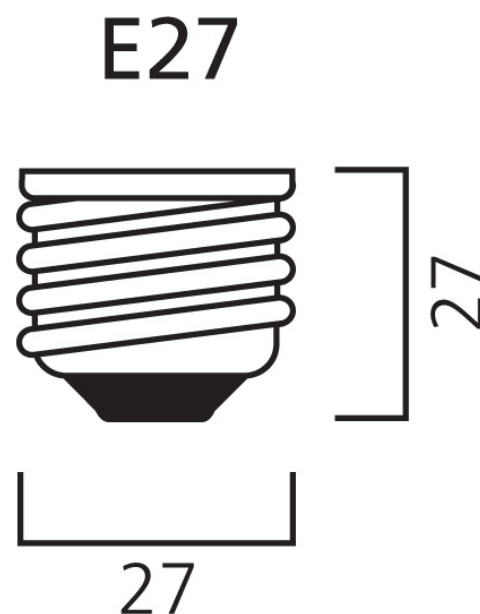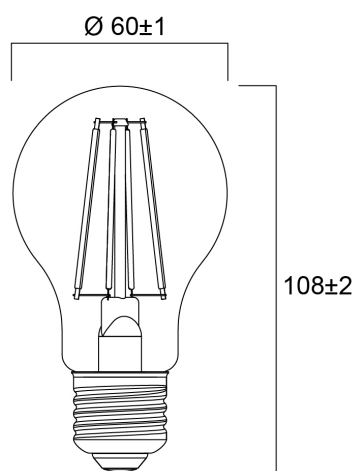

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	ToLEDo RT GLS V5 CL 806LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	7
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25

ToLEDo RT GLS V5 CL 806LM 827 E27 SL 0029327

ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740909
Garantie	3 jaar

OPTICAL DATA

Lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	806
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

ELECTRICAL DATA

Wattage (W)	7
Equivalent vermogen	60
Spanning (V)	230
Voorschakelapparaat vereist	No
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	0.19
Duur inschakelstroom (µs)	73
Lamp energielabel (klasse)	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	842
Max. Armaturen per 16A B automaat	421

LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
--	-------

ToLEDo RT GLS V5 CL 806LM 827 E27 SL 0029327

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

PHYSICAL DATA

Lengte (mm)	108
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.064

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288293271
Enkele lengte verpakking (cm)	12.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.6
DUN14 (outer)	15410288293278
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	20.6
Breedte omdoos (cm)	13.9
Diepte omdoos (cm)	13.0


SAFETY DATA

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	No
Beoogd gebruik	null
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen

Energielabel



0029327

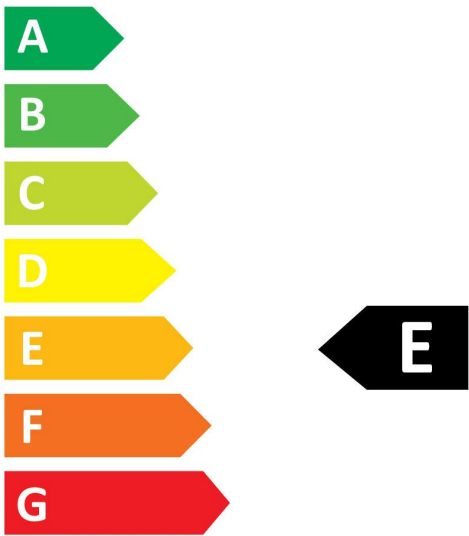


7
kWh/1000h



2019/2015



0029327

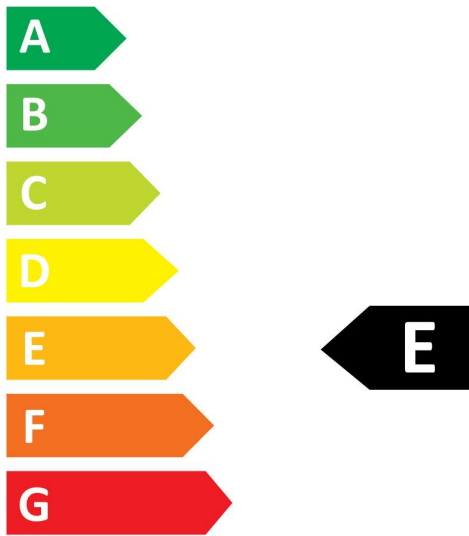

7
kWh/1000h



2019/2015