

Productkenmerken

• Reeks ledlampen voor de vervanging van HID kwikdamlampen tot 400W. Powerfactor > 0.95. CRI80. Beschikbaar in 3000K of 4000K. Serie T : IP42 / Serie H : IP20. Werkingsbereik : -30°C tot +50°C. Installatie in open of gesloten armatuur. Verwachte levensduur : 50.000 uur - 200.000 schakelcycli. Kwiklamp ballast compatibel. Garantie 5 jaar.


Productoverzicht

Productnaam	ToLEDo Performer T130 V2 13000LM 840 E40 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	100
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E40
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4844491
Lichtstroom (nominaal) (lm)	13000
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Photobiological Risk Group	RG1
Wattage (W)	100
Spanning (V)	230
Dimbaar	Neen


ToLEDo Performer T130 V2 13000LM 840 E40 SL 0028380

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	50000
EAN code	5410288283807
Garantie	5 jaar

Technische tekenings

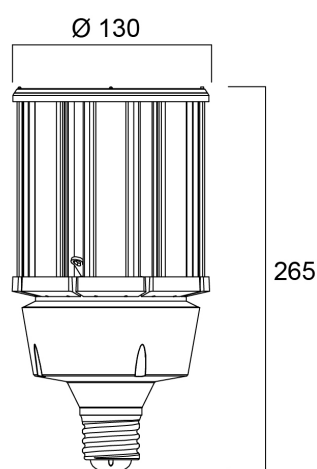

E40

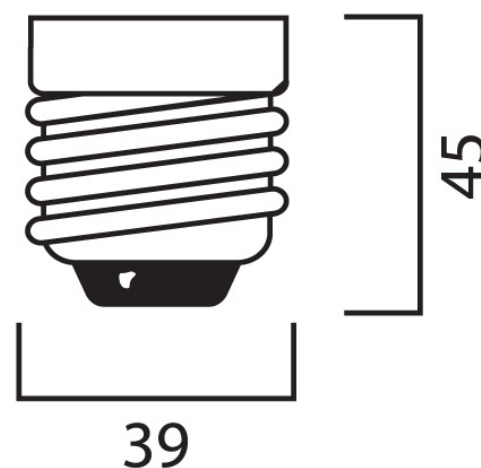

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	ToLEDo Performer T130 V2 13000LM 840 E40 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	100
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E40
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie

ToLEDo Performer T130 V2 13000LM 840 E40 SL 0028380

Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+50°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4844491
Garantie	5 jaar

OPTICAL DATA

Lichtstroom (nominaal) (lm)	13000
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	13000
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

ELECTRICAL DATA

Wattage (W)	100
Starttijd (max) (s)	0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	0.5
Spanning (V)	230
Lamp arbeidsfactor	0.95
Voorschakelapparaat vereist	No
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>200000
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	79.2
Duur inschakelstroom (µs)	3
Lamp energielabel (klasse)	E
kWh per 1000 branduren	100
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

ToLEDo Performer T130 V2 13000LM 840 E40 SL 0028380

Max. Armaturen per 10A C automaat	9
Max. Armaturen per 16A C automaat	14
Max. Armaturen per 20A C automaat	18

LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	50000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	50000

PHYSICAL DATA

Lengte (mm)	265
Nominale diameter product (mm)	130
Gewicht (kg)	1.45

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288283807
Enkele lengte verpakking (cm)	30.5
Enkele breedte verpakking (cm)	14.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	14.0
DUN14 (outer)	15410288283804
Eenheden per omdoos	4
Lengte omdoos (cm)	31.5
Breedte omdoos (cm)	29.5
Diepte omdoos (cm)	30.0

SAFETY DATA


Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-50
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	No
Beoogd gebruik	null

ToLEDo Performer T130 V2 13000LM 840 E40 SL
0028380

Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen

Energielabel

**ENERG**
SYLVANIA
0028380

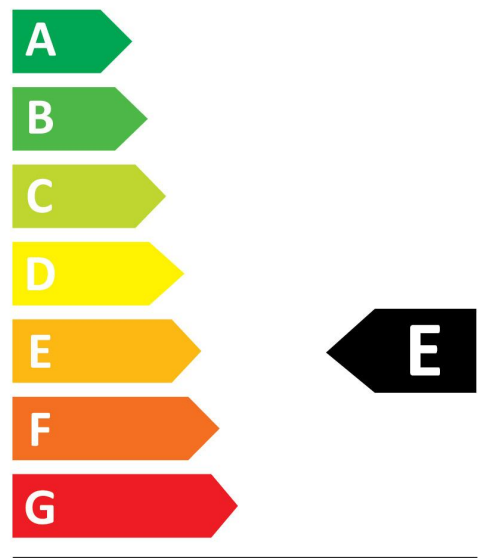


100
kWh/1000h



2019/2015

**ENERG**
SYLVANIA
0028380

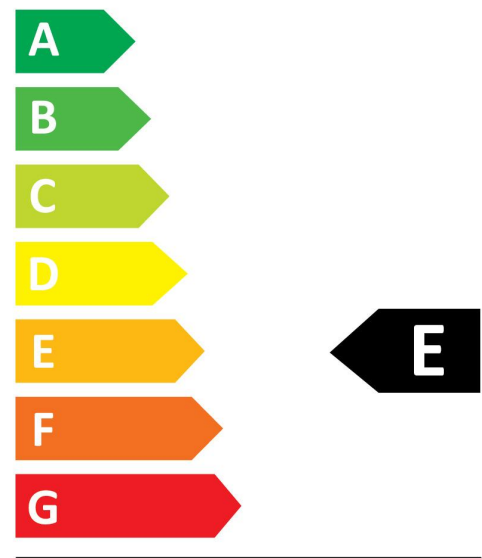

100
kWh/1000h



2019/2015