



Productkenmerken

- Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambience similar to traditional lamps
- The versatile ToLEDo Retro ball range is the ideal replacement for halogen and incandescent lamps and perfect for chandeliers and decorative applications
- Same look, size and functionality as incandescent lamps
- Omni-directional light distribution
- Gives same sparkling light effect as the incandescent lamp
- Dimensionally identical to incandescent lamps
- fits all fixtures
- Environment-friendly - no mercury and lower CO2 emissions
- Dimmable with approved dimmers



Productoverzicht

Productnaam	ToLEDo RT PYGMY V5 CL 250LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	2.5
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740957
Lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Photobiological Risk Group	RG1
Wattage (W)	2.5
Spanning (V)	230
Dimbaar	Neen

ToLEDo RT PYGMY V5 CL 250LM 827 E14 SL 0029540

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288295404
Garantie	3 jaar

Technische tekenings

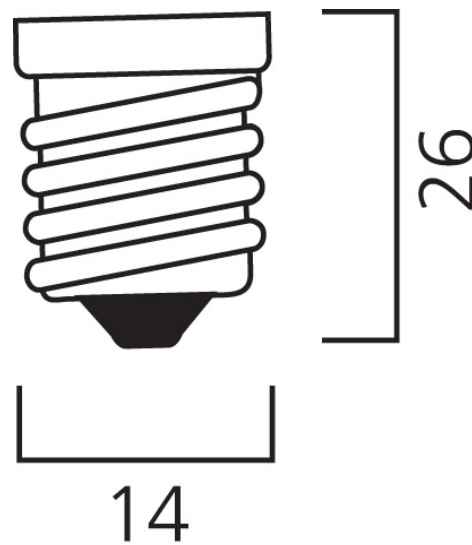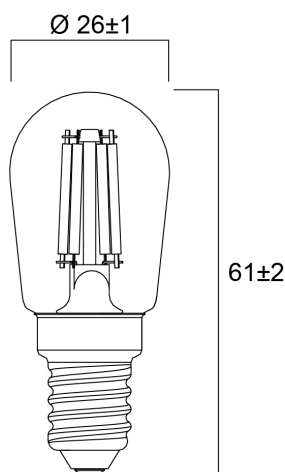

Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	ToLEDo RT PYGMY V5 CL 250LM 827 E14 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	2.5
Type	LED exchangeable
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959

ToLEDo RT PYGMY V5 CL 250LM 827 E14 SL 0029540

E-nummer FI	4740957
Garantie	3 jaar

OPTICAL DATA

Lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Nuttige lichtstroom (nominaal) (lm)	250
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Photobiological Risk Group	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

ELECTRICAL DATA

Wattage (W)	2.5
Equivalent vermogen	25
Spanning (V)	230
Voorschakelapparaat vereist	No
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Transformator vereist	Nee
Dimbaar	Neen
Inschakelstroom (A)	5.9
Duur inschakelstroom (µs)	180
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	27
Max. Armaturen per 16A B automaat	14

LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000

ToLED^o RT PYGMY V5 CL 250LM 827 E14 SL 0029540

Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur) 15000

PHYSICAL DATA

Lengte (mm)	61
Nominale diameter product (mm)	26
Gewicht (kg)	0.015

PACKAGING

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288295404
Enkele lengte verpakking (cm)	9.5
Enkele breedte verpakking (cm)	5.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.0
DUN14 (outer)	15410288295401
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	15.8
Breedte omdoos (cm)	10.7
Diepte omdoos (cm)	10.5

SAFETY DATA

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	No
Beoogd gebruik	null
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen


Energielabel



3
kWh/1000h



2019/2015

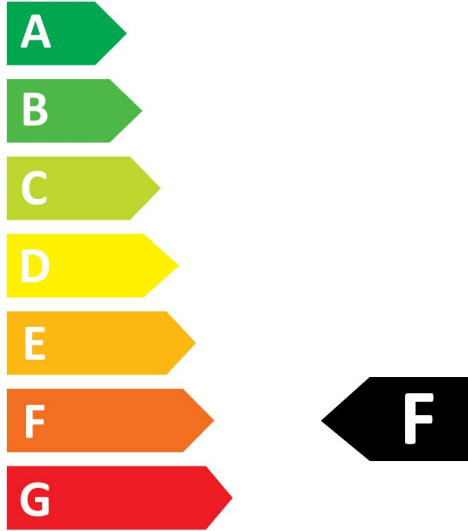

3
kWh/1000h



2019/2015