SpeediDuct 70, 105 & 150

70 x 65 mm

105 x 75 mm



150 x 80 mm

Kenmerken :

- ✔ 3 verschillende afmetingen
- ✔ Eenvoudig te installeren
- ✔ Beschermt de leidingen en de unit
- ✔ UV-resistent
- ✔ Overschilderbaar
- ✔ Beschikbaar in 2 kleuren: wit (-010) of ivoorkleur (-013)

Eenvoudig te installeren in enkele stappen

SpeediDuct 70, 105 & 150

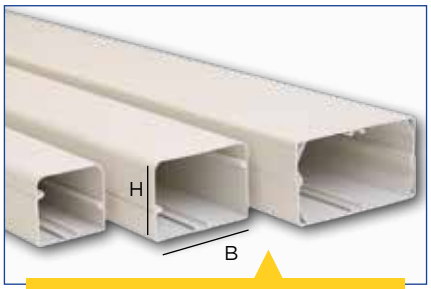

3 types, 2 kleuren (wit of ivoorkleur)

SpeediDuct

- Kanalen voor airco- en koelleidingen in UV-resistent PVC (wit of ivoorkleur)
- De kanalen bestaan uit 2 delen. Een deel wordt aan de muur bevestigd, na het plaatsen en verankeren van de leidingen met SpinFix wordt het afdekgedeelte erop geclipst
- Toebehoren te schroeven voor optimale stabiliteit (RVS montageschroeven inbegrepen)
- Kanalen & toebehoren: afname per volle doos
- Brandclassificatie: M1
- Overschilderbaar
- Standaardlengte: 2000 mm

Art. nr.	OEM	B	H	L	l/doos
ADP-1200-...	D070(W)	70	65	2000	20 m
ADP-1500-...	D105(W)	105	75	2000	12 m
ADP-1700-...	D150(W)	150	80	2000	10 m

Afwerkingscodes voor bestelling:
Art. nr. + code 010 = ○ (wit)
+ code 013 = ● (ivoor)





Platte bocht 45°

Art. nr.	OEM	A	B	C	St/doos
ADP-1224-...	FB45.070(W)	92	145	70	10
ADP-1524-...	FB45.105(W)	92	170	105	10
ADP-1724-...	FB45.150(W)	92	190	150	10



Platte bocht 90°

Art. nr.	OEM	A	B	C	St/doos
ADP-1223-...	FB.070(W)	110	110	70	10
ADP-1523-...	FB.105(W)	150	150	105	10
ADP-1723-...	FB.150(W)	170	170	150	10





Lange platte bocht 90°

Art. nr.	OEM	A	B	C	St/doos
ADP-1225-...	LFB.070(W)	75	70	250	10
ADP-1525-...	LFB.105(W)	110	80	250	10
ADP-1725-...	LFB.150(W)	155	85	250	10

Aanpasbare platte bocht

- Aanpasbaar in een bereik van 45° tot 90°

Art. nr.	OEM	A	B	C	St/doos
ADP-1226-...	AFB.070(W)	110	110	70	10
ADP-1526-...	AFB.105(W)	150	150	105	10





Buitenbocht 90°

Art. nr.	OEM	A	B	C	St/doos
ADP-1222-...	EB.070(W)	95	95	70	10
ADP-1522-...	EB.105(W)	110	110	105	10
ADP-1722-...	EB.150(W)	155	155	150	10



Binnenbocht 90°

Art. nr.	OEM	A	B	C	St/doos
ADP-1221-...	EIN.070(W)	95	95	70	10
ADP-1521-...	EIN.105(W)	110	110	105	10
ADP-1721-...	EIN.150(W)	155	155	150	10

Alle afmetingen in mm

SpeediDuct 70, 105 & 150

Verbindingsstuk

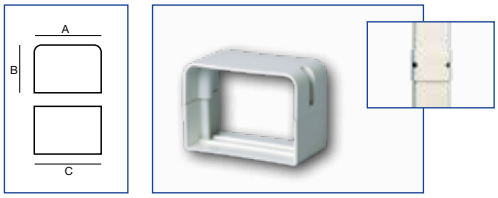

Art. nr.	OEM	A	B	C	St/doos
ADP-1230-...	CP.070(W)	59	70	70	10
ADP-1530-...	CP.105(W)	59	80	105	10
ADP-1730-...	CP.150(W)	59	85	150	10

Afwerkingscodes voor bestelling:
Art. nr. + code 010 = ○ (wit)
+ code 013 = ● (ivoor)

Muurkapje

Art. nr.	OEM	A	B	C	St/doos
ADP-1210-...	WC.070(W)	110	180	70	10
ADP-1510-...	WC.105(W)	145	190	105	10
ADP-1710-...	WC.150(W)	160	200	150	10

Soffit inlet

Art. nr.	OEM	A	B	C	St/doos
ADP-1213-...	CE.SI.70(W)	122	65	72	10
ADP-1513-...	CE.SI.105(W)	142	75	106	10

Muurrosette

Art. nr.	OEM	A	B	C	St/doos
ADP-1211-...	WR.070(W)	115	110	70	10
ADP-1511-...	WR.105(W)	150	120	105	10
ADP-1711-...	WR.150(W)	190	165	150	10

Vlakke muurrosette

Art. nr.	OEM	A	B	C	St/doos
ADP-1212-...	FR.070(W)	115	90	70	10
ADP-1512-...	FR.105(W)	150	100	105	10
ADP-1712-...	FR.150(W)	190	110	150	10

Alle afmetingen in mm

SpeediDuct 70, 105 & 150



Eindstuk

Art. nr.	OEM	A	B	C	St/doos
ADP-1240-...	DE.070(W)	120	70	45	10
ADP-1540-...	DE.105(W)	120	105	50	10
ADP-1740-...	DE.150(W)	120	150	60	10

Afwerkingscodes voor bestelling:
Art. nr. + code 010 = ○ (wit)
+ code 013 = ● (ivoor)



Verloopstuk

- Om kanalen van verschillende grootte met elkaar te verbinden (70 met 105 of 105 met 150) heb je een verbindingsstuk nodig
- Om kanalen met T-verbinding te koppelen

Art. nr.	OEM	A	B	C	St/doos
ADP-1925-...	RJ.70.105(W)	105	80	70	10
ADP-1957-...	RJ.105.150(W)	150	155	105	10





T-verbinding

Art. nr.	OEM	A	B	C	D	St/doos
ADP-1531-...	TJ.105(W)	105	105	200	154	10
ADP-1731-...	TJ.150(W)	150	150	250	200	10





Eindkapje

Art. nr.	OEM	A	B	C	St/doos
ADP-1241-...	A.DC.070(W)	70	65	2	10
ADP-1541-...	A.DC.105(W)	105	75	2	10
ADP-1741-...	A.DC.150(W)	150	80	2	10



Spinfix

- Eenvoudig te monteren via draai-beweging
- Handig om leidingen op hun plaats te houden gedurende de installatie
- Tijd- en geldbesparend
- Snelbinder inbegrepen

Art. nr.	OEM	A	B	C	St/zak
ADP-9001	CE.FCLIP-1	32	29	11	100

Spinfix ook geschikt voor Optimal-Duct & ClimClick

Alle afmetingen in mm