

Bewegingsmelder

IS 360-3

wit

EAN 4007841 006532

STEINEL[®]
Intelligent technology



infrarood sensor
360°



max. 12 m

2000w

max. 2000 W



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



Ideal 2 m



energy saving



3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
steinel.de/garantie



CE

Funcatiebeschrijving

Het multitalent voor binnen en buiten. Infrarood-bewegingsmelder IS 360-3, ideaal voor plafondmontage onder afdaken, in carports, op grote gevels en bij inritten, 3 pyrosensoren voor 360° registratiehoek, reikwijdte instelbaar tot 12 m, tijd- en inschakelniveau instelbaar, m.b.v. afdekplaatjes te verkleinen registratiegebied.


Technische gegevens

Uitvoering	Bewegingsmelder
Afmetingen (Ø x H)	121 x 57 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	passief infrarood
Toepassing, plaats	Buiten, Binnen
Montageplaats	plafond
Montagewijze	Op de muur
schakelzones	972 schakelzones
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Montagehoogte	2,50 – 6,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	90 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Reikwijdte radiaal	Ø 12 m (113 m²)

Schemerinstelling Teach	Nee
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
Schakeluitgang 1, ohms	2000 W
Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen	8 st
Regeling constant licht	Nee
basislichtfunctie	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Koppeling	Ja
Bescherming	IP54
Materiaal	kunststof
Omgevingstemperatuur	-20 – 50 °C
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Fabrieksgarantie	3 jaar
Variant	wit
VPE1, EAN	4007841006532

<https://www.steinell.de>

Registratiebereik

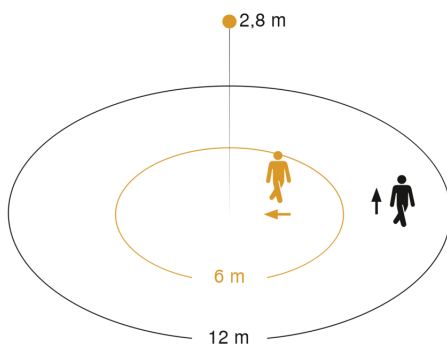


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 6,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential


Maten

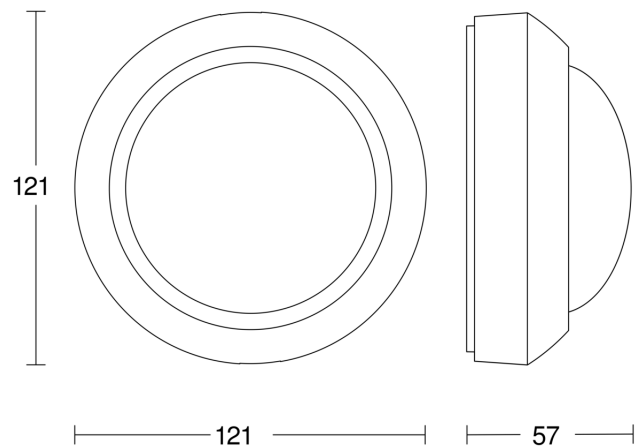


Lamp zonder aanwezige nuldraad

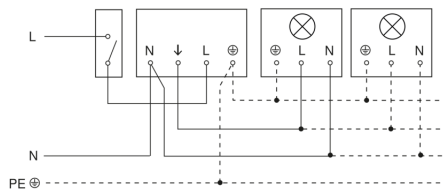

Lamp met aanwezige nuldraad

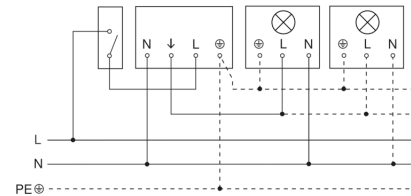

Aansluiting met serieschakelaar voor handschakeling en automatische werking

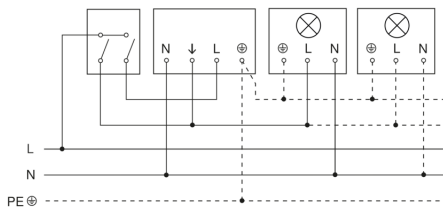

Aansluiting met een wisselschakelaar voor permanente verlichting en automatische werking

