

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



LED-Dauerlichtel. KS71
LED Perm. light el. KS71
644 X00 XX Multifassung
(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.de

Elektrische Daten:
electrical specification

Betriebsspannung: $U_{\text{nenn}} = 24\text{V}/115\text{V}/230\text{V}$
operating voltage
Einschaltstrom: $< 0,5\text{A}$ bei 24V
starting current $< 0,5\text{A}$ at 24V
Stromaufnahme: 644 #00 75
current consumption #=1,3 (max. 30 mA)
= 2,4,5 (max. 25mA)
644 #00 67 (max. 20 mA)
644 #00 68 (max. 20 mA)
Lebensdauer: bis zu 100.000 Std
life duration up to 100.000 h


Bestell-Nr.:
order no.:

644 #00 75 24 V AC/DC
644 #00 67 115 V AC
644 #00 68 230 V AC

1 = rot 2 = grün 3 = gelb 4 = klar 5 = blau
1 = red 2 = green 3 = yellow 4 = clear 5 = blue

Mechanische Daten:
mechanical specification

Material: Polycarbonat
material Polycarbonate
Masse ca.: 58 g
weight approx.
Dichtung: bei jedem Element vormontiert
seal premounted with each element
Temperatur: ta -20° ... +50 °C
temperature
Schutzart: IP 65 in montiertem Zustand
protection rating IP 65 when mounted or with cap
Vorschriften: Die zutreffenden EG-
regulations Richtlinien werden erfüllt /
conforms to current
UL-Listung vorhanden
EU regulations / UL listed

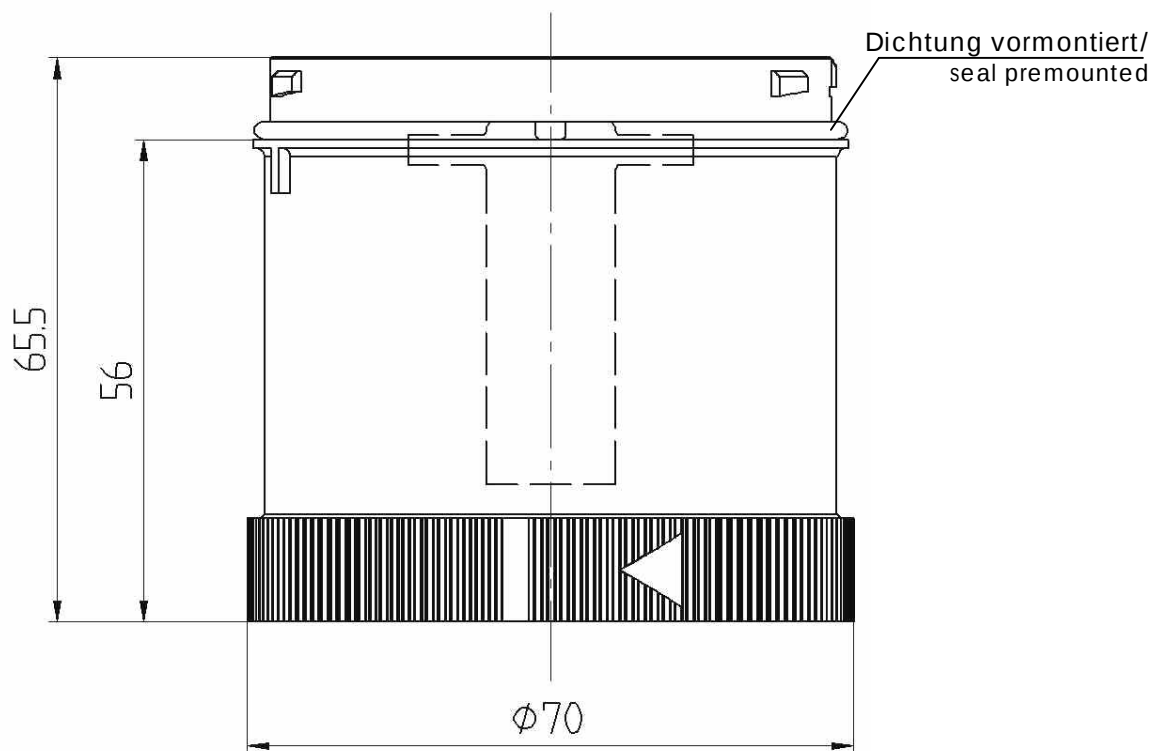

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!
Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Gezeichnet drawn up	Geprüft checked	Freigegeben released	Datenblatt-Nr. data sheet no. 312644001
Name name	E. Jennert-Berndt	S. Neumann	C. Höhler	
Datum date	20.12.2006	21.12.2006	02.01.2007	Seite 1 v. 1 page 1 of 1