



Summerelement

Buzzer element

645 800 XX

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.de

Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung: U_{nenn} = siehe Tabelle
operating voltage U_{nenn} = see list
Stromaufnahme: $I_{eff} = \leq 25$ mA
current consumption
Tonfrequenz: ca. 1.750 Hz
tone frequency approx. 1.750 Hz
Lautstärke: 85 dB(A) / 1m
volume 85 dB(A) / 1m
Tonart: Dauerton oder Pulston
tone type continuous or pulse tone
Einschaltdauer: 100 % ED
duty cycle 100 %
Lebensdauer: > 5.000 h
life duration

Bestell-Nr.:

order no.:

645 800 75	24 V (12-30V)	AC/DC	74 g
645 800 77	115 V (70-150V)	AC/DC	82 g
645 800 68	230 V (110-240V)	AC	82 g

(andere Spannungen auf Anfrage)
(other voltages available on request)

Mechanische Daten:

mechanical specification

Material Gehäuse: PC, schwarz
housing material PC, black
Gewicht ca.: siehe Tabelle
weight approx. see list
Temperatur: -20° ... +50 °C
temperature
Schutzart: IP 65
protection rating
Einbaulage: beliebig
installation position as required

Vorschriften:


regulations

Die zutreffenden EG-
Richtlinien werden erfüllt /
UL-Listung vorhanden
conforms to current
EU regulations / UL listed

Besonderheiten:

characteristic features

Keine Schallaustrittsöffnungen, Impuls- oder Dau-
erton über Schalter einstellbar
Without sound output holes, pulsating and permanent
tone adjustable via switch

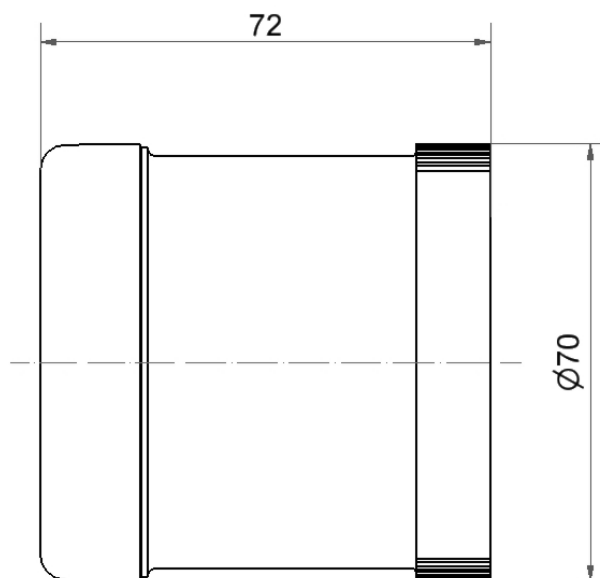

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!

Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Gezeichnet <i>drawn up</i>	Geprüft <i>checked</i>	Freigegeben <i>released</i>	Datenblatt-Nr. <i>data sheet no.</i>
Name <i>name</i>	E. Jennert-Berndt	K. Rapp	C. Höhler	312645006
Datum <i>date</i>	06.12.2010	06.12.2010	07.12.2010	Seite 1 v. 1 <i>page 1 of 1</i>