

**Elektrische Daten:**

Betriebsspannung: Unenn = siehe Bestelldaten  
 Einschaltstrom: < 0,5A bei 24V  
 Stromaufnahme:  
 204 #00 75 LED-Dauerleuchte (<45mA AC/DC)  
 204 #00 67 LED-Dauerleuchte (<25mA AC)  
 204 #00 68 LED-Dauerleuchte (<25mA AC)

**Bestell-Nr.:**

204 #00 75 LED-Dauerleuchte 24V AC/DC  
 204 #00 67 LED-Dauerleuchte 115V AC  
 204 #00 68 LED-Dauerleuchte 230V AC

# 1 = rot 2 = grün 3 = gelb 4 = klar 5 = blau

**Mechanische Daten:**

Material:

- Kalotte: PC
- Adapterring: PC, schwarz
- Sockel: PA6.6 GF, schwarz


**Sonstige Angaben:**

Masse: ca. 72g  
 Temperatur: ta -20°C bis +50°C  
 Schutzart: IP65 im montierten Zustand  
 Anschlussart: Schraubenlose CAGE CLAMP®-Technik bis max. 2,5mm²  
 Kabelabgang: nach unten  
 Zugentlastung: Kabelverschraubung M12

**Vorschriften:** Die zutreffenden EG-Richtlinien werden erfüllt / UL-Listung vorhanden

CAGE CLAMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der WAGO Kontakttechnik GmbH

Alle Angaben beziehen sich auf U<sub>nenn</sub> und Raumtemperatur!

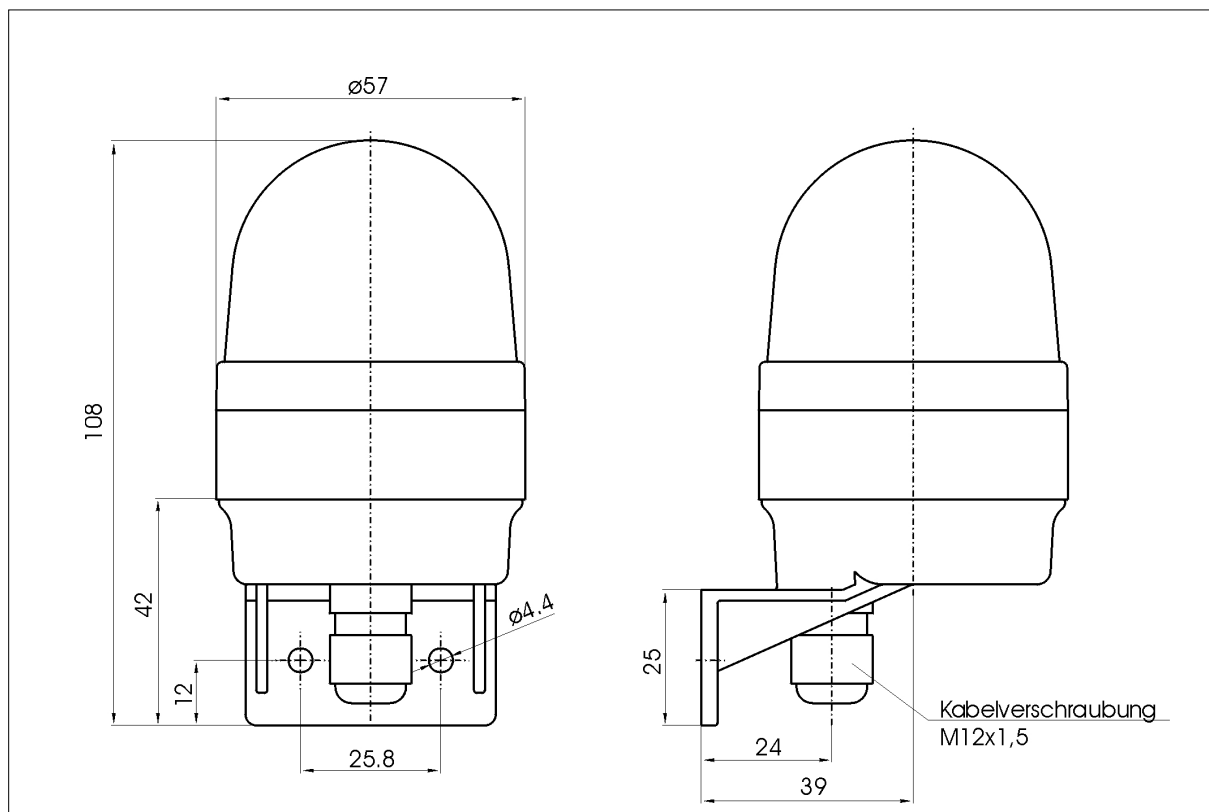

|       | Erstellt   | geprüft          | freigegeben | Datenblatt-Nr. |
|-------|------------|------------------|-------------|----------------|
| Name  | E. Degen   | S. Rudischhauser | H. Elsässer | 000 204 500    |
| Datum | 15.05.2002 | 16.05.2002       | 16.05.2002  | Blatt 1 v. 1   |