



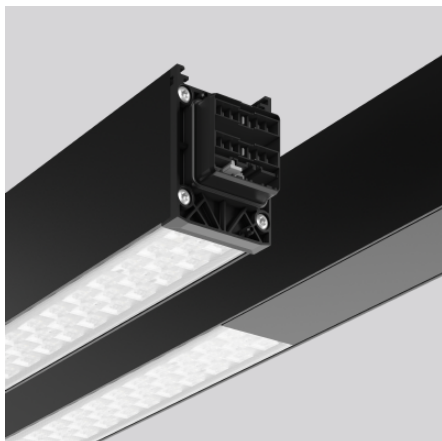

Lichtlijn
4051859572114
L 4547, B 58, H 76

plafondmontage (opbouw), ketting- of
draadpendel
gitzwart (RAL 9005)

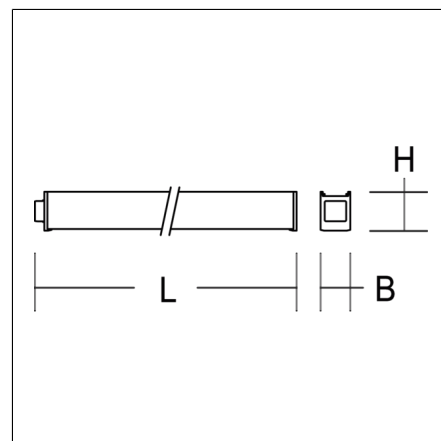


Complete snelmontage-module voor de universele toepassing als lichtlijn. Lichte verdeling (1=LED, 0= blind): 10001000. Systeemprofiel van geëxtrudeerd aluminiumprofiel, gepoedercoat. Hoogefficiënte LED-eenheden met optimale lichtsturing dankzij exacte lensoptiek van helder kunststof (PC). Blindstukken met afdekplaat kunststof in kleur behuizing. Lichtverdeling dubbel asymmetrisch. Eenvoudige en gereedschapsloze montage van systeemprofielen met behulp van apart toebehoren voor draad-, ketting- of plafondophanging. Veilige en gereedschapsloze verbinding dankzij mechanische connector. 5 polige LINEDO stekker (5 x 2,5 mm²). Gemakkelijke keuze van fase-instelling dankzij gepatenteerd systeem van buitenaf. Voedingsmodule, verbindings- en montage toebehoren a.u.b. apart bestellen. Armaturen met begrensde oppervlaktetemperatuur volgens EN 60598-2-24 voor gebruik in een omgeving waar een afzetting van niet-geleidend stof op de armatuur kan worden verwacht.

Productgegevens

Lengte L	4547 mm
Breedte B	58 mm
Hoogte H	76 mm
Gewicht	8.5 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K
Effectieve lichtstroom	9200 lm
Systeemvermogen	71 W
Armatuur efficiëntie	130 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	27,1
Uitstralingshoek	88°/85°
Levensduur	80000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	18
Armaturen aan zekering B16A	32
Armaturen aan zekering C10A	21
Armaturen aan zekering C16A	34
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 1700 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	63 90 98 100 100
Beschermingsgraad	IP 54
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03 (0,35 Joule)
Omgevingstemperatuur	-25 °C ... + 40 °C
Veiligheidsmarkering	D-symbool, F-symbool
Conformiteitsmerkteken	CE

Toebehoren

	982678.003.2 Beginvoeding, 7 polen, Contactdoos		982678.003.3 Beginvoeding, 7 polen, Stekker
	982698.003.3 Centrale voeding, 7 polen, Contactdoos / Stekker		982698.003.4 Centrale voeding, 7 polen, Contactdoos / Contactdoos
	982698.003.5 Centrale voeding, 7 polen, Stekker / Stekker		982698.003.6 Universele voedingen, 14 polen, Contactdoos / Stekker
	982773.003.4 L-verbinding, 7 polen, Contactdoos / Contactdoos		982773.003.5 L-verbinding, 7 polen, Stekker / Stekker
	982773.003.6 L-verbinding, 7 polen, Stekker / Contactdoos		982773.003.7 L-verbinding, 7 polen, Contactdoos / Stekker
	982774.003.4 T-verbinding, 7 polen, Contactdoos / Stekker - Stekker		982774.003.6 T-verbinding, 7 polen, Stekker / Contactdoos - Stekker
	982774.003.7 T-verbinding, 7 polen, Stekker / Contactdoos - Contactdoos		982775.003.1 X-verbinding, 7 polen, Stekker / Contactdoos / Stekker / Contactdoos
	982661.000 Pendelset met staalkabel 1500 mm		982662.000 Pendelset met knoopketting 1500 mm
	982663.000 Pendelset voor staalkabel (zonder kabel)		982664.000 Pendelset met open oogje (zonder knoopketting)
	982665.000 Pendelset voor systeemplafonds met 1500 mm staalkabel en Caddy Clip		982717.000 Pendelset met staalkabel 5000 mm
	982718.000 Pendelset met knoopketting 5000 mm		982719.000 Pendelset voor systeemplafonds met staaldraad 5000 mm en Caddy Clip
	982580.010 Adapter voor directe plafondmontage		982666.000 Adapter voor directe plafondmontage voor systeemplafonds (Caddy Clip)
	982699.003 Lage eindkap voor LINEDO-contactdoos		982700.003 Lage eindkap voor LINEDO-stekker

LINEDO

9545AD.833.500.704 | LINEDO Lichtlijn



982680.000
Verbinder voor de pendelophanging



982812.000
Plafond- en muurbeugel van roestvrij staal.



982814.000
Wandophanging voor verticaal uitgelijnde montage
van LINEDO lichtlijnmodules.



982751.000
Bevestigingsklem