


Lichtlijn
4051859607168
LED
L 4547, B 58, H 76

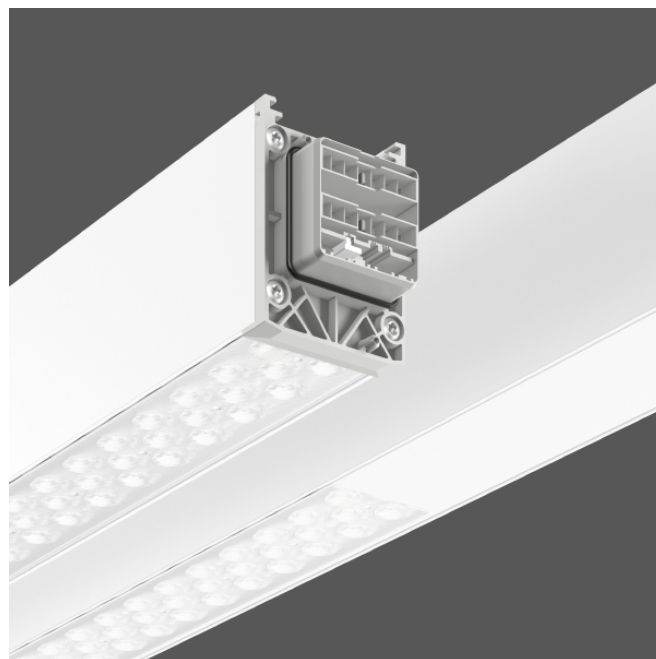

Complete snelmontage-module voor de universele toepassing als lichtlijn. Lichte verdeling (1=LED, 0= blind): 11001100. Systeemprofiel van geëxtrudeerd aluminiumprofiel, gepoedercoat. Hoogefficiënte LED-eenheden met optimale lichtsturing dankzij exacte lensoptiek van helder kunststof (PC). Blindstukken met afdekplaat kunststof in kleur behuizing. Lichtverdeling diep-breedstralend. Eenvoudige en gereedschapsloze montage van systeemprofielen met behulp van apart toebehoren voor draad-, ketting- of plafondophanging. Veilige en gereedschapsloze verbinding dankzij mechanische connector. 14 polige LINEDO stekker (5 x 2,5 mm² / 9 x 1,5 mm²) voor bijkomende toepassingen in lichtmanagement of voor de integratie van noodverlichting. Gemakkelijke keuze van fase-instelling dankzij gepatenteerd systeem van buitenaf. Voedingsmodule, verbidings- en montage toebehoren a.u.b. apart bestellen. Armaturen met begrenste oppervlaktetemperatuur volgens EN 60598-2-24 voor gebruik in een omgeving waar een afzetting van niet-geleidend stof op de armatuur kan worden verwacht.

Colour

Kleur verkeer wit, mat (RAL 9016)

Afmetingen en gewicht

Lengte L 4.547 mm
Breedte B 58 mm
Hoogte H 76 mm
Gewicht 8,7 kg

Lamp 1

Lamp LED
Voet zonder sokkel
Kleurtemperatuur 4000K
Kleurweergave-index CRI 80
Kleurtolerantie 3
Levensduur 80000 h (L80/B10)
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 Risicogroep 1

Licht technologie

Kleurtemperatuur 4.000 K
Effectieve lichtstroom 20.500 lm
Glare evaluatie UGR (4H 8H) 1 20,9
Stralingshoek 59°

Elektrisch

Bedrijfsapparaat Converter
Spanning 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A 18
Armaturen aan zekering B16A 32
Armaturen aan zekering C10A 21
Armaturen aan zekering C16A 34
Inschakelstroom / Inschakeltijd 5 A / 1700 µs
Rimpelspanning / flikkeren 1 %
Systeemvermogen 137 W
Armatuur rendement 150 lm/W
Totale harmonische vervorming (THD) 7 %
Vermogensfactor 0,98

Goedkeuringen

Beschermingsgraad IP 54
Beschermingsklasse I
Gloeidraadtest 650°C - 30 seconden
Slagvastheid IK03 (0,35 Joule)
Veiligheidsmarkering D-mark, F-mark
Omgevingstemperatuur min. -25 °C
Omgevingstemperatuur max. 40 °C
ULOR 0
Conformiteitsmerkteken CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code 86 96 99 100 100
Energieefficiënclassificatie 2019/2015 C
stand-byschakeling / niet-onderhouden Umgebungs-temperatur / temperature ambiante
=> -25 °C ... + 40 °C

Toebehoren		982665.000	Pendelset voor systeemplafonds met 1500 mm staalkabel en Caddy Clip
982678.002	Beginvoedingen voor LINEDO Lichtlijnmodule		
	14 polen, Contactdoos	982717.000	Pendelset met staalkabel 5000 mm
982678.002.1	Beginvoedingen voor LINEDO Lichtlijnmodule	982718.000	Pendelset met knoopketting 5000 mm
	14 polen, Stekker	982719.000	Pendelset voor systeemplafonds met staaldraad 5000 mm en Caddy Clip
982698.002	Centrale voedingen voor Linedo Lichtlijnmodule		Adapter voor directe plafondmontage
	14 polen, Contactdoos / Stekker	982580.010	Adapter voor directe plafondmontage voor systeemplafonds (Caddy Clip)
982698.002.1	Centrale voedingen voor Linedo Lichtlijnmodule	982666.000	Lage eindkap voor LINEDO-contactdoos
	14 polen, Contactdoos / Contactdoos		Lage eindkap voor LINEDO-stekker
982698.002.2	Centrale voedingen voor Linedo Lichtlijnmodule	982699.009	Verbinder voor de pendelophanging
	14 polen, Stekker / Stekker	982700.009	
982698.002.6	Universele voedingen voor Linedo Lichtlijnmodule	982680.000	
	14 polen, Contactdoos / Stekker		
982773.002	L-verbinder voor LINEDO lichtlijnmodules (kan ook gebruikt worden als voeding van bovenaf)	982814.000	
	14 polen, Stekker / Contactdoos	982812.000	
982773.002.1	L-verbinder voor LINEDO lichtlijnmodules (kan ook gebruikt worden als voeding van bovenaf)	982751.000	Bevestigingsklem
	14 polen, Contactdoos / Contactdoos		
982773.002.2	L-verbinder voor LINEDO lichtlijnmodules (kan ook gebruikt worden als voeding van bovenaf)		
	14 polen, Stekker / Stekker		
982773.002.3	L-verbinder voor LINEDO lichtlijnmodules (kan ook gebruikt worden als voeding van bovenaf)		
	14 polen, Contactdoos / Stekker		
982774.002	T-verbinder voor LINEDO lichtlijnmodules (kan ook gebruikt worden als voeding van bovenaf)		
	14 polen, Contactdoos / Stekker - Stekker		
982774.002.1	T-verbinder voor LINEDO lichtlijnmodules (kan ook gebruikt worden als voeding van bovenaf)		
	14 polen, Contactdoos / Stekker - Contactdoos		
982774.002.2	T-verbinder voor LINEDO lichtlijnmodules (kan ook gebruikt worden als voeding van bovenaf)		
	14 polen, Stekker / Contactdoos - Stekker		
982774.002.3	T-verbinder voor LINEDO lichtlijnmodules (kan ook gebruikt worden als voeding van bovenaf)		
	14 polen, Stekker / Contactdoos - Contactdoos		
982775.002	X-verbinder voor LINEDO lichtlijnmodules (kan ook gebruikt worden als voeding van bovenaf)		
	14 polen, Stekker / Contactdoos / Stekker / Contactdoos		
982661.000	Pendelset met staalkabel 1500 mm		
982662.000	Pendelset met knoopketting 1500 mm		
982663.000	Pendelset voor staalkabel (zonder kabel)		
982664.000	Pendelset met open oogje (zonder knoopketting)		