

SLUITPLATEN



STANDAARD DIRECT

Deze sluitplaat laat los wanneer men op de drukknop drukt. Te herkennen aan de letter R in de ref.

Voorbeeld : SR12.



DIRECT CONTINU

Continu belasting. Sluitplaat voor continu belasting. De gebruikte spanning wordt voor de letters CC getoond.


Voorbeeld : SR12CC



DIRECT MET MANUELE ONTGREDELINGSPAL

Deze sluitplaat beschikt over een manuele ontgrendelingspal. In de ontgrendelde stand staat de deur open. Te herkennen aan de letter : D.

Voorbeeld : SDR12.



GEHEUGEN (2 TIJDEN) EN ONTGREDELINGSPAL

Te herkennen aan de letters : DT.

Voorbeeld : SDTR.

KEUZEGIDS

► SLUITPLATEN

	SLUITPLATEN																														
	INBOUW																														
	SP					S								GUN			T290S								GI56						
	SPR12	SPR12CC	SPR24CC	SPR12	SPR24	SR12	SR12CC	SR24CC	SDR12	STR12	SDTR12	SJR12	SJR24	GUNRR12	GUNRR24	GUNRCC12	T290SR12	T290SR12CC	T290SIR12	T290SIR24	T290STR12	T290STR24	T290SDR12	T290SDTR12	GI5611	GI5647					
Algemene kenmerken																															
Afm. L x B x D (in mm)	75 X 20,5 x 28					75 X 20,5 x 28								67 X 16,5 x 28			Sluitplaat: 75 x 20,5 x 28 - Voorplaat: 250 x 25 x 3													S: 76 x 16 x 26 V: 250 x 25 x 3	
Arbeidsstroom	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja		-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-				
Ruststroom	-	-	-	Ja	Ja	-	-	-	-	-	-	Ja	Ja	-	-	-	-		Ja	Ja	-	-	-	-	-	-	Ja				
Symmetrisch	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja				
Omkeerbaar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja				
Ultra smal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ja	Ja	Ja	-		-	-	-	-	-	-	-	Ja	Ja				
Regelbare schootvanger	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-				
Materiaal	Aluminium legering					Aluminium legering								Aluminium legering			Aluminium legering										Roestvrij staal				
Deurpositiecontact	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-					
Direct	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja		-	-	-	-	Ja	-	Ja	-					
Geheugen (2 tijden)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ja	Ja	-	-	-	-	-	-		-	-	Ja	Ja	-	Ja	-	-					
Ingebouwde varistor	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja				
Elektrische kenmerken																															
Voeding 12 V AC	Ja	-	-	-	-	Ja	-	-	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja	-	-	Ja		-	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	-				
Voeding 12 V DC	Ja	-	-	Ja	-	Ja	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja	-	Ja	Ja		Ja	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja				
Voeding 24 V AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ja	-	-		-	-	-	Ja	-	-	-	-	-				
Voeding 24 V DC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ja	-	Ja	-	-		-	Ja	-	Ja	-	-	-	-	-				
Voeding 12 V DC Continu	-	Ja	-	-	-	-	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ja		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Voeding 24 V DC Continu	-	-	Ja	-	Ja	-	-	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Verbruik 12 V AC (in mA)	540	-	-	-	-	540	-	-	540	540	540	-	-	530	-	-	540		-	-	540	-	540	540	370	-	-				
Verbruik 12 V DC (in mA)	630	-	-	200	-	630	-	-	630	630	630	200	-	620	-	-	630		200	-	630	-	630	630	580	150	-				
Verbruik 24 V AC (in mA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315	-	-		-	-	-	315	-	-	-	-	-				
Verbruik 24 V DC (in mA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	375	-	-		-	100	-	375	-	-	-	-	-				
Verbruik 12 V DC Continu	-	380	-	-	-	-	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Verbruik 24 V DC Continu	-	-	190	-	100	-	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Mogelijke voorplaten																															
T1I	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-				
TG1I	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-				
T2I	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-				
T290	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-				
	P. 60					P. 61								P. 62			P. 63								P. 64						



GEHEUGEN (2 TIJDEN)

De sluitplaat opent wanneer men het open commando geeft en blijft zo staan tot de deur 1 maal echt opengegaan is. Bij het dichtgaan vd deur is het slot opnieuw gesloten. Te herkennen aan de letter : T.

Voorbeeld : STR.

Bestaat ook met onzichtbaar contact. Te herkennen aan de letters : INV.

Voorbeeld : STRINV.



RUSTSTROOM

Deze sluitplaat gaat open wanneer de stroom wegvalt. Aanbevolen voor publiektoegankelijke plaatsen. De cijfers na de referentie duiden de spanning aan. Te herkennen aan de letter : I.

Voorbeeld : SIR.



SLUITPLAAT MET INGEBOUWD SIGNALISATIECONTACT

Deze sluitplaat is uitgerust met een microswitch van hoge kwaliteit die de toestand van de deur weergeeft. In het bijzonder te gebruiken voor SAS systemen, terugmelding naar toegangscontrole enz ... Te herkennen aan de letter : P.

Voorbeeld : SPR12.


VERGREDELINGSSYSTEMEN

► SLUITPLATEN

SP Symmetrische sluitplaat met signalisatiecontact



SPR12

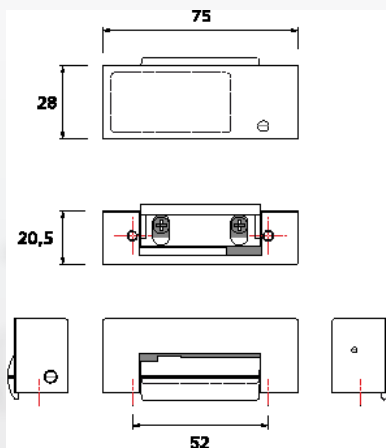

Aanbevolen voedingen



- **Signalisatiecontact.**
- **Aansluitklemmen.**
- **Symmetrisch.**
- **Omkeerbaar.**
- **Inbouw.**
- **Compact.**
- **Regelbare schootvanger.**
- **Arbeidsstroom of ruststroom.**
- **Mogelijke voorplaten (Pag 65) :**
 - "T11",
 - "T290".
- **Ingebouwde varistor (Bescherming tegen self effect).**
- Afmetingen (L x B x D) : 75 x 20,5 x 28 mm.
- Sluitplaat voor links of rechtsdraaiende deuren.
- Regelbare schootvanger (speling van 4 mm).
- Voeding : 12 V of 24 V (volgens model).
- Verbruik « Arbeidsstroom » AC/DC :
 - 12 V AC = 540 mA,
 - 12 V DC = 630 mA.
- Verbruik « Arbeidsstroom », sluitplaat Type CC*** (DC) :
 - 12 V DC = 380 mA,
 - 24 V DC = 190 mA.
- Verbruik « Ruststroom » :
 - 12 V DC = 200 mA,
 - 24 V DC = 100 mA.

RoHS

WEEE

CE Certificatie

CODE	REFERENTIE	OMSCHRIJVING
F0502000041	SPR12	SYMM SLUITPLAAT ARBEIDSTROOM DIRECT 12 V AC/DC ¹
F0502000044	SPR12CC	SYMM SLUITPLAAT ARBEIDSTROOM DIRECT 12 V DC (CONT BELASTING) ¹
F0502000042	SPR24CC	SYMM SLUITPLAAT ARBEIDSTROOM DIRECT 24 V DC (CONTINU BELASTING) ¹
F0502000040	SPIR12	SYMM SLUITPLAAT RUSTSTROOM 12 V DC ¹
F0502000043	SPIR24	SYMM SLUITPLAAT RUSTSTROOM 24 V DC ¹

*** Type CC: Continu Belasting

1 - Deurpositiecontact

VERGREDELINGSSYSTEMEN



► SLUITPLATEN

Symmetrische sluitplaat


S



SDR12

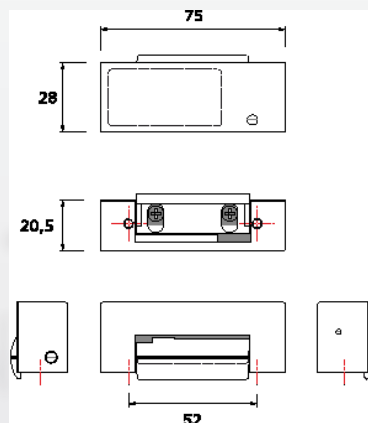ELEKTRONISCHE
BESCHERMING TEGEN HET
SELF EFFECT

REGELEBARE SCHOOTVANGER

VARISTOR
INBEGREPEN

- **Aansluitklemmen.**
- **Symmetrisch.**
- **Omkeerbaar.**
- **Inbouw.**
- **Compact.**
- **Regelbare schootvanger.**
- **Direct of geheugen (2 tijden).**
- **Arbeidsstroom of ruststroom.**
- **Mogelijke voorplaten (Pag 65) :**
 - "T11",
 - "T290".

- **Ingebouwde varistor (Bescherming tegen self effect).**

- Afmetingen (L x B x D) : 75 x 20,5 x 28 mm.
- Sluitplaat voor links of rechts draaiende deuren.
- Regelbare schootvanger (speling van 4 mm).
- Voeding : 12 V of 24 V (volgens model).
- Verbruik « Arbeidsstroom » AC/DC :
 - 12 V AC = 540 mA,
 - 12 V DC = 630 mA.
- Verbruik « Arbeidsstroom », sluitplaat type CC*** (DC) :
 - 12 V DC = 380 mA,
 - 24 V DC = 190 mA.
- Verbruik « Ruststroom » (Alleen voor de versie SIR) :
 - 12 V DC = 200 mA,
 - 24 V DC = 100 mA.

Aanbevolen
voedingen

RoHS

WEEE

CE Certificatie

CODE	REFERENTIE	OMSCHRIJVING
F0502000011	SR12	SYMM SLUITPLAAT ARBEIDSSSTROOM DIRECT 12 V AC/DC
F0502000017	SR12CC	SYMM SLUITPLAAT ARBEIDSSSTROOM DIRECT 12 V DC (CONTINU BELASTING)
F0502000018	SR24CC	SYMM SLUITPLAAT ARBEIDSSSTROOM DIRECT 24 V DC (CONTINU BELASTING)
F0502000012	SDR12	SYMM SLUITPLAAT ARBEIDSSSTROOM DIRECT 12 V AC/DC ²
F0502000013	STR12	SYMM SLUITPLAAT ARBEIDSSSTROOM GEHEUGEN (2 TIJDEN) 12 V AC/DC ¹
F0502000015	SDTR12	SYMM SLUITPLAAT ARBEIDSSSTROOM GEHEUGEN (2 TIJDEN) 12 V AC/DC ^{1 2}
F0502000019	SIR12	SYMM SLUITPLAAT RUSTSTROOM 12 V DC
F0502000020	SIR24	SYMM SLUITPLAAT RUSTSTROOM 24 V DC

*** Type CC: Continu Belasting

1 - Geheugencontact 2 tijden
2 - Handmatige deblokking


VERGREDELINGSSYSTEMEN

► SLUITPLATEN


GUN Universele symmetrische sluitplaat



GUNRR12

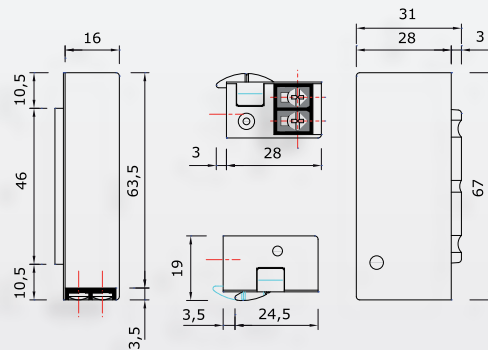

Aanbevolen voedingen



ELEKTRONISCHE
BESCHERMING TEGEN HET
SELF EFFECT



REGBARE SCHOOTVANGER

- **Aansluitklemmen.**
- **Aangepast voor smalle profielen.**
- **Breedte 16 mm.**
- **Omkeerbaar.**
- **Symmetrisch.**
- **Ideaal voor interventies (vervanging).**
- **Inbouw.**
- **Regelbare schootvanger.**
- **Arbeidsstroom.**
- **Mogelijke voorplaten (Pag 65) :**
 - "T11",
 - "T290".
- **Direct of geheugen (2 tijden).**
- **Ingebouwde varistor (Bescherming tegen self effect).**

- Symmetrisch.
- Afmetingen (L x B x D) : 67 x 16,5 x 28 mm.
- Voeding : 12 of 24 V AC/DC (volgens model).
- Verbruik « Arbeidsstroom » AC/DC :
 - 12 V AC = 530 mA,
 - 12 V DC = 620 mA,
 - 24 V AC = 315 mA,
 - 24 V DC = 375 mA.
- Verbruik « Arbeidsstroom », sluitplaat type CC*** (DC) :
 - 12 V DC = 380 mA,
 - 24 V DC = 140 mA.

RoHS

CE CE Certificatie

CODE	REFERENTIE	OMSCHRIJVING
F0541000001	GUNRR12	SYMMETRISCHE SLUITPLAAT DIRECT ARBEIDSSTROOM 12 V AC/DC
F0541000008	GUNRR24	SYMMETRISCHE SLUITPLAAT DIRECT ARBEIDSSTROOM 24 V AC/DC
F0541000002	GUNRCC12	SYMMETRISCHE SLUITPLAAT DIRECT ARBEIDSSTROOM 12 V DC

*** Type CC: Continuu Belasting


VERGREDELINGSSYSTEMEN

► SLUITPLATEN

Voorplaat T290 + sluitplaten type S **T290S**

T290STR

Aanbevolen voedingen

ELEKTRONISCHE
BESCHERMING TEGEN HET
SELF EFFECT

REGELEBARE SCHOOTVANGER

VARISTOR
INBEGREPEN

- **Aansluitklemmen.**
- **Gemonteerde voorplaat.**
- **Symmetrisch.**
- **Omkeerbaar.**
- **Inbouw.**
- **Regelbare schootvanger.**
- **Direct of geheugen (2 tijden).**
- **Arbeidsstroom of ruststroom.**
- **Ingebouwde varistor (Bescherming tegen self effect).**

- Afmetingen :
 - Sluitplaat (L x B x D) : 75 x 20,5 x 28 mm,
 - Voorplaat (L x B x D) : 250 x 25 x 3 mm.
- Regelbare schootvanger (speling van 4 mm).
- Voeding : 12 of 24 V (volgens model).
- Verbruik « Arbeidsstroom » AC/DC :
 - 12 V AC = 540 mA,
 - 12 V DC = 630 mA,
 - 24 V AC = 315 mA,
 - 24 V DC = 375 mA.
- Verbruik « Ruststroom » :
 - 12 V DC = 200 mA,
 - 24 V DC = 100 mA.

RoHS

WEEE

CE Certificatie

CODE	REFERENTIE	OMSCHRIJVING
F0513000021	T290SR12	SYMM SLUITPLAAT + VOORPLAAT ARBEIDSSTROOM DIRECT 12 V AC/DC
F0513000038	T290SR12CC	SYMM SLUITPLAAT + VOORPLAAT ARBEIDSSTROOM DIRECT 12 V DC (CONTINU BELASTING)
F0513000017	T290SIR12	SYMM SLUITPLAAT + VOORPLAAT RUSTSTROOM 12 V DC
F0513000026	T290SIR24	SYMM SLUITPLAAT + VOORPLAAT RUSTSTROOM 24 V DC
F0513000025	T290STR12	SYMM SLUITPLAAT + VOORPLAAT ARBEIDSSTROOM GEHEUGEN 12 V AC/DC
F0513000027	T290STR24	SYMM SLUITPLAAT + VOORPLAAT ARBEIDSSTROOM GEHEUGEN 24 V AC/DC
F0513000024	T290SDR12	SYMM SLUITPLAAT + VOORPLAAT ARBEIDSSTROOM DIRECT 12 V AC/DC ²
F0513000023	T290SDTR12	SYMM SLUITPLAAT + VOORPLAAT ARBEIDSSTROOM GEHEUGEN 12 V AC/DC ^{1 2}

1 - Geheugencontact 2 tijden
2 - Handmatige deblokering

VERGREDELINGSSYSTEMEN

► SLUITPLATEN

GI56 Symmetrische sluitplaat in roestvrij staal met voorplaat

INOX

Weerstand
875 KG
GECERTIFIEERD



GI5647

- **Roestvrij staal.**
- **Weerstand 875 kg.**
- **Symmetrisch.**
- **Omkeerbaar.**
- **Inbouw.**
- **Arbeidsstroom of ruststroom.**
- **Varistor ingebouwd (bescherming tegen self effect).**

- Afmetingen :
 - Sluitplaat (L x B x D) : 76 x 16 x 26 mm,
 - Voorplaat (L x B x D) : 250 x 25 x 3 mm.
- Symmetrisch.
- Voorplaat meegeleverd.
- Voeding : 12 V AC/DC.
- Verbruik « Arbeidsstroom » :
 - 12 V AC = 370 mA,
 - 12 V DC = 580 mA.
- Verbruik « Ruststroom » : 12 V DC = 150 mA.

**PATENTED
BREVETÉ**

Aanbevolen voedingen



ARD212

BS60



ELEKTRONISCHE
BESCHERMING TEGEN HET
SELF EFFECT

RoHS



WEEE



CE Certificatie


CODE	REFERENTIE	OMSCHRIJVING
F0537000002	GI5611	INBOUW ARBEIDSSTROOM DIRECT 12 V AC/DC + VOORPLAAT RVS
F0537000001	GI5647	INBOUW RUSTSTROOM 12 V DC + VOORPLAAT RVS

VERGREDELINGSSYSTEMEN

► VOORPLATEN

Voorplaten

T

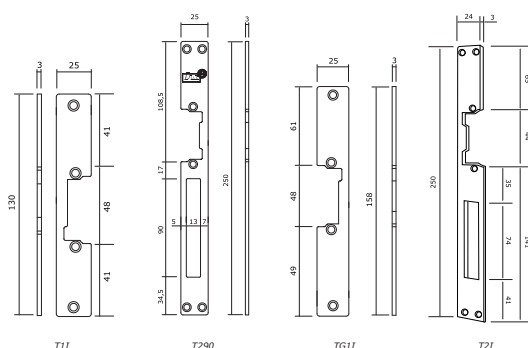

- **T1I**
Enkelvoudige voorplaat
Roestvrij staal
voor symmetrische sluitplaat.

- **T290**
Dubbele voorplaat
Roestvrij staal
voor symmetrische sluitplaat

- **TG1I**
Enkelvoudige voorplaat
Roestvrij staal
Voor asymmetrische sluitplaat

- **T2I**
Dubbele voorplaat
Roestvrij staal
Voor asymmetrische sluitplaat

INOX

VOOR SYMMETRISCHE
SLUITPLATENVOOR ASYMMETRISCHE
SLUITPLATEN

RoHS



WEEE



CE Certificatie

CODE	REFERENTIE	OMSCHRIJVING
F0511000010	T1I	ENKELVOUDIGE SYMMETRISCHE VOORPLAAT RVS 130 MM
F0511000025	T290	DUBBELE SYMMETRISCHE VOORPLAAT RVS 250 MM - VERTICAAL TUSSENSTUK 17 MM
F0511000014	TG1I	ENKELVOUDIGE ASYMMETRISCHE VOORPLAAT RVS 158 MM
F0511000018	T2I	DUBBELE SYMMETRISCHE VOORPLAAT 250 MM - VERTICAAL TUSSENSTUK 35 MM

► ACCESSOIRES VOOR SLUITPLATEN

CPDT Terugmeldcontact voor nachtschoot



- **Aansluitklemmen.**
- **Microswitch ingebouwd.**

- Door het vergrendelen van de nachtschoot wordt een contact ingedrukt.
- Wordt gemonteerd op een dubbele voorplaat

RoHS



WEEE



CE Certificatie

CODE	REFERENTIE	OMSCHRIJVING
F0512000004	CPDT	DEURPOSITIECONTACT VOOR NACHTSCHOOT