

AOL WL 100 OP 900 850 MD BK

Artikelnummer

EL10750014

GTIN

4015120750014



Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Wandarmatuur
Op afstand te bedienen	–
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	3 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Wand
Type aansluiting	Schroefklem
Aansluitbare kabeldiameter	0.75 – 2.5 mm²
Aantal contacten	4

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 205 mm x Breedte 104 mm x Hoogte/diepte 143 mm
Gewicht	569,6 g
Materiaal	Aluminium en UV-gestabiliseerde kunststof
Beschermingsgraad	IP55
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+50 °C
Kleur	zwart, overeenkomstig RAL 9005
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	230 V ~ / 50 Hz
Inschakelstroom	100 A / 200 µs
Lekstroom	0,017 mA

ON/OFF	LED 5000 K	CRI 80	Phi 900 lm	P 10 W	90 lm/W	IP55
	r 10 m					

Productbeschrijving

- Automatic-armatuur met ingebouwde bewegingsmelder
- Design lamp van onder druk gegoten aluminium en kunststof
- Nominaal vermogen P: 10 W, lichtkleur ca. 5000 K wit
- 140° detectiehoek, bereik tot 10 m bij een montagehoogte van 1,8 m

Biedt speciale productfuncties zoals:

- Geïntegreerde bewegingsmelder

Stand-byverbruik	0,5 W
------------------	-------

VERLICHTING



Diffusor	opaal
Lichtuittreding	direct
Stralingshoek	90 °
Flikkerfactor	<10 %
Nominaal vermogen P	10 W
Lichtstroom	900 lm
Lichtopbrengst	90 lm/W
Kleurtemperatuur	5000 K
Kleurweergave-index Ra	> 80
Kleurtolerantie	2 SDCM
Levensduur L70B10 bij 25 °C	80000 h
Levensduur L70B50 bij 25 °C	100000 h
Levensduur L80B10 bij 25 °C	50000 h
Levensduur L80B50 bij 25 °C	65000 h
Levensduur L90B10 bij 25 °C	25000 h
Levensduur L90B50 bij 25 °C	30000 h

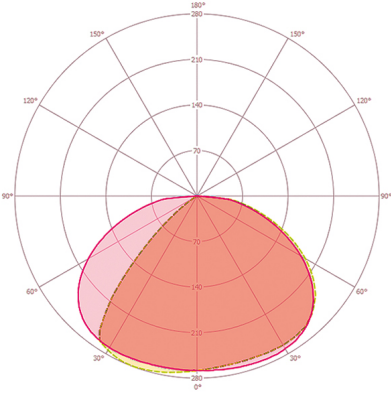

SENSOREN

Detectiehoek	140°
Detectieafstand schuin	10 m
Detectieafstand frontaal	2 m
Detectiebereik	122 m²
Aanbevolen Montagehoogte	1,8 m
Helderheidswaarde	5 – 1000 lx
nalooptijd	5 s...10 min (stapsgewijs verstelbaar)
Impulsgevingeringang	✓

AOL WL 100 OP 900 850 MD BK

Artikelnummer	GTIN
EL10750014	4015120750014
Kanaal	C1 Verlichting

Maattekening	Detectiehoek	Detectieafstand	
		Dwars (A)	10 m
		Frontaal (B)	2 m

Lichtverdeling	Schakelschema
	

Standaardschema met optionele aansluiting van externe apparatuur

Gedetailleerde productbeschrijving

- Automatic-armatuur met ingebouwde bewegingsmelder en 140° detectiehoek
- Designarmatuur van spuitgietaluminium
- Nominaal vermogen P: 10 W, lichtkleur 5000 K wit
- Enkelhandige steekvoetmontage
- Verdekte aansluitsokkel met grote bedradingsruimte
- Membraan-kabelinvoer voor snelle en gemakkelijke montage
- Meegeleverde insteekklemmen voor het doortrekken van de randaarde
- Afdekken van individuele detectiebereiken met behulp van meegeleverde afdeklips