

Plafondaanwezigheidsmelders - Slavetoestel

PD4-S



wit mat, gelijk RAL9010 ,
Code 92142



wit mat, gelijk RAL9010 ,
Code 92163



wit mat, gelijk RAL9010 ,
Code 92254

Productinformatie

- Slavetoestel met groot detectiebereik
- Voor uitbreiding van het detectiebereik van een mastertoestel melder
- Zendt inschakelpuls naar de master zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde
- Compatibel met 230 V masterapparaten, zie voor uitzonderingen het betreffende masterapparaat.
- **Toepassingsvoorbeelden:**
open kantoren, vergaderzalen, classrooms/seminar Rooms, trappenhuizen, kleine kantoren, sporthallen / magazijnen

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	IB= Ø 97 x 103 mm OB= Ø 101 x 76 mm VZ= Ø 97 x 84 mm
Typisch verbruik:	ca. 0,2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 24 m dwars max. Ø 8 m frontaal max. Ø 6,4 m zittend
Detectiezone voor dwars	450 m² / 2,5 m montagehoogte

langs de melder lopen:





Montagehoogte	2 m / 10 m / 2,5 m
min./max./aanbevolen:	
Beschermingsgraad/-klasse:	IB= IP20 / Klasse II OB= IP54 / Klasse II VZ= IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Pulsduur:	2 of 9 s

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PD4-S-OB	wit mat, gelijk RAL9010	92142	4007529921423
PD4-S-VZ	wit mat, gelijk RAL9010	92163	4007529921638
PD4-S-IB	wit mat, gelijk RAL9010	92254	4007529922543


Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x wit 90 mm)		92199	4007529921997
Opbouwdoos (IP65) PD4-OB IP54	wit	92376	4007529923762



Afmetingen 92163

Afmetingen 92142

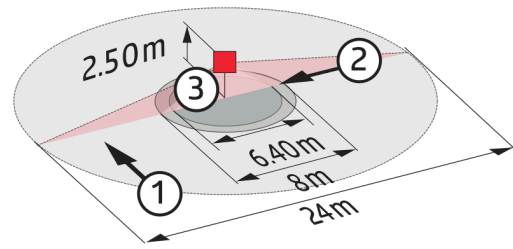

Detectie bereik

Schakelschema