

Détecteurs de mouvement plafonnier - 1 canal

PD3-1C



blanc mat, similaire blanc mat, similaire
RAL9010 N°-Article 92194 RAL9010 N°-Article 92197

Informations Produits

- Détecteur de mouvement au plafond
- Un canal pour la commutation de l'éclairage
- Commutation au passage par zéro
- Puissant relais pour la commutation des lampes à forte puissance
- Système optique spécifique pour la détection des plus petits mouvements
- Mode d'impulsion en série (carillon)


Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	AP= Ø 106 x 53 mm FP= Ø 85 x 79 mm
Consommation typique:	< 0,3 W
Zone de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 4 m Activité assise
Zone de détection pour une approche en biais:	78 m² / 2,5 m Hauteur de fixation
Hauteur de fixation min./max./recommandée:	2 m / 5 m / 2,5 m



Niveau de protection/classe:	AP= IP44 / Classe II FP= IP20 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Capacité de commutation:	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0,5$ 250 W LED, minimum runtime > 5 min courant d'appel max. I_p (20 ms) = 80 A
Type de contact:	μ -Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	30 s - 30 min, impulsion
Seuil d'enchlenchement:	10 - 2000 Lux

Désignation


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PD3-1C-AP	blanc mat, similaire RAL9010	92194	4007529921942
PD3-1C-FP	blanc mat, similaire RAL9010	92197	4007529921973

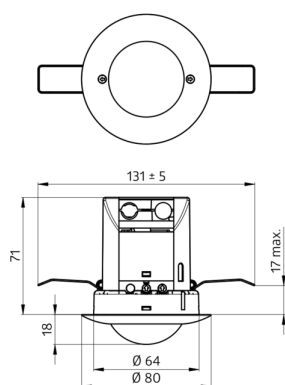


Dimensions 92197

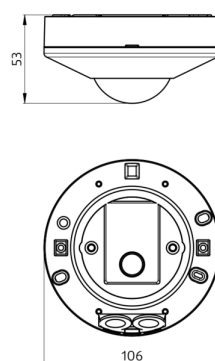

Dimensions 92194



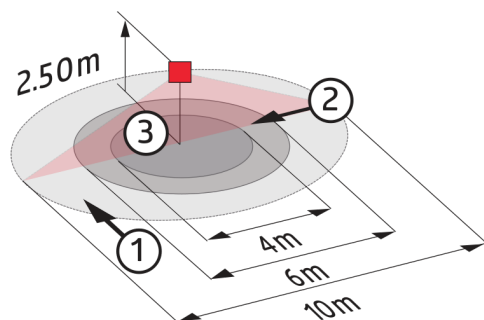

Zone de détection

- 1: Approche du détecteur en biais
- 2: Approche du détecteur de face
- 3: Activité assise

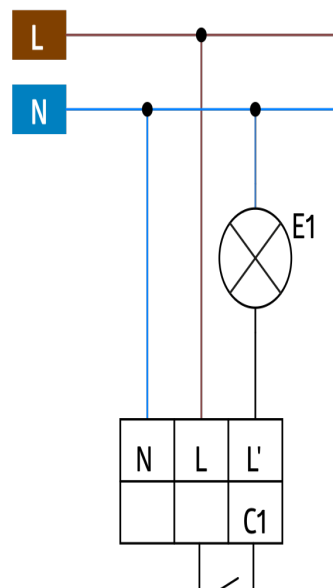


Schéma de raccordement