

Plafondbewegingsmelders - 1 kanaal

PD3-1C



wit mat, gelijk RAL9010 , Code 92194



Code 92197

Productinformatie

- Plafondbewegingsmelder met cirkelvormige detectiezone
- Één kanaal voor het schakelen van verlichting
- Schakelen op de nuldoorgang
- Krachtig relais voor het schakelen van grote lampvermogens
- Speciaal optisch systeem voor de detectie van de kleinste bewegingen
- Standaard impulsfunctie (Gong)

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	OB= Ø 106 x 53 mm IB= Ø 85 x 79 mm
Typisch verbruik:	< 0,3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2,5 m montagehoogte
Montagehoogte	2 m / 5 m / 2,5 m

min./max./aanbevolen:

Beschermingsgraad/-klasse: OB= IP44 / Klasse II
IB= IP20 / Klasse II

Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +50 °C

Behuizing: UV- bestendig polycarbonaat

Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen: 2000 W, $\cos \varphi = 1$
1000 VA, $\cos \varphi = 0,5$
250 W LED, minimum runtime > 5 min
max. inschakelstroom I_p (20 ms) = 80 A


Contacttype: μ -contact, maakcontact/NO

Nalooptijd: 30 s - 30 min, Impuls



Inschakeldrempel: 10 - 2000 Lux

Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PD3-1C-OB	wit mat, gelijk RAL9010	92194	4007529921942
PD3-1C-IB	wit mat, gelijk RAL9010	92197	4007529921973

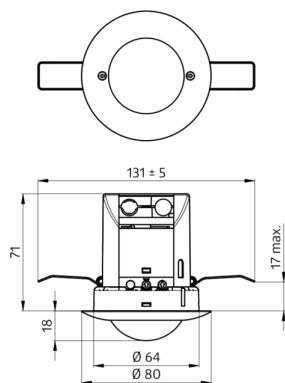


Afmetingen 92197




Afmetingen 92194



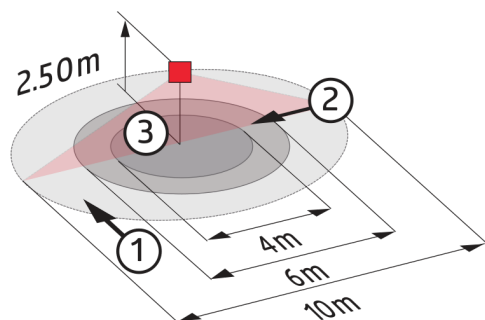

Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen
- 3: Zittende activiteit

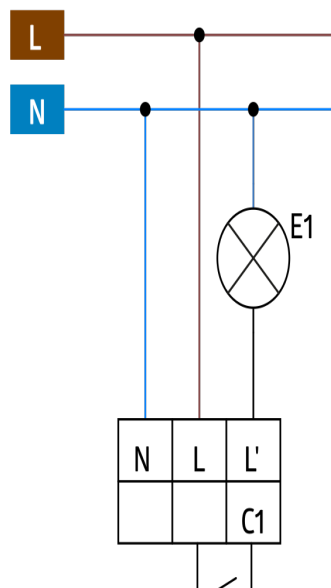

Schakelschema