

DALI-LINK - Controle-apparaten

PD11-DALI-LINK-FLAT



wit mat, gelijk RAL9010 ,
Code 93068

Productinformatie

- Bijzonder vlakke DALI multisensor met enkel 0,85 mm zichtbare hoogte
- Voeding via DALI bus
- Naadloze integratie in het B.E.G. DALI-lichtsturingssysteem LUXOMAT® net DALI-LINK als modulair multimasterconcept
- Detectiezone kan uitgebreid worden door de master-slave modus
- Meting van gemengd licht dankzij interne lichtsensoren
- Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar modus
- Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang
- Guided Light (PLUS), Soft Start (PLUS), oriëntatieverlichting (PLUS)
- Fabrieksinstellingen voor eenvoudige inbedrijfsname
- Volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met accessoires uit het B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK productassortiment.
- Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds
- Inclusief afdekstrips en klemring voor montage in armaturen
- Verzonken montage met toebehoren 92833, opbouwmontage met toebehoren 92833 en 92121
- **Toepassingsvoorbeelden:**
ondergrondse parkeergarages, inkomhallen, gangen / doorgangen, trappenhuis, kleine kantoren, open kantoren, vergaderzalen
- Geschikt voor: 93840, ...

Technische gegevens

Spanning:	van DALI bus, max. 22,5 V DC
Afmetingen:	Ø 52 x 48 mm
Parameterisatie:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones met DALI LINK app (iOS / Android)
Stroomverbruik:	4 mA
Typisch verbruik:	0,1 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 9 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	63 m² / 2,5 m montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2,5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK02
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	UV- bestendig polycarbonaat
Aansluitingen en kabels:	0,5 – 2,5 mm² voor draad met massieve kern
Nalooptijd:	1 s – 120 min
Oriëntatieverlichting:	5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
Ingestelde helderheidswaarde:	10 – 2500 Lux



Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PD11-DALI-LINK-FLAT-IB	wit mat, gelijk RAL9010	93068	4007529930685

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
IR-PD-DALI-Mini	-	92112	4007529921126
VZ-Adapter set / PD11	wit	92833	4007529928330
Afdekring PD11	zwart glanzend, gelijk RAL9011	92537	4007529925377
Afdekring PD11	wit mat, gelijk RAL9010	92692	4007529926923


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Vierkant designraam PD11- IB	wit mat, gelijk RAL9010	92994	4007529929948
Opbouwdoos PD11	wit	92121	4007529921218

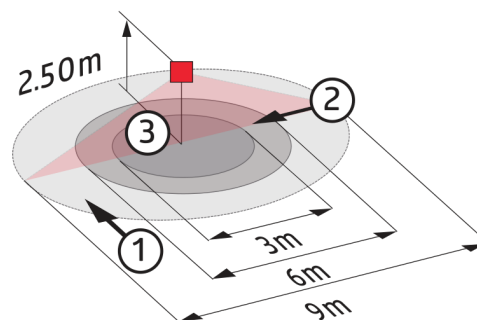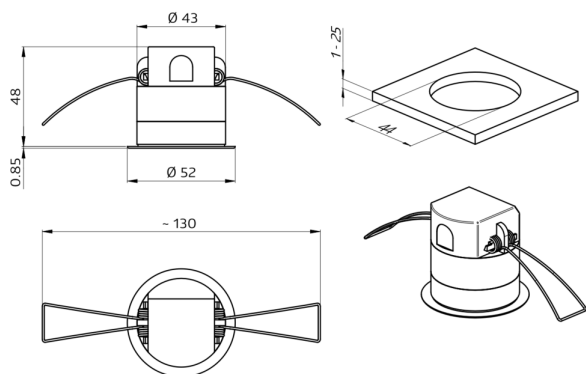

Afmetingen 93068

Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen
- 3: Zittende activiteit

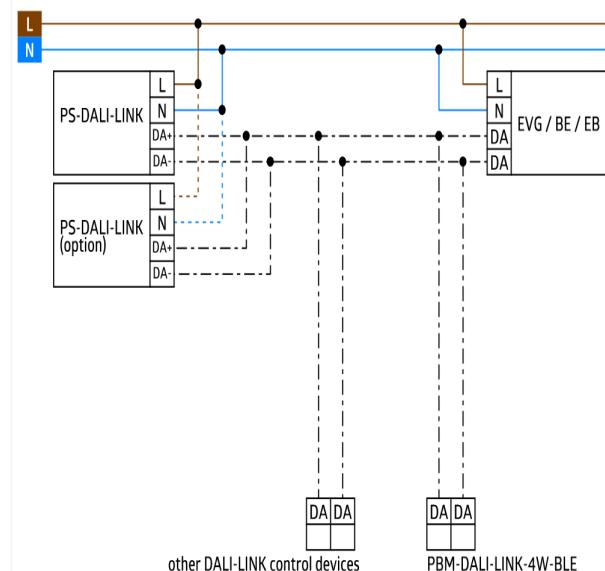

Schakelschema

