

DALI-LINK - Appareils de contrôle

PD11-DALI-LINK-FLAT



blanc mat, similaire
RAL9010 N°-Article 93068

Informations Produits

- Multicapteur DALI particulièrement plats avec une hauteur de montage visible de seulement 0,85 mm
- Alimentation via bus DALI
- Intégration transparente dans le système de régulation de l'éclairage B.E.G. DALI LUXOMAT®net DALI-LINK en tant que concept modulaire multimaître
- Fonctionnement maître-esclave pour étendre la zone de détection
- Mesure de la lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière interne
- Mode de fonctionnement automatique, semi-automatique ou interrupteur crépusculaire
- Réglage ou sortie de commutation en fonction de la lumière ambiante
- Lumière Guidée, Soft Start PLUS, Lumière de balisage PLUS
- Fonctionnement immédiat pour simple contrôle d'installation
- La fonctionnalité complète ne peut être activée qu'avec les accessoires de la gamme de produits B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK
- Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus
- Obturateurs et bague de serrage incluses pour le montage dans les luminaires
- Montage encastré au moyen de l'accessoire 92833, montage en apparent au moyen des accessoires 92833 et 92121
- **Domaines d'application :**
parkings souterrains, zones d'entrée, corridors / voies de circulation, escaliers, petits bureaux, bureaux en espace ouvert, salles de conférence
- Convient pour: 93840, ...

Données techniques

Tension:	par le DALI Bus, max. 22,5 V DC
Dimensions:	Ø 52 x 48 mm
Paramétrage:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones avec DALI-LINK App (iOS / Android)
Consommation de courant:	4 mA
Consommation typique:	0,1 W
Zone de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 9 m transversale max. Ø 6 m frontale max. Ø 3 m Activité assise
Zone de détection pour une approche en biais:	63 m² / 2,5 m Hauteur de fixation
Hauteur de fixation min./max./recommandée:	2 m / 5 m / 2,5 m
Niveau de protection/classe:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK02
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Connexions et câbles:	0,5 – 2,5 mm² pour conducteurs rigides
Durée de temporisation:	1 s – 120 min
Lumière d'orientation:	5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
Valeur de consigne de luminosité:	10 – 2500 Lux



Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PD11-DALI-LINK-FLAT-FP	blanc mat, similaire RAL9010	93068	4007529930685

Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
IR-PD-DALI-Mini	-	92112	4007529921126
Adaptateur EN kit / PD11	blanc	92833	4007529928330
Collierette PD11	noir brillant, similaire RAL9011	92537	4007529925377

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Colerette PD11	blanc mat, similaire RAL9010	92692	4007529926923
Cadre à clipser design carré PD11-FP	blanc mat, similaire RAL9010	92994	4007529929948
Socle AP PD11	blanc	92121	4007529921218

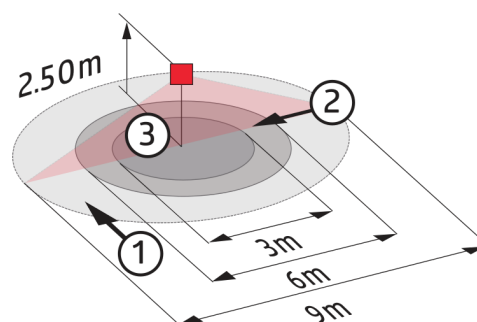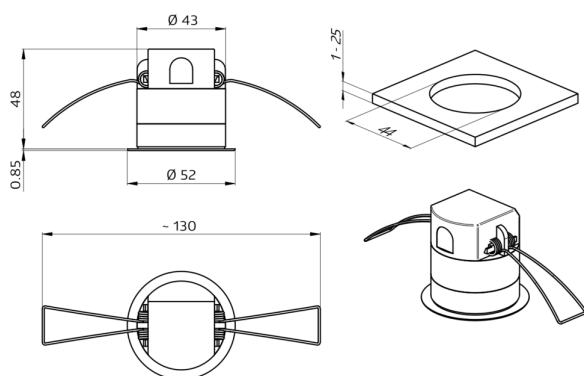

Dimensions 93068

Zone de détection

- 1: Approche du détecteur en biais
- 2: Approche du détecteur de face
- 3: Activité assise

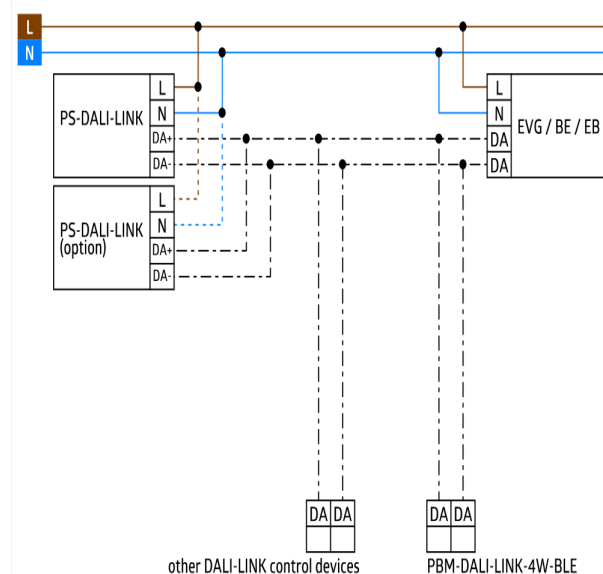


Schéma de raccordement

