

DALI-LINK - Appareils de contrôle

PD4N-DALI-LINK



blanc mat, similaire
RAL9010 N°-Article 93377

Informations Produits

- Multicapteur DALI avec zone de détection particulièrement élevée
- Alimentation via bus DALI
- Intégration transparente dans le système de régulation de l'éclairage B.E.G. DALI LUXOMAT®net DALI-LINK en tant que concept modulaire multimaître
- Fonctionnement maître-esclave pour étendre la zone de détection
- Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur
- Mode de fonctionnement automatique, semi-automatique ou interrupteur crépusculaire
- Réglage ou sortie de commutation en fonction de la lumière ambiante
- Lumière Guidée, Soft Start PLUS, Lumière de balisage PLUS
- Fonctionnement immédiat pour simple contrôle d'installation
- La fonctionnalité complète ne peut être activée qu'avec les accessoires de la gamme de produits B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK
- La zone de détection peut être limitée par des obturateurs
- **Domaines d'application :**
escaliers, petits bureaux, bureaux en espace ouvert, salles de conférence, classrooms/seminar Rooms, salles de sports / entrepôts

Données techniques

Tension: par le DALI Bus, max. 22,5 V DC

Dimensions: Ø 106 x 68 mm

Paramétrage: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones avec DALI-LINK App (iOS / Android)

Consommation de courant:	7 mA
Zone de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 24 m transversale max. Ø 8 m frontale max. Ø 6,4 m Activité assise
Zone de détection pour une approche en biais:	450 m² / 2,5 m Hauteur de fixation
Hauteur de fixation min./max./recommandée:	2 m / 10 m / 2,5 m
Niveau de protection/classe:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-25 °C à +55 °C
Boîtier:	Polycarbonate, résistant aux UV
Durée de temporisation:	1 s – 120 min
Lumière d'orientation:	5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
Valeur de consigne de luminosité:	10 – 2500 Lux



Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PD4N-DALI-LINK	blanc mat, similaire RAL9010	93377	4007529933778

Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Corridor lens PD4N type A	blanc, similaire RAL9010	93073	4007529930739
IR-PD-DALI-Mini	-	92112	4007529921126
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199	4007529921997
AP set de montage IP54 PD2N- / PD4N-EN	blanc	93307	4007529933075
lens PD4N, Collettere	anthracite mat, similaire RAL7016	93731	4007529937318
lens PD4N, Collettere	noir mat, similaire RAL9005	93733	4007529937332
lens PD4N, Collettere	blanc laque mat, similaire RAL9016	93732	4007529937325

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Corridor lens PD4N type A, Collettere	blanc laque mat, similaire RAL9016	93742	4007529937424
Corridor lens PD4N type A, Collettere	anthracite mat, similaire RAL7016	93741	4007529937417
Corridor lens PD4N type A, Collettere	noir mat, similaire RAL9005	93743	4007529937431
AP set de montage IP54 PD2N- / PD4N-EN	noir mat, similaire RAL9005	93753	4007529937530
AP set de montage IP54 PD2N- / PD4N-EN	blanc laque mat, similaire RAL9016	93752	4007529937523
AP set de montage IP54 PD2N- / PD4N-EN	anthracite mat, similaire RAL7016	93751	4007529937516

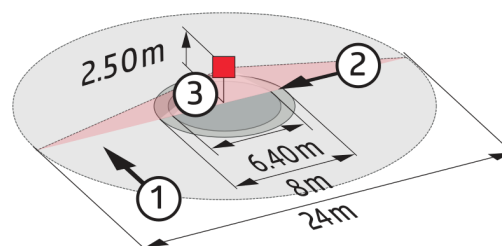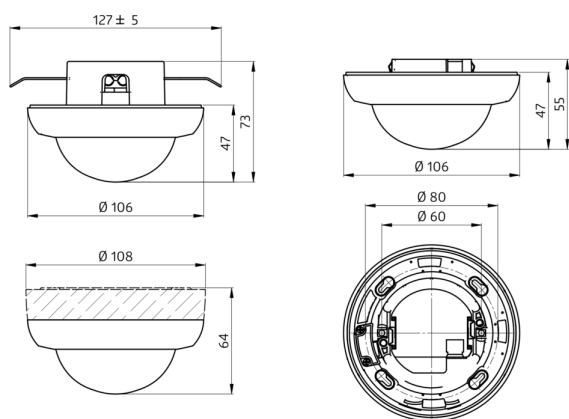

Dimensions 93377

Zone de détection

- 1: Approche du détecteur en biais
- 2: Approche du détecteur de face
- 3: Activité assise

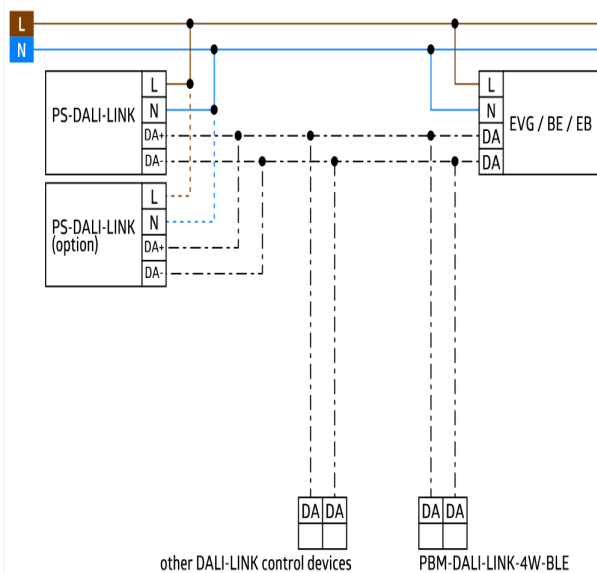


Schéma de raccordement