

KNX - Bouton-poussoir KNX

PB-KNX-ST



blanc N°-Article 93172



blanc N°-Article 93174



blanc N°-Article 93176



blanc N°-Article 93178

Informations Produits

- Dispositif d'entrée binaire (boutons-poussoirs) pour utilisation dans des boîtes d'encastrement de 60 mm
- Interface ETS conviviale
- Les fonctions suivantes sont possibles:
 - commutation
 - commande de priorité
 - valeur en pourcentage
 - température
 - mode CVC
 - dimming
 - commande de stores
 - scène
 - flancs
 - conteur
- Paramètres ex ETS 4 pour l'intégration dans les systèmes KNX
- La base de données des produits à importer dans la base de données ETS peut être téléchargée à partir du site web de B.E.G.


Données techniques

Tension:	par le BUS KNX
Dimensions:	80 x 80 x 15 mm
Consommation de courant:	9,5 mA (typ.) (Imax paramétrable 12,5 mA ou 20 mA)
Niveau de	IP20 / Classe III



protection/classe:**Température ambiante:** -5 °C à +45 °C**Éléments pour visualisation:** (2-8) x led (status; rouge, verdure, scintillement)**Commande manuelle:**
93172: 2 x Fonction bouton poussoir
93174: 4 x Fonction bouton poussoir
93176: 6 x Fonction bouton poussoir
93178: 8 x Fonction bouton poussoir**KNX TP 256:** Oui**Connexions et câbles:** 2 x 1 mm broches pour borne de bus
barrette de connexion : 8 broches

Désignation


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PB2-KNX-ST	blanc	93172	4007529931729
PB4-KNX-ST	blanc	93174	4007529931743
PB6-KNX-ST	blanc	93176	4007529931767
PB8-KNX-ST	blanc	93178	4007529931781




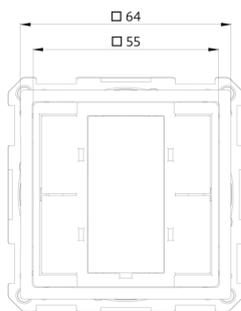


Dimensions 93174

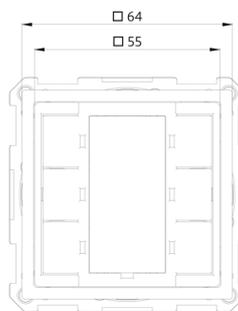

Dimensions 93176



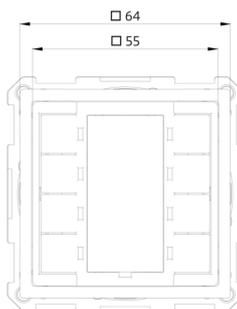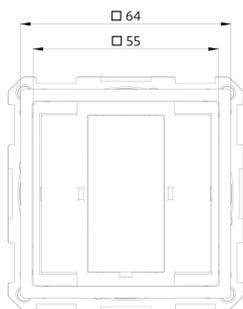

Dimensions 93172

Dimensions 93178

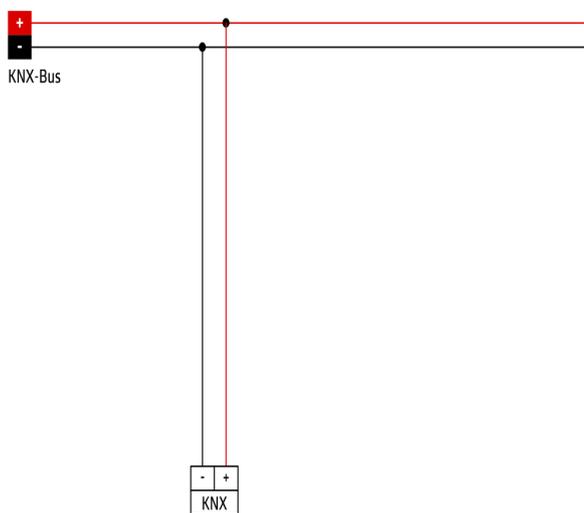


Schéma de raccordement