

KNX - KNX Dimactoren

DIM4-230/UNI/250/H/KNX



grijs , Code 90222

Productinformatie

- Schakelen en dimmen van gloeilampen, 230V halogeen- en LEDlampen, dimbare elektronische of inductieve transformatoren met halogeen- of LEDlampen en dimbare fluorescentielampen
- 4 x 250 W, 230V LEDlampen typ. 4 x 7 ... 50 W 1 x 950 W
- automatische of manuele selectie van het voor de belasting geschikte dimprincipe
- bescherming tegen open circuit, kortsluiting en oververhitting
- kortsluitbericht
- uitgangen manueel bedienbaar
- terugmelding van de schakelstand en dimwaarde
- aanpasbaar aanschakel- en dimgedrag
- Tijdfuncties: aanschakelen, aanschakelvertraging, trappenhuisautomaat met waarschuwingfunctie
- lichtscènowerking
- blokkeren van individuele uitgangen, manueel of via de bus
- statusmelding van de uitgangen via LED

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC 50 / 60 Hz additioneel via KNX BUS
Afmetingen:	(8 TE) 90 x 144 x 64 mm
Stroomverbruik:	5 mA typisch 20 mA max.
Typisch verbruik:	0,15 W


Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	Polycarbonaat / POM
Display-elementen:	1 x Rode Led: Programmeer LED, drukknop 4 x Rode Led: Uitgang status
Handbediening:	4 x drukknop 3 x led , rood
KNX TP 256:	Ja
Aansluitingen en kabels:	1 x Bus Terminal EIB/KNX zwart/rood (buslijn) 0,5 ... 4,0 mm ² stug 0,5 ... 2,5 mm ² soepele kern (met of zonder adereindhuls)
Schakelvermogen:	Gloeilampen 20 ... 250 W LEDlampen typ. 3 ... 50 W TL-lampen typ. 3 ... 50 W Inductiev 20 ... 250 VA Details zie Bedieningshandleiding
Contacttype:	MOSFET
Uitgangen:	4 dim uitgangen

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
DIM4-230/UNI/250/H/KNX REG	grijs	90222	4007529902224

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
LZ-230/UNI/420	grijs	90223	4007529902231

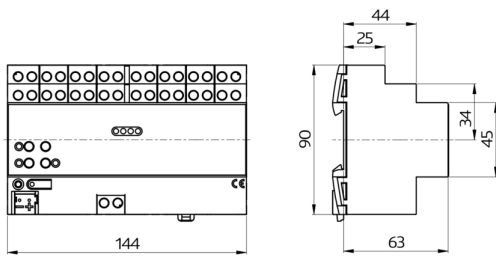

Afmetingen 90222

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH