




PHB

Industrieel pendelarmatuur met compacte afmetingen

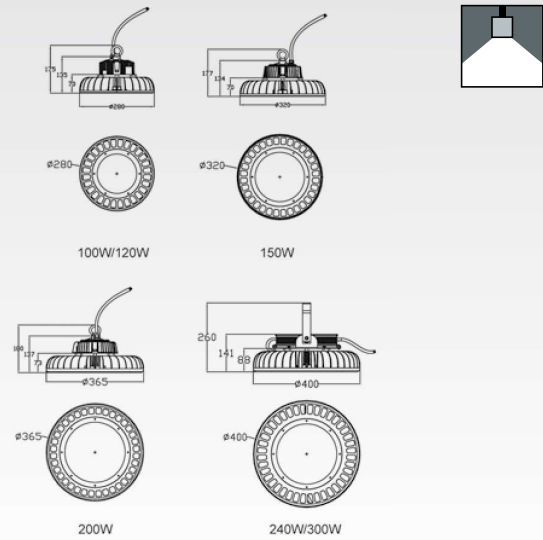

KENMERKEN

- Materiaal behuizing: gegoten aluminium
- Kleur behuizing: zwart
- Reflector: optioneel
- Spanning: 100-277 V
- Bedrijfstemperatuur: -40 °C + 50 °C
- Montage: gependeld (excl. pendelkabel)
- Kap/diffuser: opaal polycarbonaat
- Levensduur: 50.000u (L80B20)
- Driver inclusief
- Inclusief aansluitkabel 2 m H05RN-F
- Met geïntegreerde ventilatiesleuven voor optimale luchtdoorstroming en koeling
- Ook beschikbaar in 3000 K, 5000 K of 6000 K
- Ook beschikbaar met UGR <23 met interne 60° lens
- Ook beschikbaar in opale prisma reflector
- Ook beschikbaar met transparante glazen cover
- Ook beschikbaar in DALI-versie of met noodunit 1,5 uur of 3 uur voor 100 W/150 W
- Verschillende accessoires apart te bestellen, zie pagina 215

Referentie	W	lm	K	Stralingshoek	Afmetingen ø (x L) x H mm	Dimbaar	Opmerking
401 PHB754	75	10450	4000	110°	ø 280 x 175	Dimbaar	1 - 10 V
401 PHB1004	100	13950	4000	110°	ø 280 x 175	Dimbaar	1 - 10 V
401 PHB1504	150	20880	4000	110°	ø 320 x 177	Dimbaar	1 - 10 V
401 PHB2004	200	27900	4000	110°	ø 365 x 180	Dimbaar	1 - 10 V
401 PHB2404	240	33480	4000	110°	ø 400 x 260	Dimbaar	1 - 10 V