




Omschrijving:

Ledstrip 120LED/m SMD2835 24V 2700K IP20 5m

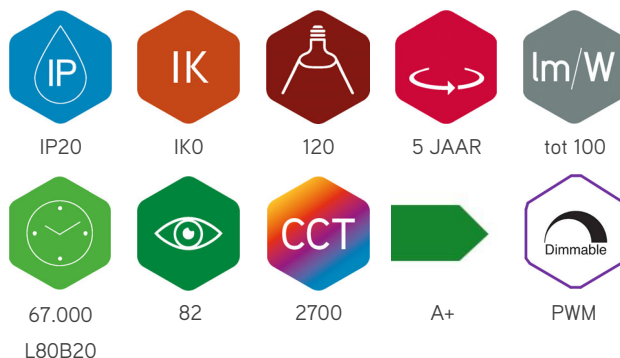

LED strip high performance met 120 SMD2835 leds per meter. Aansluitspanning 24VDC, dimbaar met PWM dimmer. Geschikt voor binnen toepassingen IP20, rol van 5m. Vermogen 7,6W per meter, in te korten elke 5cm. Aansluitkabel van 30cm aan beide zijden. Maximum 15m in serie verbinden indien voeding aan één zijde! Toepassing : sfeer- of nisverlichting.

Technische eigenschappen

Referentie	120LED-IP20-2700
EAN code	5420076247713
ETIM code	EC002706

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	7,6
Aansluitspanning (Vac)	24V
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	0,3m
Energie klasse	A+

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x8x1,8mm
Buigradius (mm)	60
Kleinste sectie (mm)	5
Gewicht (kg)	0,15
Kleur	wit
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP20
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1


Garantie en certificatie

Levensduur (u)	67.000 L80B20
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	120
Kleurtemperatuur (K)	2700
Kleurweergave CRI	82
Kleurvastheid SDCM	<3
Lumen output (Lm)	803
Lm/W	100
Flux code	46 78 95 100 99
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	Refond
Aantal leds/m	120


Lumen distribution

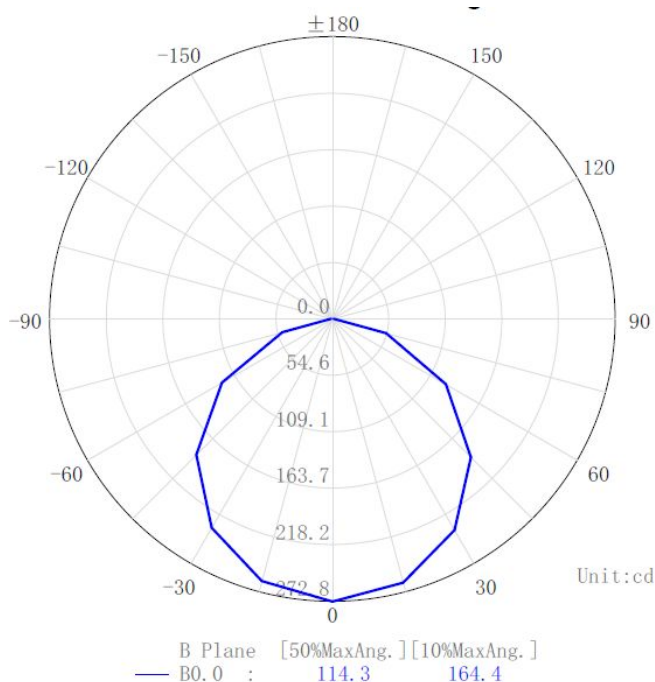


Distance curve:

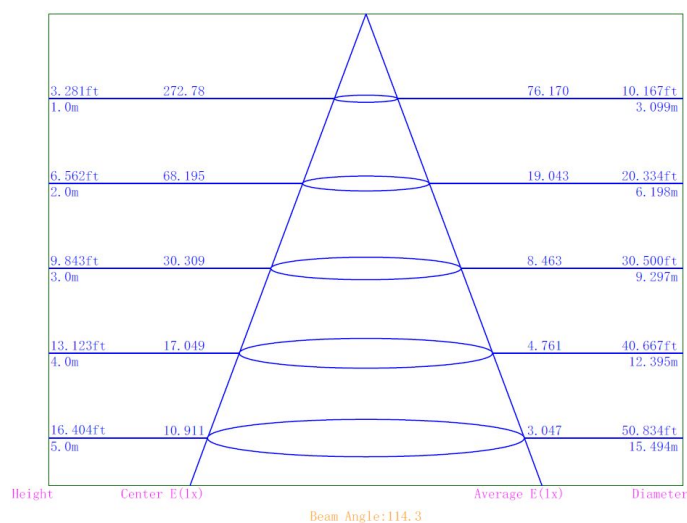


Spectrum distribution

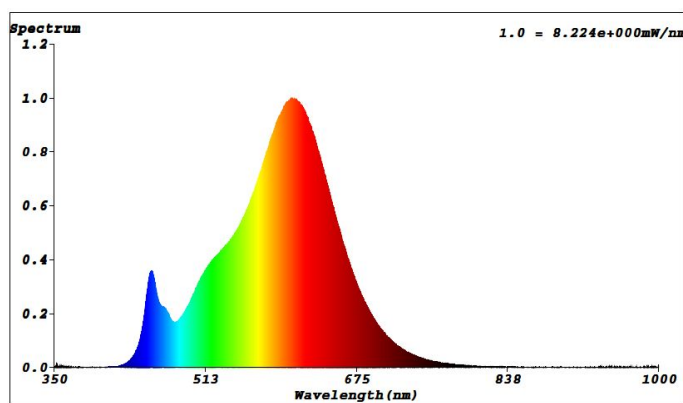

Lumendrop

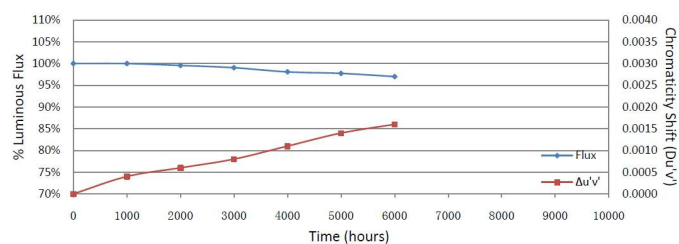


Afmetingen

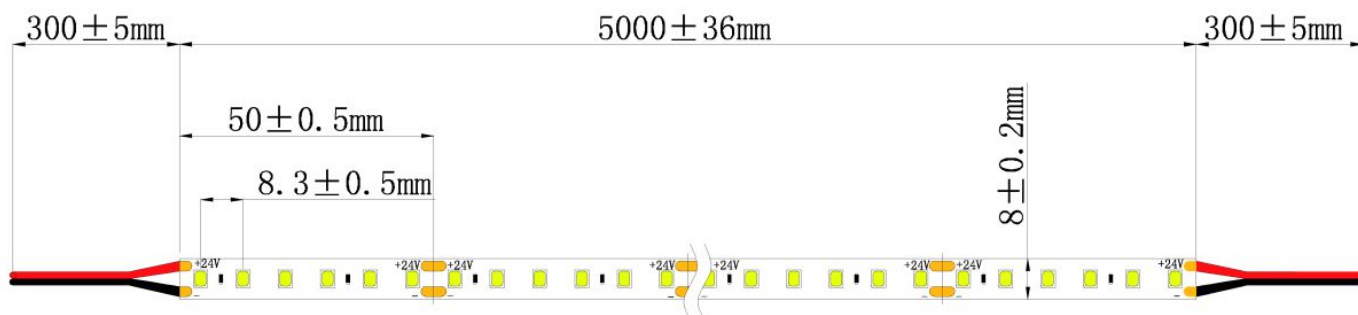


Aansluitschema

BASIC ON/OFF

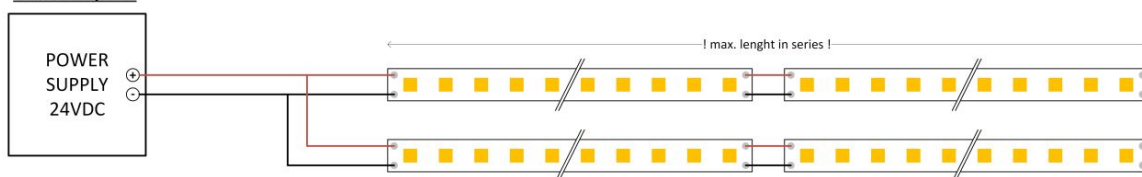

DIMMING

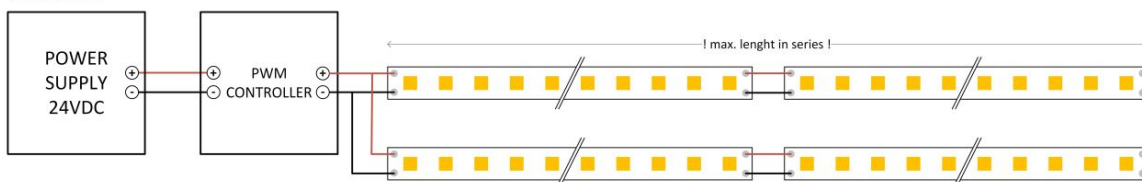

Type	Max. lenght in serie
64LED	12m
120LED	15m
120DOT	15m
120MLED	10m
128LED	10m
140FSLED	8m
160LED	8m
160POW	4m
196SDOT	15m
240DOT	9m
350DOT	8m
608LED	5m
120SIDE	11m