




Omschrijving:

Ledstrip 160LED/m SMD2835 24V IP67 2700K 5m

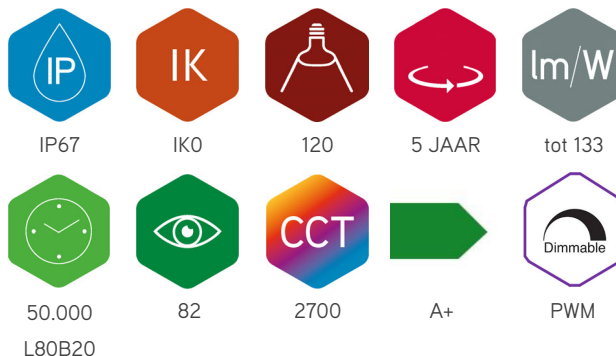

LED strip high performance met 160 SMD2835 leds per meter. Aansluitspanning 24VDC, dimbaar met PWM dimmer. Geschikt voor vochtige omgevingen IP67, rol van 5m. Vermogen 13W per meter, in te korten elke 5cm. Aansluitkabel van 30cm aan beide zijden. Maximum 8m in serie verbinden indien voeding aan één zijde! Toepassing : lokale verlichting. Geleverd inclusief 5 eindkapjes met kabelinvoer, 5 eindkapjes zonder kabelinvoer en een tube siliconen.

Technische eigenschappen

Referentie	160LED-IP67-2700
EAN code	5420076248109
ETIM code	EC002706

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	13
Aansluitspanning (Vac)	24V
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	0,3m
Energie klasse	A+

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x9x4mm
Buigradius (mm)	60
Kleinste sectie (mm)	50
Gewicht (kg)	0,2
Kleur	wit
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP67
Aantal in bulk	20
Minimum bestelaantal	1


Garantie en certificatie

Levensduur (u)	50.000 L80B20
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	120
Kleurtemperatuur (K)	2700
Kleurweergave CRI	82
Kleurvastheid SDCM	<3
Lumen output (Lm)	1502
Lm/W	133
Flux code	49 81 95 100 99
Ledchip	SMD2835
Ledfabrikant	Refond
Aantal leds/m	160


Lumen distribution

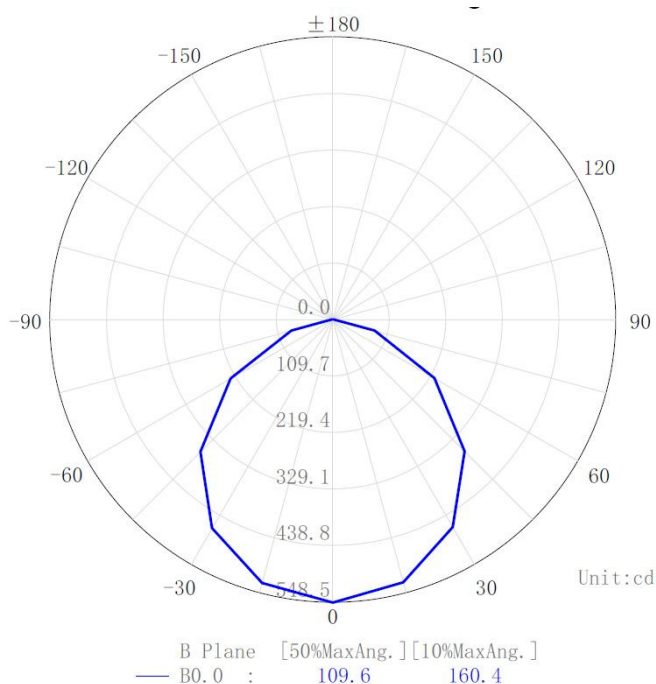


Distance curve:

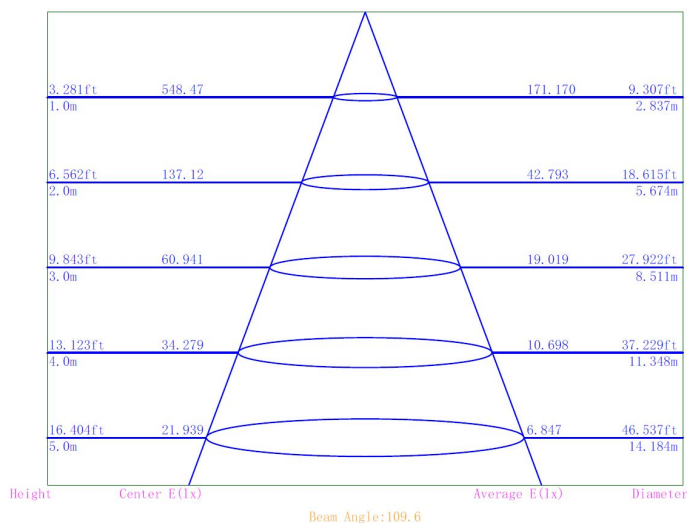


Spectrum distribution

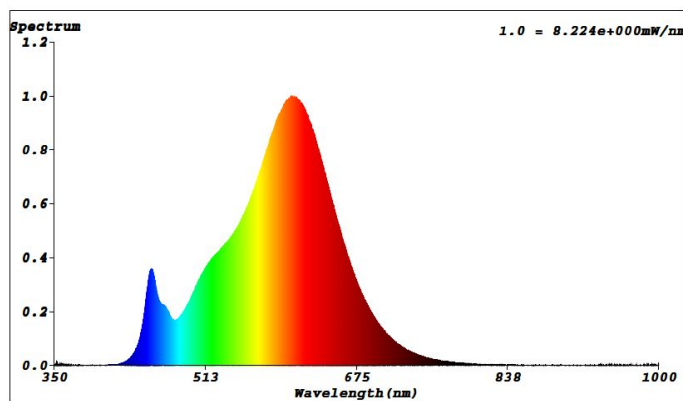

Lumendrop

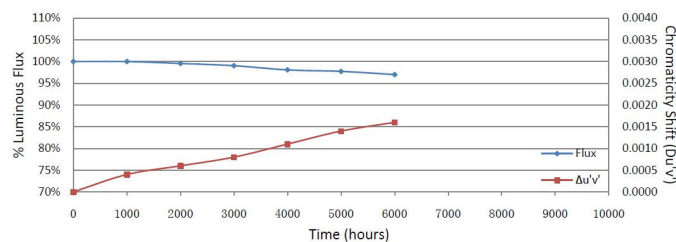


Afmetingen

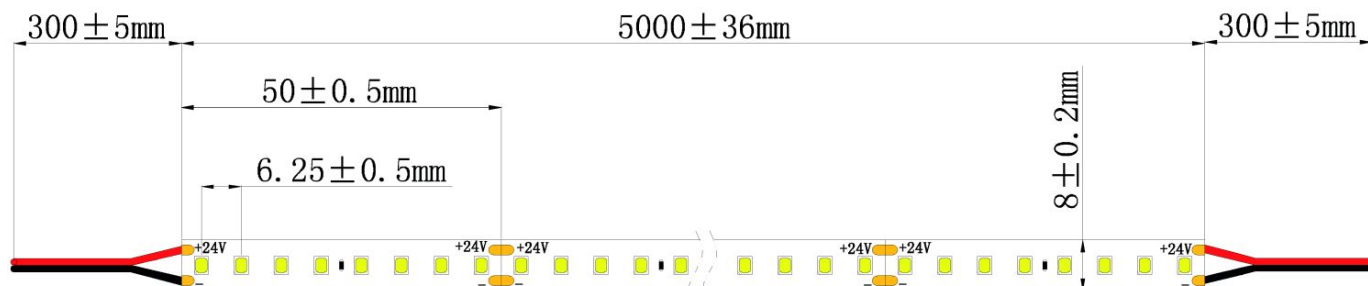


Aansluitschema

BASIC ON/OFF

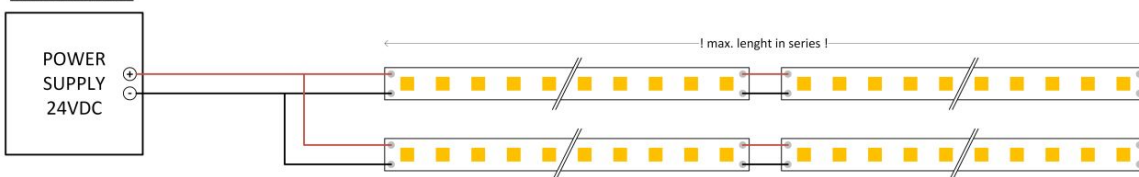

DIMMING

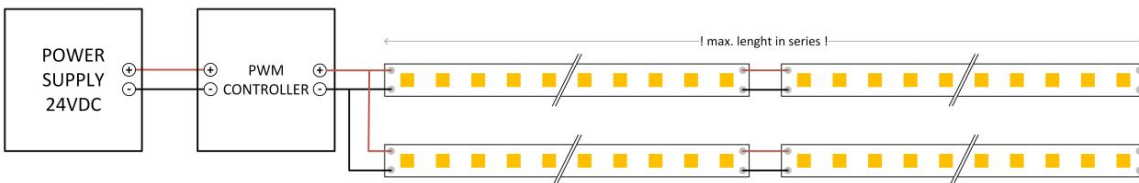

Type	Max. length in serie
64LED	12m
120LED	15m
120DOT	15m
120MLED	10m
128LED	10m
140FSLED	8m
160LED	8m
160POW	4m
196SDOT	15m
240DOT	9m
350DOT	8m
60BLED	5m
120SIDE	11m