




Omschrijving:

Ledstrip 60LED/m 5050 24V IP67 RGB+W 3000K 5m

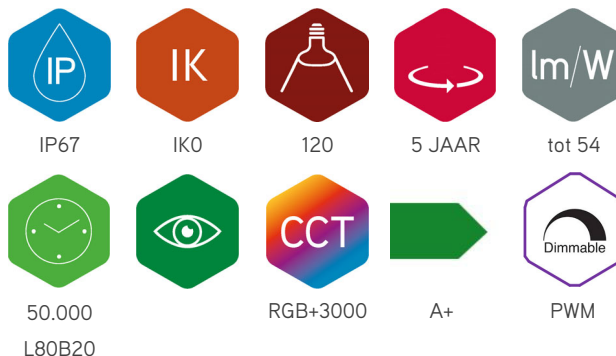

LED strip RGB+W met apart wit kanaal. 60 SMD5050 leds per meter. Aansluitspanning 24VDC, dimmen en kleuren veranderen met RGB+W controller. Geschikt voor buiten toepassingen IP67, rol van 5m. Vermogen 19,2W per meter, in te korten elke 10cm. Aansluitkabel van 30cm aan beide zijden. Maximum 5m in serie verbinden indien voeding aan één zijde! Toepassing : RGB kleureffecten + apart wit kanaal. Geleverd inclusief 5 eindkapjes met kabelinvoer, 5 eindkapjes zonder kabelinvoer en een tube siliconen.

Technische eigenschappen

Referentie	60RGBW-IP67-3000
EAN code	5420076248611
ETIM code	EC002706

Elektrische eigenschappen

LED vermogen (W)	19,2
Aansluitspanning (Vac)	24V
Frequentie (Hz)	DC
Driver inbegrepen	nee
Dimbaar	PWM
Aansluitkabel	0,3m
Energie klasse	A+

Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	5000x13x4mm
Buigradius (mm)	60
Kleinste sectie (mm)	100
Gewicht (kg)	0,3
Kleur	wit
Werktemperatuur (°C)	-20~+45
IP waarde	IP67
Aantal in bulk	
Minimum bestelaantal	1


Garantie en certificatie

Levensduur (u)	50.000 L80B20
Garantie (jaar)	5
ENEC	nee


Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	120
Kleurtemperatuur (K)	RGB+3000
Kleurweergave CRI	
Kleurvastheid SDCM	<3
Lumen output (Lm)	1031
Lm/W	54
Flux code	48 81 96 100 101
Ledchip	SMD5050
Ledfabrikant	Refond
Aantal leds/m	60


Lumen distribution

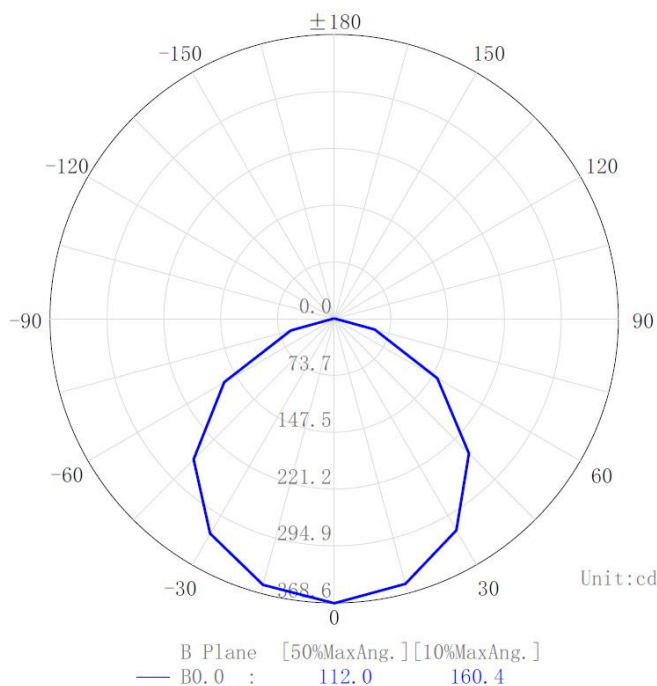


Distance curve:

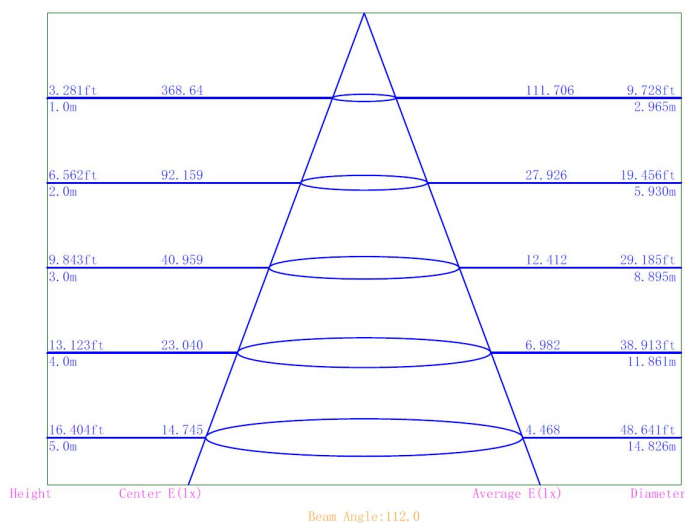


Spectrum distribution

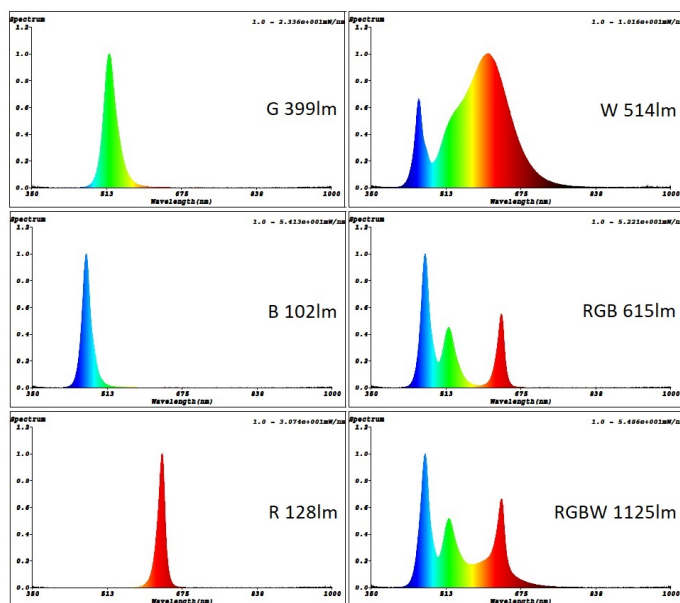

Lumendrop

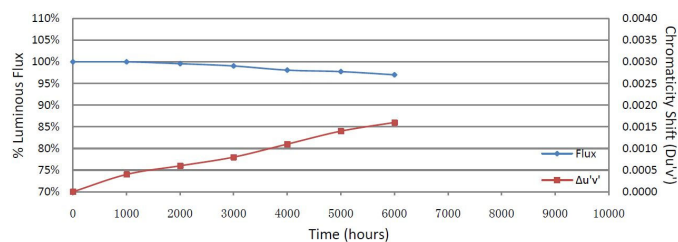

Afmetingen

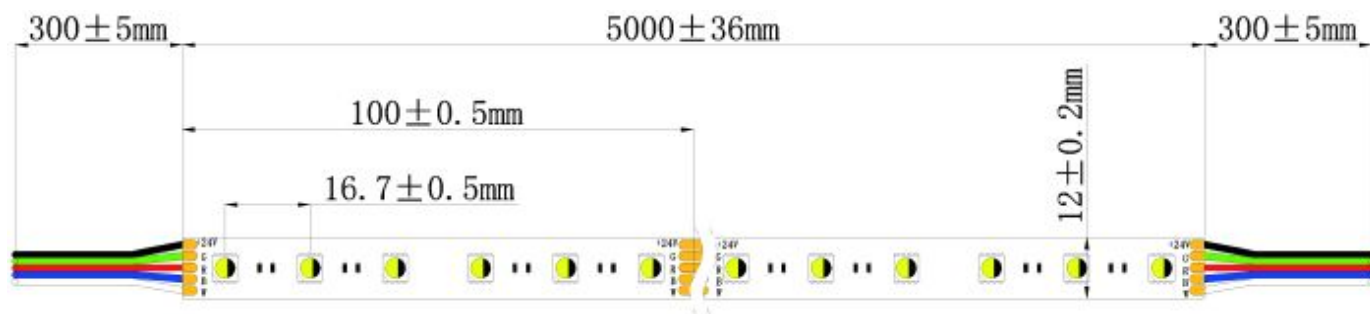

Aansluitschema

