



Spatwaterdicht led armatuur HWDP IP66 in polycarbonaat met opaal cover IK08 en voorgesneden rvs clipsen. Voorzien van 5-polige toolless aansluitconnector langs beide zijden en doorvoerbedrading van 2,5mm². Lumenoutput tot 130lm/W bij 4000K (150lm/W versie in optie leverbaar). Uitgerust met ENEC SELV driver, flicker free. Geleverd inclusief rvs plafondbeugels, twee M20 wartels voor lijnmontage en 2 invoertules voor bedrading via plafond. De behuizing is voorzien van 5 ingangen voor kabelinvoer via plafond. Sensor versie met 3-step dimming, instelbaar met universele IR handzender INT-REMOTE (optie) of dip-switch op de sensor. Uitgerust met autotest noodunit 3u, uitgerust met milieuvriendelijke LiFePO batterijen.

														
IP66	IK08	120	5	tot 129	0,963	70.000 L80B10	JA	82	4000	NEE	SMD2835	24,7	NEE	JA

Technische eigenschappen

Referentie	HWDP-36124EMSRF
EAN code	5420076258177
ETIM code	EC002892

Elektrische eigenschappen

Systeem vermogen (W)	38,3
LED vermogen (W)	36
Aansluitspanning (Vac)	220-240
Frequentie (Hz)	50/60
Driver inbegrepen	ja
Driver intern/extern	intern
Driver merk	Boke
Driver type	BK-CHL042
Dimbaar	nee
Flicker free	ja
Power factor	0,963
Aansluitkabel	no
Driver output (V)	30~42
Driver output (mA)	1000
Isolatieklasse	I
Energie klasse	A+
Aantal op 16A C curve	20
Aantal op 16A D curve	28
Inrush current driver	<40A 120µs

Garantie en certificatie

ENEC		nee
Garantie (jaar)		5 (exclusief batterijen)
TM-21	Lifetime	Temp Tc
L70B50	199001	55°C
L80B50	122084	55°C
L90B50	53951	55°C
L70B10	118609	55°C
L80B10	73311	55°C
L90B10	33069	55°C

Lichttechnische eigenschappen

Lichtbundel(°)	120
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave CRI	82
UGR	24,7
Kleurvastheid SDCM	3
Lumen output (Lm)	4630
Lm/W	129
Flux code	
Ledchip	SMD2835


Ledfabrikant

Aantal LEDs	288
Fotobiologische klasse	RG0


Afmeting en materiaal eigenschappen

Afmetingen (LxBxH)	1270x95x83mm
Gewicht (kg)	1,62
Kleur	lichtgrijs RAL7042
Werktemperatuur (°C)	-25~+45
IP waarde	IP66
IK waarde	IK08
UV bestendig	ja
Zeewater bestendig	nee
UL 94	
Aantal in bulk	9
Aantal op pallet	0
Minimum bestelaantal	1
Stockartikel	ja


Lumen distribution

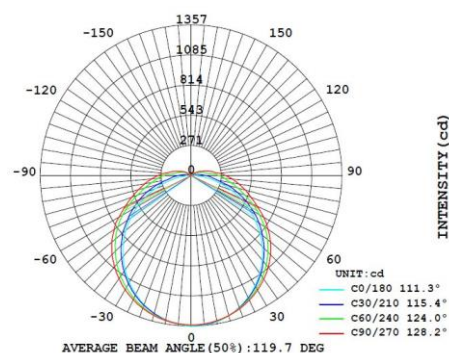


Distance curve:

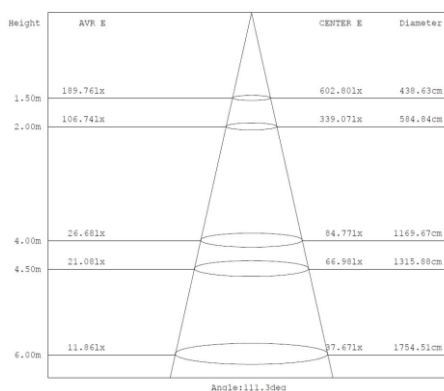

Spectrum distribution

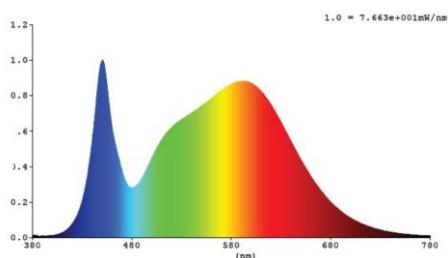

Lumendrop

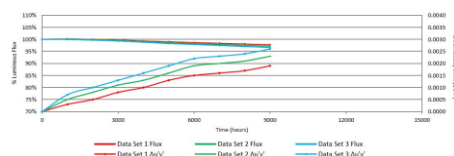

Accessoires

HWDP-SUS



HWDP pendelset 1,5m

INT-REMOTE

Integratech universal sensor remote control



Afmetingen




Aansluitschema

Standaard/standard




200~240VAC
Max. 5x2,5mm²
L: bruin/brun/brown
N: blauw/bleu/blue
G: geel-groen/jaune-vert/yellow-green

Dimming



Max. 5x2,5mm²
L: bruin/brun/brown
N: blauw/bleu/blue
G: geel-groen/jaune-vert/yellow-green
DA1/DIM+: wit of grijs/blanc ou gris/white or grey
DA2/DIM-: zwart/noir/black

Noodunit/unité de secours/emergency



Max. 5x2,5mm²
L continu: bruin/brun/brown
N: blauw/bleu/blue
G: geel-groen/jaune-vert/yellow-green
L switched: zwart/noir/black

Glow wire test	650°C
THD	<15%
Warranty batteries !	LiFePO 3 years