



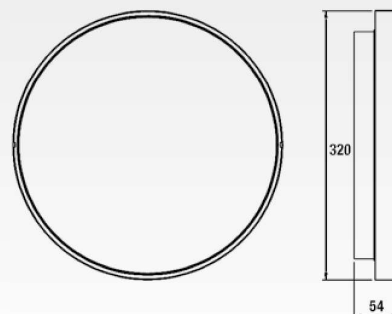

DISC



Plafond-/wandopbouwarmatuur, vandalisme bestendig, standaard, met nood en sensor

KENMERKEN

- Materiaal behuizing: polycarbonaat
- Kleur behuizing: wit
- Spanning: 200-240 V
- Montage: opbouw
- Kap/diffuser: opaal slagvast polycarbonaat
- Levensduur: 50.000u (L80B50)
- Driver inclusief
- Vandalisme bestendig
- Aparte basis met kabelingangen voorzien aan bovenzijde en zijkant
- Schroefloze montage
- Niet dimbaar
- Detectiebereik bij plafondmontage tot 5 m
- Detectiebereik bij wandmontage tot 9 m
- Detectiebereik bij regelbaar op 10, 50, 75 of 100%

Referentie	W	lm	K	Stralingshoek	UGR	Afmetingen ø (x L) x H mm	Detectiehoek	Detectiebereik	Tijdinstelling	Lichtregelbaarheid	Noodautonomie u
HF SENSOR											
401 DISC103WSTM	11	950	3000	120°	19	ø 320 x 54	30° - 150°	1 - 4,5 - 6,5 - 9 m	30 - 3 min	2 - 10 - 50 lux -off	
401 DISC104WSTM	11	1000	4000	120°	19	ø 320 x 54	30° - 150°	1 - 4,5 - 6,5 - 9 m	30 - 3 min	2 - 10 - 50 lux -off	
401 DISC203WSTM	22	2090	3000	120°	19	ø 320 x 54	30° - 150°	1 - 4,5 - 6,5 - 9 m	30 - 3 min	2 - 10 - 50 lux -off	
401 DISC204WSTM	22	2244	4000	120°	19	ø 320 x 54	30° - 150°	1 - 4,5 - 6,5 - 9 m	30 - 3 min	2 - 10 - 50 lux -off	
HF SENSOR MET NOOD											
401 DISC103WSDE	11	900	3000	120°	19	ø 320 x 54	30° - 150°	1 - 4,5 - 6,5 - 9 m	5 - 90 sec - 3 - 10 min	50 lux -off	3
401 DISC104WSDE	11	950	4000	120°	19	ø 320 x 54	30° - 150°	1 - 4,5 - 6,5 - 9 m	5 - 90 sec - 3 - 10 min	50 lux -off	3
401 DISC203WSDE	22	1980	3000	120°	19	ø 320 x 54	30° - 150°	1 - 4,5 - 6,5 - 9 m	5 - 90 sec - 3 - 10 min	50 lux -off	3
401 DISC204WSDE	22	2090	4000	120°	19	ø 320 x 54	30° - 150°	1 - 4,5 - 6,5 - 9 m	5 - 90 sec - 3 - 10 min	50 lux -off	3