



Spot encastré DEEP IP20 avec revêtement en poudre blanc. Le boîtier en aluminium moulé sous pression a un réflecteur blanc avec un faisceau de 38°. Découpe seulement 60 mm. Source LED Bridgelux plus profonde avec un rendu des couleurs élevé CRI90 et faible éblouissement UGR<19. Le spot encastré est équipé de ressorts à lames pour un montage facile dans le béton. Fourni avec Unidriver dimmable universel, dimmable avec TRIAC, 1-10V, DALI2 ou bouton poussoir. Unidriver a un courant d'appel de seulement 2A et n'utilise pas de signal de sortie PWM pendant la gradation, mais une gradation d'amplitude = pas de scintillement ou d'effet stroboscopique!

														
IP20	IK04	38	5 ANS	jusqu'à 76	0,95	54.000 L80B10	OUI	90	2700	1-10V/DALI	COB	<19	NEE	JA

Caractéristiques techniques

Référence	DEEP9W27DIM
EAN code	5420076267025
ETIM code	EC001744

Caractéristiques électrique

Puissance système (W)	8,3
Puissance LED (W)	9
Tension (Vac)	220-240Vac
Fréquence (Hz)	50/60
Driver inclus	oui
Driver interne/externe	externe
Driver marque	Unidriver
Driver référence	UNIDRIVER10
Dimmable	TRIAC/1-10V/DALI/push
Flicker free	oui
Power factor	0,95
Câble de connexion	0,2m
Driver output (V)	42V
Driver output (mA)	200mA
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	86x86x78mm
Diam. extérieur (mm)	86
Diam. trou (mm)	75
Poids (kg)	0,36
Couleur	blanc
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Valeur IK	IK04
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
Nombre en vrac	36
Nombre sur palette	0
Quantité minimum	1
Article en stock	Oui


Garantie et certification

Durée de vie (h)	54.000 L80B10
Garantie (ans)	5 (hors batteries)
ENEC	no

Propriétés photométriques


Angle rayonnement(°)	38	
Temp. de couleur (K)	2700	
Rendu de couleurs CRI	90	
UGR	<19	
Solidité de couleurs	3	
Sortie de lumen (Lm)	680	
Lm/W	76	
Flux code		
Puce led	COB	
Fournisseur led	Citizen	
Nombre de puce led	1	
N° sur disj. 16A type C	130	
N° sur disj. 16A type D		
Classe photobiologique	RG0	
TM-21	Lifetime	Temp Tc
L90B10	48.000	55°C
L80B10	54.000	55°C
L70B10	60.000	55°C

Lumen distribution

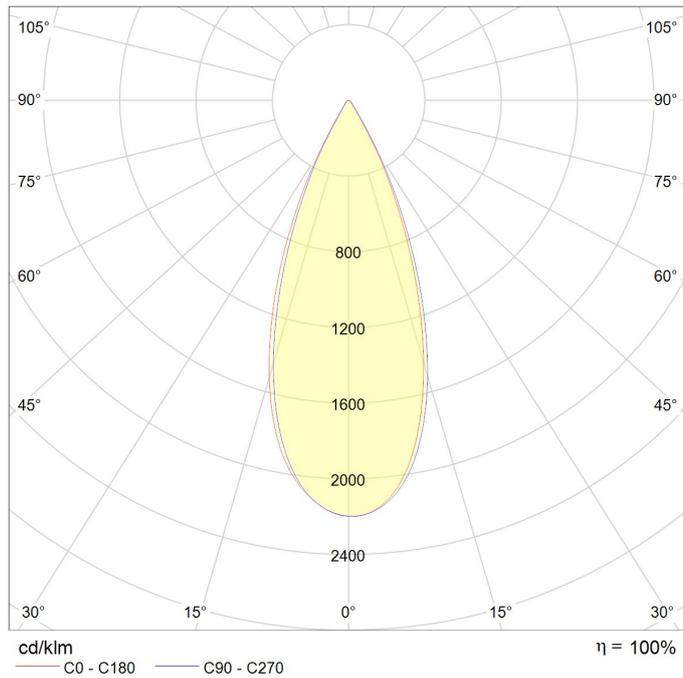


Distance curve:

Spectrum distribution

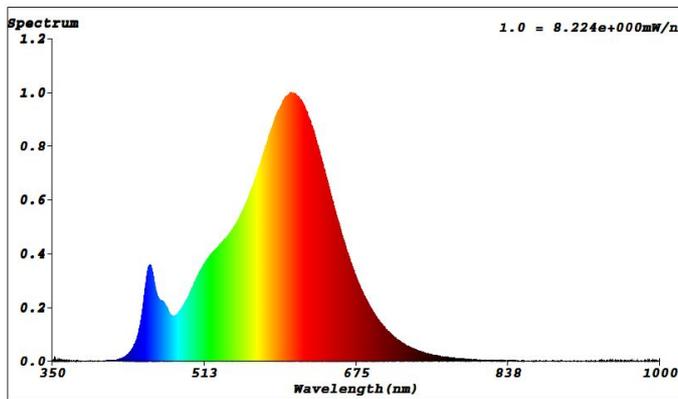

Lumendrop

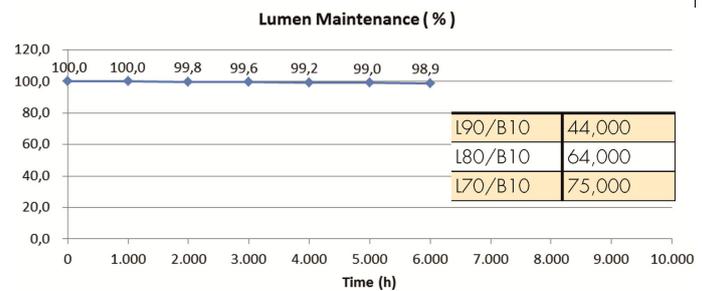

FICHE TECHNIQUE

DEEP9W27DIM Deep low UGR 9W CRI90 2700K universal

Dimensions




Schéma de câblage

