



Luminaire IP54 appariant élégant 20W blanc chaud 3000K avec base blanc RAL9004 et une couverture opalin en polycarbonate résistant aux chocs IK10. Equipé avec la dernière génération de puces led SMD2835 et un driver 'flicker free' intégré. Grâce à la base de montage séparée et aux bornes de connexion sans vis, le luminaire peut être installé très rapidement. Avec capteur microwave et unité de secours 3h intégré. Détection jusqu'à 9 mètres en cas de montage mural. Équipé d'une fonction automatique/manuelle, après allumé/éteint 3 fois dans 3 secondes, l'appareil continuera à fonctionner à 100% pendant 8 heures. Après 8 heures, l'appareil repassera en mode capteur.

IP54	IK10	120	5 ANS	90	>0,9	50.000 L80B50	OUI	80	3000	NON	SMD2835	19	NEE	JA

Specifications technique

Reference	DISC203BSDE
EAN code	5420076266110
ETIM code	EC002892

Specifications électrique

Puissance système (W)	22
Puissance led (W)	19
Tension (Vac)	200-240
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôle inclus	oui
Contrôle in/externe	interne
Driver marque	Hyronik
Driver référence	HEC6025/I
Dimmable	non
Flicker free	oui
Power factor	>0,9
Câble de connexion	no
Driver output (V)	15-45
Driver output (mA)	500
Classe d'énergie	A+

Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxIxH)	320x320x54,5mm
Poids (kg)	1,8
Couleur	noir RAL9004
Temp. de travail (°C)	-20~+40
Valeur IP	IP54
Valeur IK	IK10
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
Nombre en vrac	8
Nombre sur palette	128
Quantité minimum	1

Garantie et certification

Durée de vie (h)	50.000 L80B50
Garantie (ans)	5
ENEC	no


Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	3000
Rendu de couleurs CRI	80
UGR	19
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	1980
Lm/W	90
Flux code	48 80 97 100 100
Puce led	SMD2835
Fournisseur led	Honglitrone
Nombre de puce led	288
N° sur disj. 16A type C	34
N° sur disj. 16A type D	54
Classe photobiologique	RG0

Options de réglage


Zone de détection	10/50/75/100%
Temps sur 100%	5s/90s/3m/10m
Capteur lumière (lx)	off/50 Lux
Temps de gradation	0s/10s/10min/∞
Niveau gradation	10%/30%
Fonction master/slave	no

Lumen distribution

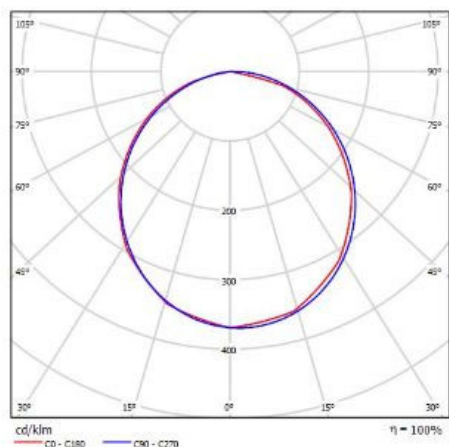


Distance curve:

Spectrum distribution

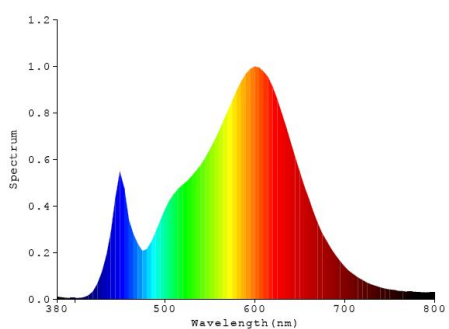



Lumendrop

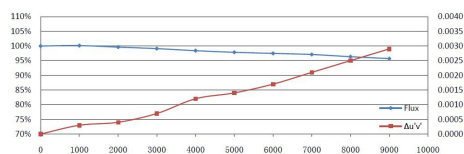

FICHE TECHNIQUE


DISC203BSDE Disc 22W 3000K capteur+secours IP54 no

Dimensions

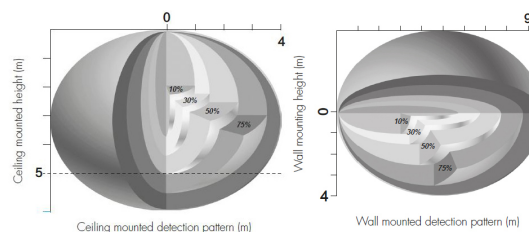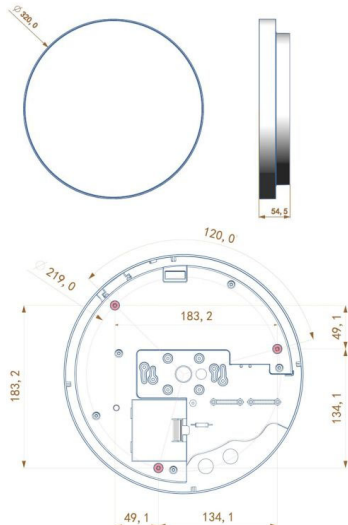

Detection area	Hold-time	Daylight sensor	Stand-by period	Stand-by dimming level
I 1 2 100%	I 3 30S	I 4 5 Drankle	I 6 7 0S	I 8 10%
II 1 75%	II 3 3min	II 5 50lux	II 7 30s	II 10 30%
III 1 50%		III 5 10lux	III 7 10min	
IV 1 10%		IV 5 2lux	IV 7 ∞	

Schéma de câblage

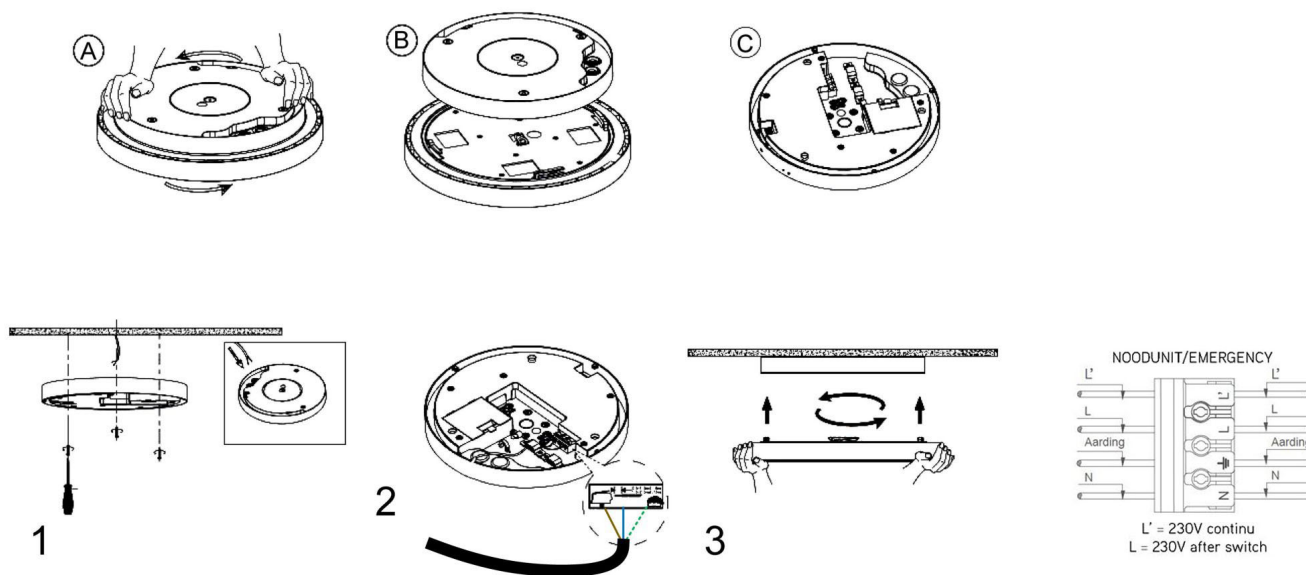

auto/manual function