

Millenium 3 toebehoren

→ Temperatuursensoren

- Geïntegreerde converter: uitgang 0-10 V DC voor directe verbinding met de analoge ingangen van de Millenium 3



Omgevingssonde



Luchtkanaal



Buiten sonde

Referenties

Type	Omschrijving	Bereik	Nauwkeurigheid	Voeding	Bescherming behuizing	Bescherming sonde	Referentie
AS	Omgeving	-10°C → +40 °C	-0,2 °C + 1,2 °C	24 V ---	IP30		89750150
	Luchtkanaal	-10°C → +60 °C	-0,2 °C + 1,9 °C	24 V ---	IP65	IP30	89750151
	Buiten	-10°C → +40 °C	-0,2 °C + 1,2 °C	24 V ---	IP65		89750152
	Geheel vloeistofdicht / sonde op afstand	-10°C → +150 °C	-0,2 °C + 1,2 °C	24 V ---	IP65	IP67	89750153
	Geheel vloeistofdicht / sonde op afstand	-40°C → +20 °C	-0,2°C + 1,9°C	24 V ---	IP65	IP67	89750155

Toebehoren


Toebehoren	Gebruikstemperatuur	Werkdruk	Referentie
Koperen beschermhuls	-20 → +100°C	10 bar	89750146
Inox 316 beschermhuls	-20 → +400°C	16 bar	89750147
Thermisch vet	-	-	18373112

Algemene Eigenschappen


Omgevingseigenschappen	
Omgevingstemperatuur	-10 → +60°C
Relatieve vochtigheid	5 → 95 % RH
Materiaal behuizing	Zelfdovend
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning	24 V --- (± 10 %)
Uitgang	0 → 10 V ---
Temperatuurcoëfficiënt Afwijking	0,01 % / °C van de volledige schaal
Temperatuurcoëfficiënt Offset	1,5 mV / °C

Afmetingen (mm)


89750153 en 89750155

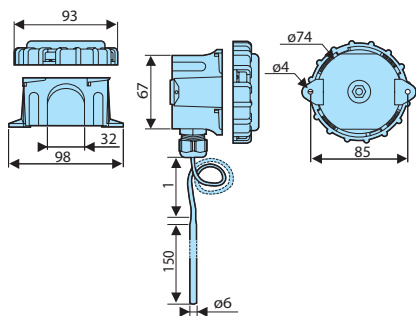


89750151

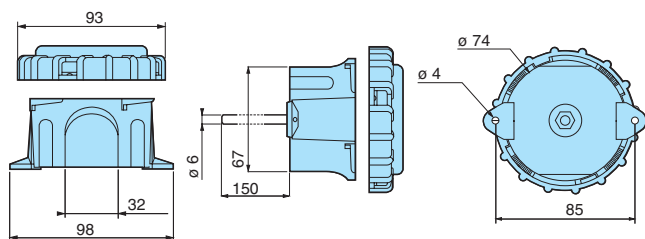

Toebehoren voor 89750153 en 89750155

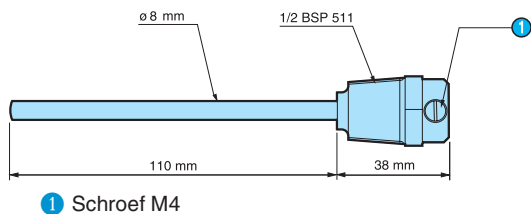

89750150

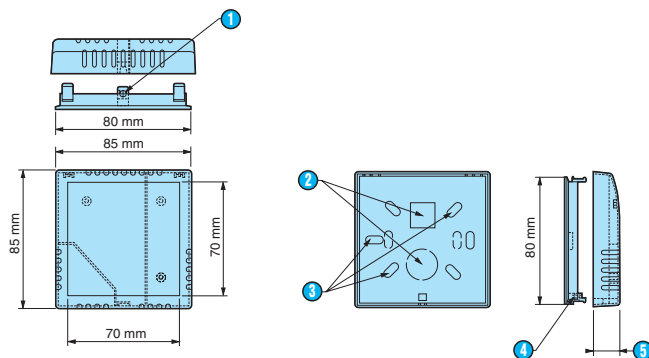

- 1 Ø3 mm voor schroef M3 x 8
- 2 Uitbreekbaar
- 3 Bevestigingsgaten
- 4 Uitsparing voor vierkante moer M3
- 5 Totale diepte 26 mm

89750152

