


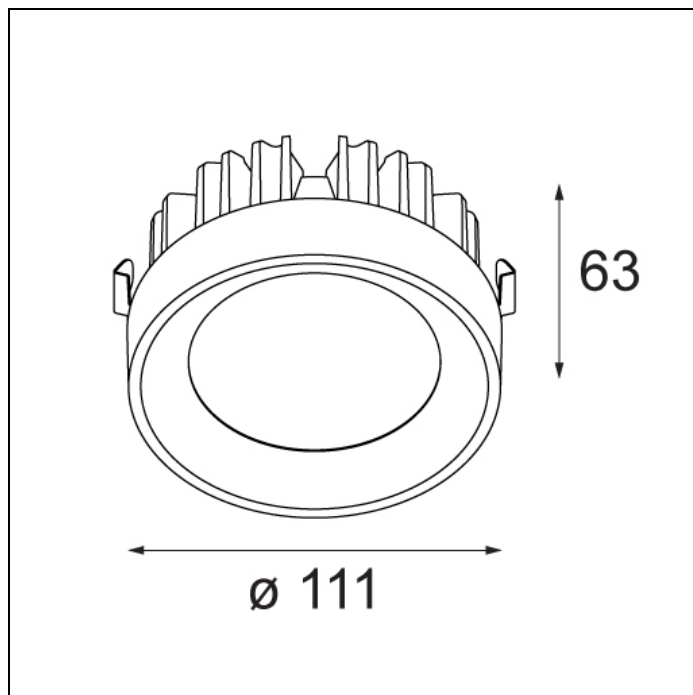

M-LED 111 GE


Après avoir lancé les modules M-LED 111 et M-LED 70, Modular a modifié certains produits phares pour les doter de la technologie LED. Remplaçant l'ampoule MR16 bien connue, le module M-LED 50 est destiné au Lotis pour LED, à l'Asy lotis pour LED et au Lotis square pour LED. M-LED 111 est la solution pour les séries Haloscan pour LED et Multiple (trimless) pour LED, alors que le module M-LED 70 s'adapte parfaitement au Mini multiple (trimless) pour LED.

Réf.11298409

SPÉCIFICATIONS

Source	1x LED Array		
Driver / Transformateur	LED gear not incl.		
Poids	0.75kg		
Distance min.	0.1 m		
Indice de protection	IP20		
Essai au fil incandescent	960°		
Durée de vie	L80 B20 @ 50.000 hrs		
IRC	90		
Alimentation	350mA	500mA	700mA
	31Vf	32Vf	34Vf
Puissance consommé	11W	16.25W	23.6W
Flux lumineux	904lm	1233lm	1596lm
Rendement	82lm/W	76lm/W	68lm/W
UGR	16	17	18
Orientation	Not Applicable		
Remarque	! can be combined with Bolster recessed, Haloscan 179, Lotis and Multiple (trimless)		

	WARM WHITE 2700K / CRI 90+			WARM WHITE 3000K / CRI 90+			NEUTRAL WHITE 4000K / CRI 90+		
	SPOT 15°	MEDIUM 25°	FLOOD 40°	SPOT 15°	MEDIUM 25°	FLOOD 40°	SPOT 15°	MEDIUM 25°	FLOOD 40°
black matt	11298002	11298102	11298202	11298302	11298402	11298502	11298602	11298702	11298802
brushed alu	11298024	11298124	11298224	11298324	11298424	11298524	11298624	11298724	11298824
white struc	11298009	11298109	11298209	11298309	11298409	11298509	11298609	11298709	11298809



Available label
<http://supemodular.com/assets/TYPE2.pdf>



M-LED 111 GE

ACCESSORIES

HUE-BRIDGE	
70000616	HUE BRIDGE EU
70000617	HUE BRIDGE UK

HUE-DEVICE	
70000152	HUE DIMMER SWITCH
70000615	HUE TAP SWITCH
70008054	HUE SENSOR