



## LED Corn HOL E40 45W 6400lm 4000K


Numéro d'article 80100036297

BAI LED Corn HOL E40 230V-240V 45W 4000K 6400lm 280° 93x267mm IP64 Alt HME  
HQL HPL HSE HST SON NAV SHUNTER BALLAST

La LED Corn HOL avec très haute efficacité 150lm / W est le remplacement idéal pour les lampes à économie d'énergie, les lampes à incandescence, les lampes à vapeur de mercure et les lampes aux halogénures métalliques dans les applications intérieures et extérieures telles que: l'éclairage public et l'éclairage des parkings, dans les applications où il y a un plafond à grande hauteur ou là où un grand espace doit être éclairé. (entrepôt, église, salle de classe, hall, etc.). Installation: déconnectez le ballast avant utilisation. Position de combustion: universelle. Accessoire recommandé : Code Bailey 140440 – Module de protection contre les surtensions jusqu'à 10kV. La température de fonctionnement est 40°C maximum à l'intérieur du luminaire. Les luminaires fermés et ouverts qui ne permettent pas une ventilation adéquate peuvent surchauffer et raccourcir la durée de vie de la source led. Nous conseillons de retirer le diffuseur et réflecteur du luminaire.



**ledcorn**

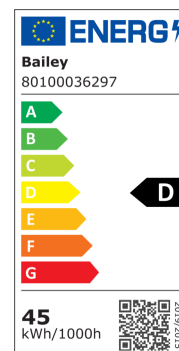

### Attributs de Classification Générale

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Groupe ETIM           | Lampes      |
| Classe ETIM           | Lampe LED   |
| Code produit          | 80100036297 |
| Marque                | Bailey      |
| Nom série de produits | LED Corn    |
| Type de produit       | HOL         |

## Attributs de classification

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| compatible IFTTT                                        | Non                    |
| compatible avec Amazon Alexa                            | Non                    |
| compatible avec Google Assistant                        | Non                    |
| compatible avec Apple HomeKit                           | Non                    |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                 | RG0                    |
| avec télécommande                                       | Non                    |
| commande à distance possible                            | Non                    |
| durée de vie nominale moyenne [h]                       | 35000                  |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 45                     |
| Nombre minimal d'opérations de commutation              | 15000                  |
| classe d'efficacité énergétique                         | D                      |
| Désignation de lampe                                    | autre                  |
| Indice d'efficacité énergétique (EEL)                   | 90                     |
| classe de protection (IP)                               | IP64                   |
| longueur [mm]                                           | 267                    |
| diamètre [mm]                                           | 93                     |
| régulable                                               | Non                    |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                 | SDCM6                  |
| angle de rayonnement [°]                                | 280 - 280              |
| couleur du boîtier                                      | blanc                  |
| température de couleur [K]                              | 4000 - 4000            |
| couleur                                                 | blanc                  |
| socle                                                   | E40                    |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | neutre 3 300 à 5 300 K |
| finition verre/couvercle                                | clair                  |
| Lampe à filament                                        | Non                    |
| forme de la lampe                                       | tubes, à socle unique  |
| indice de rendu des couleurs CRI                        | 80-89                  |
| efficacité lumineuse [lm/W]                             | 142                    |
| flux lumineux [lm]                                      | 6400 - 6400            |
| type de tension                                         | CA                     |
| puissance de la lampe [W]                               | 45 - 45                |
| facteur de puissance cos phi                            | 0.9                    |
| courant nominal [mA]                                    | 200 - 200              |
| tension nominale [V]                                    | 220 - 240              |

### Produits similaires



142422

LED Corn Compact  
E40 54W 6900lm  
2700K 100V-260V



143681

LED Corn Compact  
E40 54W 8200lm  
4000K 100V-260V



80100036293

LED Corn HOL E40  
36W 5100lm 4000K



80100036301

LED Corn HOL E40  
54W 7600lm 4000K