


LED PL TC-L 2G11 4P 8W (18W) 740lm 830 FR EM+AC

Artikelnummer: 80100038470

BAI LED PL 2G11 TC-L 8W (18W) 3000K Mat 740lm 230V-240V 160° 39x232mm
LED-lamp Alt PLL Dulux L

De LED PL 2G11 (4-pins) TC-L lampen zijn vervangers voor de veelgebruikte compact fluorescentie lampen zonder geïntegreerd voorschakelapparaat. PL staat voor PubLic daar deze lampen vooral gebruikt worden in openbare ruimtes (binnen en buiten) en als algemene verlichting in winkels, kantoren en hotels. Installatie: Conventioneel VSA: Starter altijd verwijderen. Magnetische ballast ontkoppelen is optioneel, niet noodzakelijk. Elektronisch VSA: Ontkoppel de ballast voor gebruik. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +40°C.

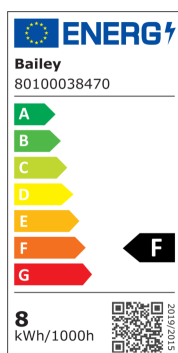

Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	80100038470
Merk	Bailey
Product Series	LED PL
Product Type	2G11 4P

Classificatie Attributen

Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig
Met afstandsbediening	Nee
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Gemiddelde nom. levensduur [h]	20000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	8
Min. aantal schakelcycli	15000
Energie-efficiëntieklasse	F
Lampaanduiding	Overig
Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.14
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte [mm]	232
Diameter [mm]	39
Dimbaar	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM5
Stralingshoek [°]	160 - 160
Kleur behuizing	Wit
Kleurtemperatuur [K]	3000 - 3000
Kleur	Wit
Voet	2G11
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Uitvoering glas/afdekking	Gematteerd
Filament lamp	Nee
Lampvorm	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Kleurweergave-index	80-89
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	93
Lichtstroom [lm]	740 - 740
Spanningstype	AC
Lampvermogen [W]	8 - 8
Vermogensfactor	0.7
Nom. stroom [mA]	70 - 70
Nom. spanning [V]	220 - 240

Alternatieve artikelen



80100038471

LED PL TC-L 2G11 4P
8W (18W) 800lm 840
FR EM+AC