


LED Floodlight RGBWW 50W Remote Control

Artikelnummer: 143755

BAI LED Schijnwerper RGBWW 50W + Controller Wit 3000K 1080lm Rood 450lm Groen 950lm Blauw 170lm IP65 IK07 120° 100-260V Kabel 0.5m BaiColour Floodlight

Krachtige Led RGBWW schijnwerper voor decoratieve verlichting. Met de afstandsbediening kunnen vele kleuren en tevens echt warm wit licht worden ingesteld. Naast wit 3000K, rood 620-630nm, groen 520-530nm en blauw 450-460nm zijn er nog 9 andere voorgeprogrammeerde kleuren om te selecteren. Met geheugenfunctie. Daarnaast zijn er 4 automatische kleurwissel programma's met variabele snelheid en kan je de helderheid aanpassen. Het bereik van de RF afstandsbediening is 8-10m. Het is tevens mogelijk om met één afstandsbediening (deze is universeel) meerdere floodlights aan te sturen. Het aan elkaar koppelen zodat de stralers 100% synchroom lopen is niet mogelijk. Omgevingstemperatuur: -20°C tot +45°C.

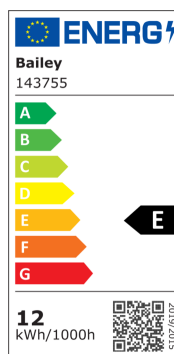

Algemene classificatie data

ETIM Groep	Verlichtingsarmaturen
ETIM klasse	Downlight/spot/schijnwerper
Productnaam	143755
Merk	Bailey
Product Series	LED Floodlight colour
Product Type	RGBWW

Classificatie Attributen

Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Aansluitwijze	Overig
Aansluitbare geleiderdoorsnede [mm ²]	1 - 1
Geleiderdoorsnede [mm ²]	0.75
Aantal polen	3
Soort bedrading	Eindig
Lengte [mm]	286
Hoogte/diepte [mm]	60
Breedte [mm]	239
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Stralingshoek regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Flikkerende waarde Pst LM	1
Vermogensfactor	0.5
Lichtsterkte [cd]	850
Lichtstroom [lm]	1080 - 1080
Kleurweergave-index	80-89
Kleurtemperatuur [K]	3000 - 3000
Lichtkleur	RGBW
Max. systeemvermogen [W]	60
Geschikt voor lampvermogen [W]	10 - 50
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]	-20 - 45
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK07
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Constante lichtstroom regeling	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) [%]	96
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h]	20000
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	Overig
Lichtuittrede	Direct
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtverdeler	Geen

Reflector	Hoogglans
Niet dimbaar	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar RF	Ja
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Led nom. stroom bij constante stroom [mA]	50 - 220
Nom. spanning [V]	100 - 260
Spanningstype	AC
Oppervlak geborsteld	Nee
Materiaal afdekking	Glas transparant
Kleur behuizing	Zwart
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Materiaal behuizing	Aluminium
Lamphouder	Geen
Geschikt voor aantal lampen	1
Met lichtbron	Ja
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtsensor	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja

Voorloper



141004

Alternatieve artikelen



143756

LED Floodlight RGBW
Basic 50W Remote
Control