


Gegevensblad | Artikelnummer: 243-204

Lasklem / Dozenklem MICRO; voor massieve geleiders; Ø max. 0,8 mm; 4-draads;
Behuizingskleur donkergrijs; Kleur afdekking lichtgrijs; Omgevingstemperatuur max.
60°C; 0,80 mm²; donkergrijs

<https://www.wago.com/243-204>



Kleur: ■ donkergrijs

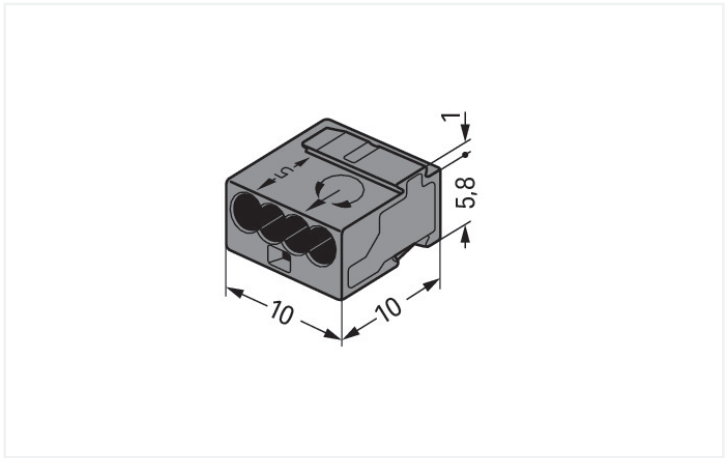

Afmetingen in mm

Elektrische gegevens

Dimensioneringsgegevens conform	EN 60664		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Toegekende spanning	-	-	100 V
Toegekende stootspanning	-	-	1.5 kV
Toegekende stroom	-	-	6 A

Aansluitgegevens

Klemposities	4
Totaal aantal potentialen	1
Aantal aansluittypes	1
Aantal niveaus	1

Aansluiting 1	
Aansluittechniek	PUSH WIRE®
Bedieningswijze	Push-in
Aansluitbare geleidermaterialen	Koper
Massieve geleider	22 ... 20 AWG
Geleiderdiameter	0,6 ... 0,8 mm / 22 ... 20 AWG
Geleiderdiameter, aanwijzing	Bij gebruik van uitsluitend dezelfde doorsneden is ook Ø 0,5 mm/24 AWG of Ø 1 mm/18 AWG mogelijk.
Afstriplengte	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Bedradingsrichting	Bedrading met zij-invoer

Geometrische gegevens

Breedte	10 mm / 0.394 inch
Hoogte	6,8 mm / 0.268 inch
Diepte	10 mm / 0.394 inch



Materiaalgegevens	
Opmerking Materiaalgegevens	Informatie over materiaalgegevens vindt u hier
Kleur	donkergrijs
Afdekkingskleur	lichtgrijs
Brandlast	0.011 MJ
Gewicht	0.8 g

Omgevingsvoorwaarden	
Omgevingstemperatuur (bedrijf)	+60 °C
Continue bedrijfstemperatuur	105 °C

Commerciële gegevens	
eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
VPE (OVPE)	1000 (100) stuk
Verpakkingswijze	Doos
Land van oorsprong	DE
GTIN	4044918440585
Douanetariefnummer	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Keurmerken / certificaten

Algemene toelatingen



Toelating	Norm	Certificaatnaam
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL 7812
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70048857
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-112493
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Conformiteits- en leveranciersverklaringen

Toelating	Norm	Certificaatnaam
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Toelatingen voor scheepvaart



Toelating	Norm	Certificaatnaam
ABS American Bureau of Shipping	-	18-HG1755093-PDA
LR Lloyds Register	EN 60998	LR22207029TA



Downloads	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 243-204	

Documentatie			
Aanbestedingstekst			
243-204	19.02.2019	xml 3.27 KB	
243-204	17.05.2017	doc 25.00 KB	
ausschreiben.de 243-204			

CAx-gegevens	
CAD-gegevens	CAE data
2D/3D Models 243-204	EPLAN Data Portal 243-204
	WSCAD Universe 243-204
	ZUKEN Portal 243-204

1 Passende producten
1.1 Optioneel toebehoren
1.1.1 Montageadapter
1.1.1.1 Montagemateriaal




[Art.nr.: 243-112](#)
Bevestigingsadapter; voor 4 insteek-
plaatsen; Serie 243; voor montage op TS
35/schroefmontage; oranje


[Art.nr.: 243-113](#)
Bevestigingsadapter; voor 6 insteek-
plaatsen; Serie 243; voor montage op TS
35/schroefmontage; oranje

Instructies voor gebruik


Geleider aansluiten



Massieve geleiders 5 ... 6 mm afstrippen.



Aansluiten: de massieve afgestripte geleider tot de aanslag invoeren.



Losmaken: de geleider vasthouden en de klem door heen en weer draaien van de geleider trekken.

Monteren



Klemmenblokken


Afzonderlijke klemmen tot klemmenblokken aan elkaar klikken.

Bruggen



De klemmenblokken zijn gebrugd.

Testen



De controle wordt via de testopening aan de kant van de klem uitgevoerd die zich tegenover de geleiderinvoeropeningen bevindt.

