

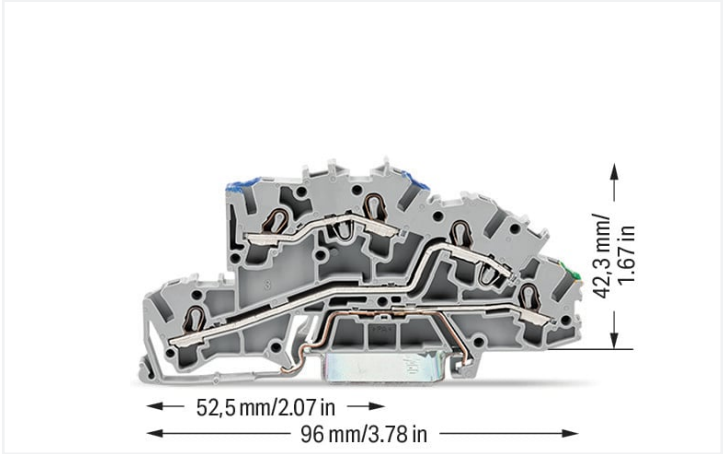


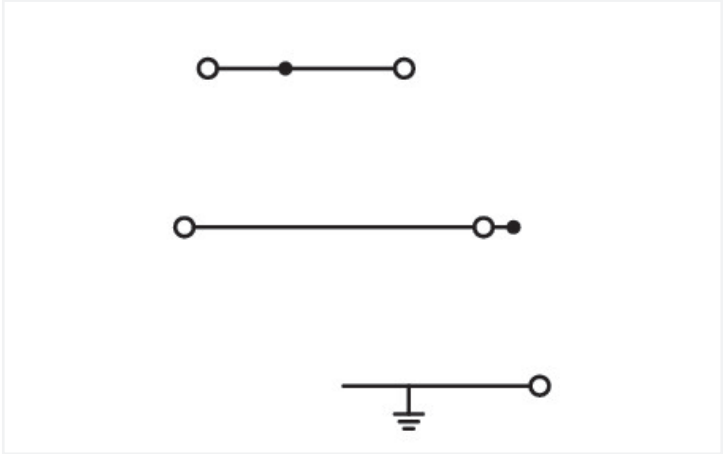

Kleur: ■ grijs

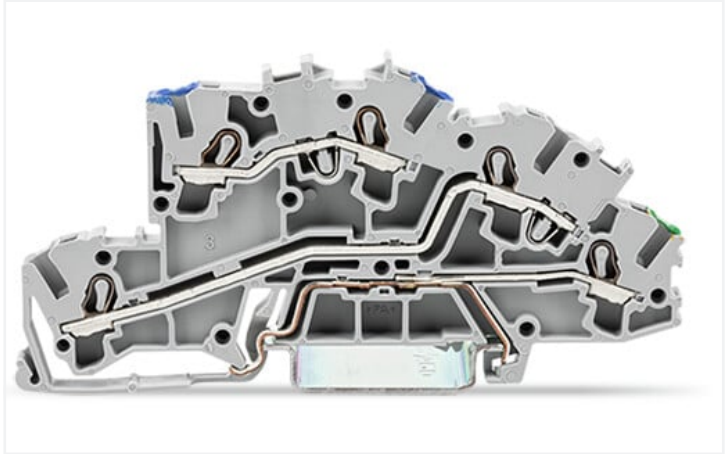

Afbeelding vergelijkbaar

Elektrische gegevens				
Dimensioneringsgegevens conform		IEC/EN 60947-7-1		
Overspanningscategorie		III	III	II
Vervuilingsgraad		3	2	2
Toegekende spanning	250 V	-	-	-
Toegekende stootspanning	4 kV	-	-	-
Toegekende stroom	24 A	-	-	-
Stroom bij geleiderdoorsnede (max.) mm²	32 A	-	-	-

Dimensioneringsgegevens conform		IEC/EN 60947-7-1		
Overspanningscategorie		III	III	II
Vervuilingsgraad		3	2	2
Toegekende spanning	400 V	-	-	-
Toegekende stootspanning	6 kV	-	-	-
Toegekende stroom	24 A	-	-	-
Stroom bij geleiderdoorsnede (max.) mm²	32 A	-	-	-

Vermogensverlies	
Vermogensverlies, per pool (potentiaal)	0.7661 W
Toegekende stroom I _N voor de weergave van het vermogensverlies	24 A
Weerstandswaarde voor de indicatie van het stroomafhankelijke vermogensverlies	0.00133 Ω

Aansluitgegevens

Klemposities	5
Totaal aantal potentialen	3
Aantal niveaus	3

Aansluiting 1

Aansluittechniek	Push-in CAGE CLAMP®
Bedieningswijze	Bedieningsgereedschap
Aansluitbare geleidermaterialen	Koper
Nominale doorsnede	2,5 mm²
Massieve geleider	0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
Massieve geleider; direct insteekbaar	0,75 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG
Fijnaderige geleider	0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
Fijnaderige geleider; met adereindhuls met kunststof kraag	0,25 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
Fijnaderige geleider; met adereindhuls, direct insteekbaar	1 ... 2,5 mm² / 18 ... 14 AWG
Aanwijzing (geleiderdoorsnede)	Afhankelijk van de kwaliteit van de geleider kan ook een geleider met een kleinere doorsnede direct ingestoken worden.
Afstriplengte	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch
Bedradingsrichting	Frontale bedrading

Geometrische gegevens

Breedte	5,2 mm / 0.205 inch
Hoogte	96 mm / 3.78 inch
Diepte vanaf bovenkant draagrail	42,3 mm / 1.665 inch

Mechanische gegevens

Potentiaalmarkering	N/L/PE
Montagewijze	Draagrail 35
Markeringsgebied	Markering in het midden / aan de zijkant

Materiaalgegevens

Opmerking Materiaalgegevens	Informatie over materiaalgegevens vindt u hier
Kleur	grijs
Groep isolatiemateriaal	I
Isolatiemateriaal hoofdbehuizing	Polyamide (PA66)
Brandbaarheidsklasse conform UL 94	V0
Brandlast	0.245 MJ
Gewicht	16.3 g

Omgevingsvoorwaarden

Verwerkingstemperatuur	-35 ... +85 °C
Continue bedrijfstemperatuur	-60 ... +105 °C



Commerciële gegevens	
Product Group	22 (TOPJOB S)
eCl@ss 10.0	27-14-11-25
eCl@ss 9.0	27-14-11-25
ETIM 8.0	EC001329
ETIM 7.0	EC001329
VPE (OVPE)	50 stuk
Verpakkingswijze	Doos
Land van oorsprong	DE
GTIN	4044918925617
Douanetariefnummer	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Keurmerken / certificaten

Algemene toelatingen

KEMA

KEUR

CCA

Toelating	Norm	Certificaatnaam
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-113530
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7828

Conformiteits- en leveranciersverklaringen

Toelating	Norm	Certificaatnaam
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Toelatingen voor scheepvaart														
  														
<table><tr><th>Toelating</th><th>Norm</th><th>Certificaatnaam</th></tr><tr><td>ABS American Bureau of Ship- ping</td><td>EN 60947</td><td>20-HG1941090-PDA</td></tr><tr><td>DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd</td><td>-</td><td>TAE00001V2</td></tr><tr><td>LR Lloyds Register</td><td>EN 60947</td><td>91/20112 (E9)</td></tr></table>	Toelating	Norm	Certificaatnaam	ABS American Bureau of Ship- ping	EN 60947	20-HG1941090-PDA	DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE00001V2	LR Lloyds Register	EN 60947	91/20112 (E9)		
Toelating	Norm	Certificaatnaam												
ABS American Bureau of Ship- ping	EN 60947	20-HG1941090-PDA												
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	-	TAE00001V2												
LR Lloyds Register	EN 60947	91/20112 (E9)												

Downloads	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2003-7646	



Documentatie			
Meer informatie		Aanbestedingstekst	
Technical Section	pdf 2240.62 KB	2003-7646	29.04.2019 xml 4.16 KB
		2003-7646	29.04.2019 docx 14.92 KB

CAx-gegevens	
CAD-gegevens	CAE data
2D/3D Models 2003-7646	EPLAN Data Portal 2003-7646
	WSCAD Universe 2003-7646
	ZUKEN Portal 2003-7646

1 Passende producten
1.1 Benodigde accessoires
1.1.1 Afsluitplaat
1.1.1.1 Afsluitplaat



[Art.nr.: 2003-7692](#)
Afsluit- en tussenplaat; 0,8 mm dik; oranje

1.2 Optioneel toebehoren
1.2.1 Adereindhuls
1.2.1.1 Adereindhuls



[Art.nr.: 216-241](#)
Adereindhuls; Huls voor 0,5 mm² / AWG 20; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; wit



[Art.nr.: 216-242](#)
Adereindhuls; Huls voor 0,75 mm² / AWG 18; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; grijs



[Art.nr.: 216-262](#)
Adereindhuls; Huls voor 0,75 mm² / AWG 18; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; grijs



[Art.nr.: 216-243](#)
Adereindhuls; Huls voor 1 mm² / AWG 18; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; rood



[Art.nr.: 216-263](#)
Adereindhuls; Huls voor 1 mm² / AWG 18; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; rood



[Art.nr.: 216-244](#)
Adereindhuls; Huls voor 1,5 mm² / AWG 16; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; zwart



[Art.nr.: 216-264](#)
Adereindhuls; Huls voor 1,5 mm² / AWG 16; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; zwart



[Art.nr.: 216-246](#)
Adereindhuls; Huls voor 2,5 mm² / AWG 14; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; blauw



[Art.nr.: 216-266](#)
Adereindhuls; Huls voor 2,5 mm² / AWG 14; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; blauw

1.2.2 Bruggen

1.2.2.1 Bruggen



Art.nr.: 2002-410/000-006

Brug; 10-voudig; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-410

Brug; 10-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-410/000-005

Brug; 10-voudig; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-402/000-006

Brug; 2-voudig; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-402

Brug; 2-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-402/000-005

Brug; 2-voudig; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-403/000-006

Brug; 3-voudig; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-403

Brug; 3-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-403/000-005

Brug; 3-voudig; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-404/000-006

Brug; 4-voudig; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-404

Brug; 4-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-404/000-005

Brug; 4-voudig; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-405/000-006

Brug; 5-voudig; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-405

Brug; 5-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-405/000-005

Brug; 5-voudig; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-406/000-006

Brug; 6-voudig; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-406

Brug; 6-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-406/000-005

Brug; 6-voudig; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-407/000-006

Brug; 7-voudig; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-407

Brug; 7-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-407/000-005

Brug; 7-voudig; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-408/000-006

Brug; 8-voudig; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-408

Brug; 8-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-408/000-005

Brug; 8-voudig; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-409/000-006

Brug; 9-voudig; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-409

Brug; 9-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-409/000-005

Brug; 9-voudig; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-440

Brug; van 1 naar 10; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-433

Brug; van 1 naar 3; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-434

Brug; van 1 naar 4; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-435

Brug; van 1 naar 5; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-436

Brug; van 1 naar 6; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-437

Brug; van 1 naar 7; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-438

Brug; van 1 naar 8; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-439

Brug; van 1 naar 9; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-480

Combinatiebrug; 10-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-481

Combinatiebrug; 11-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-482

Combinatiebrug; 12-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-472

Combinatiebrug; 2-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-473/011-000

Combinatiebrug; 2-voudig; van 1 naar 3; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-473

Combinatiebrug; 3-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-475/011-000

Combinatiebrug; 3-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-474

Combinatiebrug; 4-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-475

Combinatiebrug; 5-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-476

Combinatiebrug; 6-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-477

Combinatiebrug; 7-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-478

Combinatiebrug; 8-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-479

Combinatiebrug; 9-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-477/011-000

Combinatiebrug; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-479/011-000

Combinatiebrug; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-481/011-000

Combinatiebrug; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 210-123

Draadbruggen; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 210-103

Draadbruggen; geïsoleerd; zwart



Art.nr.: 2002-400

Eindeloze bruggen; 2-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-423/000-006

Eindeloze bruggen; van 1 naar 3; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-423

Eindeloze bruggen; van 1 naar 3; geïsoleerd; lichtgrijs

1.2.2.1 Bruggen



Art.nr.: 2002-423/000-005

Eindeloze bruggen; van 1 naar 3; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-424/000-006

Eindeloze bruggen; van 1 naar 4; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-424

Eindeloze bruggen; van 1 naar 4; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-424/000-005

Eindeloze bruggen; van 1 naar 4; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-406/020-000

Kambrug; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-405/011-000

Sterbrug; 3-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs

1.2.3 Draagrail

1.2.3.1 Montagemateriaal



Art.nr.: 210-196

Aluminium draagrail; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dik; 2 m lang; ongeperforeerd; vergelijkbaar met EN 60715; zilverkleurig



Art.nr.: 210-198

Koperen draagrail; 35 x 15 mm; 2,3 mm dik; 2 m lang; ongeperforeerd; conform EN 60715; koperkleurig



Art.nr.: 210-197

Stalen draagrail; 35 x 15 mm; 1,5 mm dik; 2 m lang; geperforeerd; vergelijkbaar met EN 60715; zilverkleurig



Art.nr.: 210-114

Stalen draagrail; 35 x 15 mm; 1,5 mm dik; 2 m lang; ongeperforeerd; vergelijkbaar met EN 60715; zilverkleurig



Art.nr.: 210-118

Stalen draagrail; 35 x 15 mm; 2,3 mm dik; 2 m lang; ongeperforeerd; conform EN 60715; zilverkleurig



Art.nr.: 210-115

Stalen draagrail; 35 x 7,5 mm; 1 mm dik; 2 m lang; geperforeerd; conform EN 60715; gatbreedte 18 mm; gatafstand 25 mm; zilverkleurig



Art.nr.: 210-112

Stalen draagrail; 35 x 7,5 mm; 1 mm dik; 2 m lang; geperforeerd; conform EN 60715; gatbreedte 25 mm; gatafstand 36 mm; zilverkleurig



Art.nr.: 210-113

Stalen draagrail; 35 x 7,5 mm; 1 mm dik; 2 m lang; ongeperforeerd; conform EN 60715; zilverkleurig

1.2.4 Gereedschap

1.2.4.1 Bedieningsgereedschap



Art.nr.: 210-658

Bedieningsgereedschap; Blad 3,5 x 0,5 mm; met gedeeltelijk geïsoleerde schacht; haaks; kort; meerkleurig



Art.nr.: 210-720

Bedieningsgereedschap; Blad 3,5 x 0,5 mm; met gedeeltelijk geïsoleerde schacht; meerkleurig



Art.nr.: 2009-309

Bedieningsgereedschap; Bladen 3,5 x 0,5 mm en 2,5 x 0,4 mm; voor TOPJOB®S-installatieklemmen



Art.nr.: 2009-310

Bedieningsgereedschap; Bladen 3,5 x 0,5 mm en 5,5 x 0,8 mm; voor TOPJOB®S-installatieklemmen; groen

1.2.5 Insteekbare draadbrug

1.2.5.1 Bruggen



Art.nr.: 2009-414

Insteekbare draadbrug; 1,5 mm²; geïsoleerd; 110 mm lang; zwart



Art.nr.: 2009-414/000-005

Insteekbare draadbrug; 1,5 mm²; geïsoleerd; 110 mm lang; zwart



Art.nr.: 2009-416

Insteekbare draadbrug; 1,5 mm²; geïsoleerd; 250 mm lang; zwart



Art.nr.: 2009-414/000-006

Insteekbare draadbrug; geïsoleerd; 110 mm lang; zwart



Art.nr.: 2009-412

Insteekbare draadbrug; geïsoleerd; 60 mm lang; zwart

1.2.6 Isolatiestop

1.2.6.1 Isolatiestop



Art.nr.: 2002-171

Isolatiestop; 0,25 - 0,5 mm²; 5 stuks/strip;
lichtgrijs



Art.nr.: 2002-172

Isolatiestop; 0,75 - 1 mm²; 5 stuks/strip;
donkergrijs

1.2.7 Markering

1.2.7.1 Groepsschilddrager



Art.nr.: 2009-191

Groepsschilddrager; grijs



Art.nr.: 2009-192

Groepsschilddrager; grijs



Art.nr.: 2009-193

Groepsschilddrager; grijs

1.2.7.2 Markeringsadapter



Art.nr.: 2009-198

Adapter; grijs

1.2.7.3 Markeringsschildje

Art.nr.: 2009-145/000-006

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; blauw

Art.nr.: 2009-145/000-002

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; geel

Art.nr.: 2009-145/000-007

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; grijs

Art.nr.: 2009-145/000-023

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; groen

Art.nr.: 2009-145/000-012

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; oranje

Art.nr.: 2009-145/000-024

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; paars

Art.nr.: 2009-145/000-005

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; rood

Art.nr.: 2009-145

Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; wit



Art.nr.: 248-501/000-006

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; blauw



Art.nr.: 248-501/000-017

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; Fel-
groen

Art.nr.: 248-501/000-002

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; geel

Art.nr.: 248-501/000-007

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; grijs



Art.nr.: 248-501/000-023

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; groen



Art.nr.: 248-501/000-012

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; oranje

Art.nr.: 248-501/000-024

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; paars

Art.nr.: 248-501/000-005

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; rood



Art.nr.: 248-501

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; wit



Art.nr.: 2009-115/000-006

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; blauw

Art.nr.: 2009-115/000-017

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; Felgroen

Art.nr.: 2009-115/000-002

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; geel



Art.nr.: 2009-115/000-007

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; grijs



Art.nr.: 2009-115/000-023

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; groen

Art.nr.: 2009-115/000-012

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; oranje

Art.nr.: 2009-115/000-024

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; paars

1.2.7.3 Markeringsschildje



Art.nr.: 2009-115/000-005

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; rood



Art.nr.: 793-5501/000-017

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; Felgroen



Art.nr.: 793-5501/000-012

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; oranje



Art.nr.: 2009-115

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; wit



Art.nr.: 793-5501/000-002

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; geel



Art.nr.: 793-5501/000-024

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; paars



Art.nr.: 793-5501/000-006

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; blauw



Art.nr.: 793-5501/000-007

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; grijs



Art.nr.: 793-5501/000-005

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; rood



Art.nr.: 793-5501/000-014

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; bruin



Art.nr.: 793-5501/000-023

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; groen



Art.nr.: 793-5501

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; wit

1.2.7.4 Markeringsstroken



Art.nr.: 2009-110

Markeringsstrook; voor Smart Printer; op rol; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; wit

1.2.8 Montage

1.2.8.1 Afdekprofiel



Art.nr.: 709-156

Afdekprofiel; Type 3; geschikt voor afdekprofiel dragers type 3; 1 m lang; transparant

1.2.8.2 Afdekprofiel drager



Art.nr.: 709-169

Afdekprofiel drager; Type 3; inclusief bevestigings- en borgschroeven en kartelmoeren; geschikt voor rijgklemmen van de series 279 tot 282, 880; geschikt voor MI-NI-rijgklemmen van de serie 264; geschikt voor initiator- en actuator klemmen van de serie 270; grijs

1.2.8.3 Montagemateriaal



Art.nr.: 2009-305

Verzamelrail drager; met eindklemfunctie en wegbreekbare scheidingsplaat; opklikbaar op TS 35; 7,5 mm dik; blauw



Art.nr.: 2009-304

Verzamelrail drager; niet als eindklem te gebruiken; opklikbaar op TS 35; 1,5 mm dik; blauw

1.2.9 Schakelblokkering

1.2.9.1 Vergrendeling



Art.nr.: 2003-7300

Schakelblokkering; voor het beveiligen van de scheidingsschuif; vastklikbaar; voor de serie 2003; oranje

1.2.10 Testen en meten

1.2.10.1 Testtoebehoren



Art.nr.: 2009-174

Testadapter; voor teststeker Ø 4 mm; voor controle van TOPJOB®S-rijgklemmen; grijs



Art.nr.: 2009-182

Testpunt; voor max. 2,5 mm²; voor de aansluiting van individuele testkabels van 0,08 mm - 2,5 mm zonder gereedschap; grijs




Art.nr.: 210-136


Teststeker; Ø 2 mm; met 500 mm-kabel; rood

Instructies voor gebruik

Geleider aansluiten




Alle soorten geleiders in een oogopslag



Geleider aansluiten – direct insteken.


Massieve geleiders kunnen tot één doorsnede boven en twee doorsneden onder de nominale doorsnede direct worden aangesloten - zonder gereedschap.



De geleider met bedieningsgereedschap aansluiten.

Bij de aansluiting van onbehandelde fijndradige geleiders of geleiders met een kleine doorsnede, die direct insteken niet toestaan, wordt voor het openen van de klemveer - zoals gebruikelijk bij CAGE CLAMP® - het bedieningsgereedschap in verticale richting in de bedieningsopening gestoken.


Bruggen



Dwarsbrug voor eindeloos bruggen (2002-400)




Het bijzonder smalle combinatiebrugsysteem maakt het bruggen van twee potentialen in een éénbaans brugschacht mogelijk.




Combinatiebrug losmaken.

Om de combinatiebrug los te maken, het bedieningsgereedschap tussen de bruggen steken en de brug eruit nemen.




Combinatiebrug met de rode streep aan de binnenkant plaatsen. De combinatiebrug plaatsen en tot de aanslag naar beneden drukken.




Combinatiebrug met de rode streep aan de binnenkant plaatsen. De combinatiebrug plaatsen en tot de aanslag naar beneden drukken.

Testen



Verzamelrail



Verzamelrails moeten in verzamelraildragers gemonteerd worden. Hierbij dienen de uiteinden van de verzamelrails in brede dragers (2009-305) of in voedingsklemmen met geïntegreerde verzamelraildrager vastgeklikt te worden.

De transparante afdekking van de verzamelrail (bestelnr. 777-303) biedt bescherming tegen aanraking van de verzamelrail. Desalniettemin kan eenvoudig worden herkend of de klemmen contact maken met de verzamelrail.