

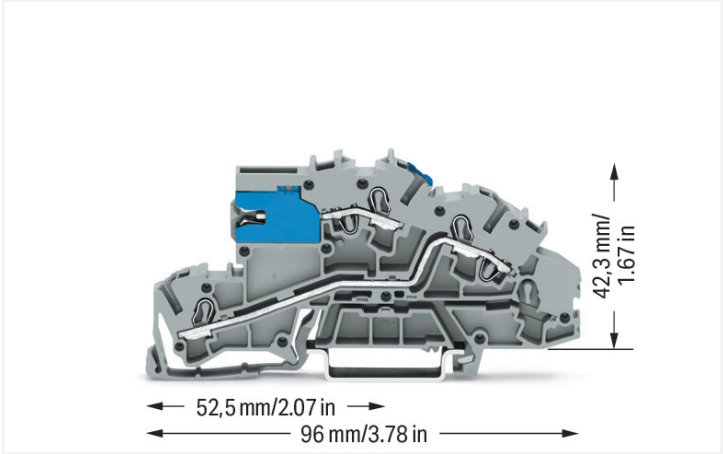


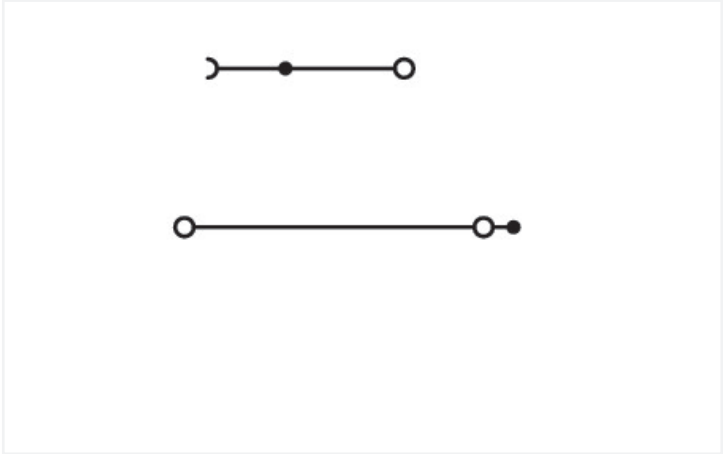

Kleur: ■ grijs

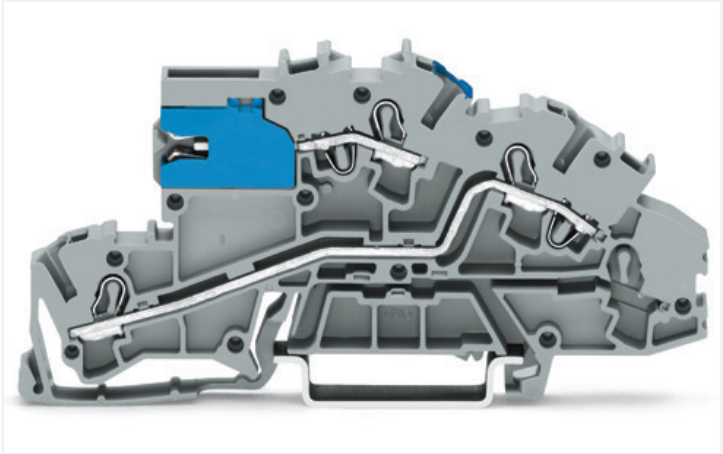

Afbeelding vergelijkbaar

Elektrische gegevens				
Dimensioneringsgegevens conform		IEC/EN 60947-7-1		
Overspanningscategorie		III	III	II
Vervuilingsgraad		3	2	2
Toegekende spanning		250 V	-	-
Toegekende stootspanning		4 kV	-	-
Toegekende stroom		24 A	-	-
Stroom bij geleiderdoorsnede (max.) mm²		32 A	-	-

Dimensioneringsgegevens conform		IEC/EN 60947-7-1		
Overspanningscategorie		III	III	II
Vervuilingsgraad		3	2	2
Toegekende spanning		400 V	-	-
Toegekende stootspanning		6 kV	-	-
Toegekende stroom		24 A	-	-
Stroom bij geleiderdoorsnede (max.) mm²		32 A	-	-

Vermogensverlies	
Vermogensverlies, per pool (potentiaal)	0.7661 W
Toegekende stroom I _N voor de weergave van het vermogensverlies	24 A
Weerstandswaarde voor de indicatie van het stroomafhankelijke vermogensverlies	0.00133 Ω

Aansluitgegevens

Klemposities	3
Totaal aantal potentialen	2
Aantal niveaus	3

Aansluiting 1

Aansluittechniek	Push-in CAGE CLAMP®
Bedieningswijze	Bedieningsgereedschap
Aansluitbare geleidermaterialen	Koper
Nominale doorsnede	2,5 mm²
Massieve geleider	0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
Massieve geleider; direct insteekbaar	0,75 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG
Fijnaderige geleider	0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG
Fijnaderige geleider; met adereindhuls met kunststof kraag	0,25 ... 2,5 mm² / 22 ... 14 AWG
Fijnaderige geleider; met adereindhuls, direct insteekbaar	1 ... 2,5 mm² / 18 ... 14 AWG
Aanwijzing (geleiderdoorsnede)	Afhankelijk van de kwaliteit van de geleider kan ook een geleider met een kleinere doorsnede direct ingestoken worden.
Afstriplengte	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch
Bedradingsrichting	Frontale bedrading

Geometrische gegevens

Breedte	5,2 mm / 0.205 inch
Hoogte	96 mm / 3.78 inch
Diepte vanaf bovenkant draagrail	42,3 mm / 1.665 inch

Mechanische gegevens

Potentiaalmarkering	NT/L
Montagewijze	Draagrail 35
Markeringsgebied	Markering in het midden / aan de zijkant

Materiaalgegevens

Opmerking Materiaalgegevens	Informatie over materiaalgegevens vindt u hier
Kleur	grijs
Groep isolatiemateriaal	I
Isolatiemateriaal hoofdbehuizing	Polyamide (PA66)
Brandbaarheidsklasse conform UL 94	V0
Brandlast	0.252 MJ
Gewicht	14.2 g

Omgevingsvoorwaarden

Verwerkingstemperatuur	-35 ... +85 °C
Continue bedrijfstemperatuur	-60 ... +105 °C



Commerciële gegevens	
Product Group	22 (TOPJOB S)
eCl@ss 10.0	27-14-11-25
eCl@ss 9.0	27-14-11-25
ETIM 8.0	EC001329
ETIM 7.0	EC001329
VPE (OVPE)	50 stuk
Verpakkingswijze	Doos
Land van oorsprong	DE
GTIN	4045454792695
Douanetariefnummer	85365080900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Keurmerken / certificaten			Conformiteits- en leveranciersverklaringen		
CCA					
Toelating	Norm	Certificaatnaam	Toelating	Norm	Certificaatnaam
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-113530	EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7828	UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Downloads	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2003-7640	

Documentatie			
Meer informatie		Aanbestedingstekst	
Technical Section	pdf 2240.62 KB	2003-7640	
		29.04.2019	xml 4.20 KB
		2003-7640	
		29.04.2019	docx 14.78 KB



CAx-gegevens	
CAD-gegevens	CAE data
2D/3D Models 2003-7640	EPLAN Data Portal 2003-7640
	WSCAD Universe 2003-7640
	ZUKEN Portal 2003-7640

1 Passende producten
1.1 Benodigde accessoires
1.1.1 Afsluitplaat
1.1.1.1 Afsluitplaat



Art.nr.: 2003-7692
Afsluit- en tussenplaat; 0,8 mm dik; oranje

1.2 Optioneel toebehoren
1.2.1 Adereindhuls
1.2.1.1 Adereindhuls



Art.nr.: 216-241
Adereindhuls; Huls voor 0,5 mm² / AWG 20; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; wit



Art.nr.: 216-242
Adereindhuls; Huls voor 0,75 mm² / AWG 18; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; grijs



Art.nr.: 216-262
Adereindhuls; Huls voor 0,75 mm² / AWG 18; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; grijs



Art.nr.: 216-243
Adereindhuls; Huls voor 1 mm² / AWG 18; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; rood



Art.nr.: 216-263
Adereindhuls; Huls voor 1 mm² / AWG 18; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; rood



Art.nr.: 216-244
Adereindhuls; Huls voor 1,5 mm² / AWG 16; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; zwart



Art.nr.: 216-264
Adereindhuls; Huls voor 1,5 mm² / AWG 16; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; zwart



Art.nr.: 216-246
Adereindhuls; Huls voor 2,5 mm² / AWG 14; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; blauw



Art.nr.: 216-266
Adereindhuls; Huls voor 2,5 mm² / AWG 14; met kunststof kraag; galvanisch vertind; Elektrolytkoper; opgeperst; conform DIN 46228, deel 4/09.90; blauw

1.2.2 Bruggen

1.2.2.1 Bruggen



Art.nr.: 2002-410/000-006

Brug; 10-voudig; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-410

Brug; 10-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-410/000-005

Brug; 10-voudig; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-402/000-006

Brug; 2-voudig; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-402

Brug; 2-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-402/000-005

Brug; 2-voudig; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-403/000-006

Brug; 3-voudig; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-403

Brug; 3-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-403/000-005

Brug; 3-voudig; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-404/000-006

Brug; 4-voudig; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-404

Brug; 4-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-404/000-005

Brug; 4-voudig; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-405/000-006

Brug; 5-voudig; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-405

Brug; 5-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-405/000-005

Brug; 5-voudig; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-406/000-006

Brug; 6-voudig; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-406

Brug; 6-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-406/000-005

Brug; 6-voudig; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-407/000-006

Brug; 7-voudig; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-407

Brug; 7-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-407/000-005

Brug; 7-voudig; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-408/000-006

Brug; 8-voudig; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-408

Brug; 8-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-408/000-005

Brug; 8-voudig; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-409/000-006

Brug; 9-voudig; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-409

Brug; 9-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-409/000-005

Brug; 9-voudig; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-440

Brug; van 1 naar 10; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-433

Brug; van 1 naar 3; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-434

Brug; van 1 naar 4; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-435

Brug; van 1 naar 5; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-436

Brug; van 1 naar 6; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-437

Brug; van 1 naar 7; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-438

Brug; van 1 naar 8; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-439

Brug; van 1 naar 9; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-480

Combinatiebrug; 10-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-481

Combinatiebrug; 11-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-482

Combinatiebrug; 12-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-472

Combinatiebrug; 2-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-473/011-000

Combinatiebrug; 2-voudig; van 1 naar 3; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-473

Combinatiebrug; 3-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-475/011-000

Combinatiebrug; 3-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-474

Combinatiebrug; 4-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-475

Combinatiebrug; 5-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-476

Combinatiebrug; 6-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-477

Combinatiebrug; 7-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-478

Combinatiebrug; 8-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-479

Combinatiebrug; 9-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-477/011-000

Combinatiebrug; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-479/011-000

Combinatiebrug; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-481/011-000

Combinatiebrug; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 210-123

Draadbruggen; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 210-103

Draadbruggen; geïsoleerd; zwart



Art.nr.: 2002-400

Eindeloze bruggen; 2-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-423/000-006

Eindeloze bruggen; van 1 naar 3; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-423

Eindeloze bruggen; van 1 naar 3; geïsoleerd; lichtgrijs

1.2.2.1 Bruggen



Art.nr.: 2002-423/000-005

Eindeloze bruggen; van 1 naar 3; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-424/000-006

Eindeloze bruggen; van 1 naar 4; geïsoleerd; blauw



Art.nr.: 2002-424

Eindeloze bruggen; van 1 naar 4; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-424/000-005

Eindeloze bruggen; van 1 naar 4; geïsoleerd; rood



Art.nr.: 2002-406/020-000

Kambrug; geïsoleerd; lichtgrijs



Art.nr.: 2002-405/011-000

Sterbrug; 3-voudig; geïsoleerd; lichtgrijs

1.2.3 Draagrail

1.2.3.1 Montagemateriaal



Art.nr.: 210-196

Aluminium draagrail; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dik; 2 m lang; ongeperforeerd; vergelijkbaar met EN 60715; zilverkleurig



Art.nr.: 210-198

Koperen draagrail; 35 x 15 mm; 2,3 mm dik; 2 m lang; ongeperforeerd; conform EN 60715; koperkleurig



Art.nr.: 210-197

Stalen draagrail; 35 x 15 mm; 1,5 mm dik; 2 m lang; geperforeerd; vergelijkbaar met EN 60715; zilverkleurig



Art.nr.: 210-114

Stalen draagrail; 35 x 15 mm; 1,5 mm dik; 2 m lang; ongeperforeerd; vergelijkbaar met EN 60715; zilverkleurig



Art.nr.: 210-118

Stalen draagrail; 35 x 15 mm; 2,3 mm dik; 2 m lang; ongeperforeerd; conform EN 60715; zilverkleurig



Art.nr.: 210-115

Stalen draagrail; 35 x 7,5 mm; 1 mm dik; 2 m lang; geperforeerd; conform EN 60715; gatbreedte 18 mm; gatafstand 25 mm; zilverkleurig



Art.nr.: 210-112

Stalen draagrail; 35 x 7,5 mm; 1 mm dik; 2 m lang; geperforeerd; conform EN 60715; gatbreedte 25 mm; gatafstand 36 mm; zilverkleurig



Art.nr.: 210-113

Stalen draagrail; 35 x 7,5 mm; 1 mm dik; 2 m lang; ongeperforeerd; conform EN 60715; zilverkleurig

1.2.4 Gereedschap

1.2.4.1 Bedieningsgereedschap



Art.nr.: 210-658

Bedieningsgereedschap; Blad 3,5 x 0,5 mm; met gedeeltelijk geïsoleerde schacht; haaks; kort; meerkleurig



Art.nr.: 210-720

Bedieningsgereedschap; Blad 3,5 x 0,5 mm; met gedeeltelijk geïsoleerde schacht; meerkleurig



Art.nr.: 2009-309

Bedieningsgereedschap; Bladen 3,5 x 0,5 mm en 2,5 x 0,4 mm; voor TOPJOB®S-installatieklemmen



Art.nr.: 2009-310

Bedieningsgereedschap; Bladen 3,5 x 0,5 mm en 5,5 x 0,8 mm; voor TOPJOB®S-installatieklemmen; groen

1.2.5 Insteekbare draadbrug

1.2.5.1 Bruggen



Art.nr.: 2009-414

Insteekbare draadbrug; 1,5 mm²; geïsoleerd; 110 mm lang; zwart

Art.nr.: 2009-414/000-005

Insteekbare draadbrug; 1,5 mm²; geïsoleerd; 110 mm lang; zwart

Art.nr.: 2009-416

Insteekbare draadbrug; 1,5 mm²; geïsoleerd; 250 mm lang; zwart

Art.nr.: 2009-414/000-006

Insteekbare draadbrug; geïsoleerd; 110 mm lang; zwart



Art.nr.: 2009-412

Insteekbare draadbrug; geïsoleerd; 60 mm lang; zwart

1.2.6 Isolatiestop

1.2.6.1 Isolatiestop



Art.nr.: 2002-171
Isolatiestop; 0,25 - 0,5 mm²; 5 stuks/strip;
lichtgrijs



Art.nr.: 2002-172
Isolatiestop; 0,75 - 1 mm²; 5 stuks/strip;
donkergrijs

1.2.7 Klemmen

1.2.7.1 Aansluitblok



Art.nr.: 210-281
Aansluitklem; blauw



Art.nr.: 209-105
Aansluitklem; zilverkleurig

1.2.8 Markering

1.2.8.1 Groepsschilddrager



Art.nr.: 2009-191
Groepsschilddrager; grijs



Art.nr.: 2009-192
Groepsschilddrager; grijs



Art.nr.: 2009-193
Groepsschilddrager; grijs

1.2.8.2 Markeringsadapter



Art.nr.: 2009-198
Adapter; grijs

1.2.8.3 Markeringsschildje



Art.nr.: 2009-145/000-006
Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; blauw



Art.nr.: 2009-145/000-002
Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; geel



Art.nr.: 2009-145/000-007
Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; grijs



Art.nr.: 2009-145/000-023
Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; groen



Art.nr.: 2009-145/000-012
Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; oranje



Art.nr.: 2009-145/000-024
Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; paars



Art.nr.: 2009-145/000-005
Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; rood



Art.nr.: 2009-145
Mini WSB Inline; voor Smart Printer; 1700
stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbe-
drukt; opklikbaar; wit



Art.nr.: 248-501/000-006
Mini WSB-markeringsschildje; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; blauw



Art.nr.: 248-501/000-017
Mini WSB-markeringsschildje; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; Fel-
groen



Art.nr.: 248-501/000-002
Mini WSB-markeringsschildje; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; geel



Art.nr.: 248-501/000-007
Mini WSB-markeringsschildje; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; grijs



Art.nr.: 248-501/000-023
Mini WSB-markeringsschildje; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; groen



Art.nr.: 248-501/000-012
Mini WSB-markeringsschildje; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; oranje



Art.nr.: 248-501/000-024
Mini WSB-markeringsschildje; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; paars



Art.nr.: 248-501/000-005
Mini WSB-markeringsschildje; als kaart; not
stretchable; onbedrukt; opklikbaar; rood

1.2.8.3 Markeringsschildje



Art.nr.: 248-501

Mini WSB-markeringskaart; als kaart; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; wit



Art.nr.: 2009-115/000-006

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; blauw



Art.nr.: 2009-115/000-017

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; Felgroen



Art.nr.: 2009-115/000-002

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; geel



Art.nr.: 2009-115/000-007

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; grijs



Art.nr.: 2009-115/000-023

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; groen



Art.nr.: 2009-115/000-012

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; oranje



Art.nr.: 2009-115/000-024

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; paars



Art.nr.: 2009-115/000-005

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; rood



Art.nr.: 2009-115

WMB Inline; voor Smart Printer; 1500 stuks op rol; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; wit



Art.nr.: 793-5501/000-006

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; blauw



Art.nr.: 793-5501/000-014

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; bruin



Art.nr.: 793-5501/000-017

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; Felgroen



Art.nr.: 793-5501/000-002

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; geel



Art.nr.: 793-5501/000-007

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; grijs



Art.nr.: 793-5501/000-023

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; groen



Art.nr.: 793-5501/000-012

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; oranje



Art.nr.: 793-5501/000-024

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; paars



Art.nr.: 793-5501/000-005

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; rood



Art.nr.: 793-5501

WMB-markeringskaart; als kaart; voor klembreedte 5 - 17,5 mm; rekbaar 5 - 5,2 mm; onbedrukt; opklikbaar; wit



1.2.8.4 Markeringsstroken



Art.nr.: 2009-110

Markeringsstrook; voor Smart Printer; op rol; not stretchable; onbedrukt; opklikbaar; wit

1.2.9 Montage

1.2.9.1 Afdekprofiel



Art.nr.: 709-156

Afdekprofiel; Type 3; geschikt voor afdekprofiel dragers type 3; 1 m lang; transparent

1.2.9.2 Afdekprofiel drager



Art.nr.: 709-169

Afdekprofiel drager; Type 3; inclusief bevestigings- en borgschroeven en kartelmoeren; geschikt voor rijgklemmen van de series 279 tot 282, 880; geschikt voor MI-NI-rijgklemmen van de serie 264; geschikt voor initiator- en actuator klemmen van de serie 270; grijs

1.2.9.3 Montagemateriaal



Art.nr.: 2009-305

Verzamelraildrager; met eindklemfunctie en wegbreekbare scheidingsplaat; opklikbaar op TS 35; 7,5 mm dik; blauw



Art.nr.: 2009-304

Verzamelraildrager; niet als eindklem te gebruiken; opklikbaar op TS 35; 1,5 mm dik; blauw

1.2.10 N-verzamelrail

1.2.10.1 Afdekking



Art.nr.: 777-303

Verzamelrailafdekking; 1000 mm lang; transparant

1.2.10.2 Montagemateriaal



Art.nr.: 210-133

Verzamelrail; vertind; 1000 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; wit

1.2.11 Schakelblokkering

1.2.11.1 Vergrendeling



Art.nr.: 2003-7300

Schakelblokkering; voor het beveiligen van de scheidingsschuif; vastklikbaar; voor de serie 2003; oranje

1.2.12 Testen en meten

1.2.12.1 Testtoebehoren



Art.nr.: 2009-174

Testadapter; voor teststekker Ø 4 mm; voor controle van TOPJOB®S-rijgklemmen; grijs



Art.nr.: 2009-182

Testpunt; voor max. 2,5 mm²; voor de aansluiting van individuele testkabels van 0,08 mm - 2,5 mm zonder gereedschap; grijs




Art.nr.: 210-136

Teststekker; Ø 2 mm; met 500 mm-kabel; rood

Instructies voor gebruik


Geleider aansluiten



Alle soorten geleiders in een oogopslag

Geleider aansluiten – direct insteken.


Massieve geleiders kunnen tot één doorsnede boven en twee doorsneden onder de nominale doorsnede direct worden aangesloten - zonder gereedschap.




De geleider met bedieningsgereedschap aansluiten.

Bij de aansluiting van onbehandelde fijnderege geleiders of geleiders met een kleine doorsnede, die direct insteken niet toestaan, wordt voor het openen van de klemveer - zoals gebruikelijk bij CAGE CLAMP® - het bedieningsgereedschap in verticale richting in de bedieningsopening gestoken.


Bruggen



Dwarsbrug voor eindeloos bruggen (2002-400)




Het bijzonder kleine combinatiebrugsysteem maakt het bruggen van twee potentialen in een éénbaans brugschacht mogelijk.




Combinatiebrug losmaken.

Om de combinatiebrug los te maken, het bedieningsgereedschap tussen de bruggen steken en de brug eruit nemen.





Combinatiebrug met de rode streep aan de binnenkant plaatsen. De combinatiebrug plaatsen en tot de aanslag naar beneden drukken.




Combinatiebrug met de rode streep aan de binnenkant plaatsen. De combinatiebrug plaatsen en tot de aanslag naar beneden drukken.

Testen





Bediening van de scheidingsschuif met
bedieningsgereedschap



Bediening van de scheidingsschuif met
bedieningsgereedschap